

Montážní návod

SYN 161 h
SUL 181 h

theben



UPOZORNĚNÍ






Bezpečnostní pokyny: Instalaci a elektrické zapojení lamelových spínačů hodin SYN 161h / SUL 181h smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář podle platných norem a předpisů. V případě zásahu do přístroje mimo rozsah nutný pro řádné zapojení zaniká nárok na záruční plnění.

Synchron


230 V / 50 Hz

Quartz * R = 3d (72h) LiMh



230 V / 45 – 60 Hz




* Hodinový strojek řízený krystalem se rozeběhne několik minut po přiložení napětí. Plná rezerva chodu je dosažena cca po 3 dnech provozu.

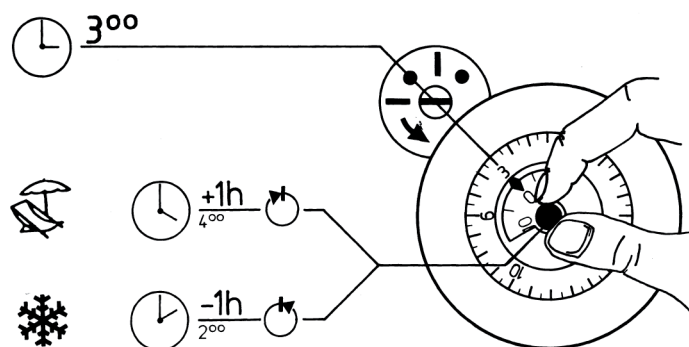

24hodinový program

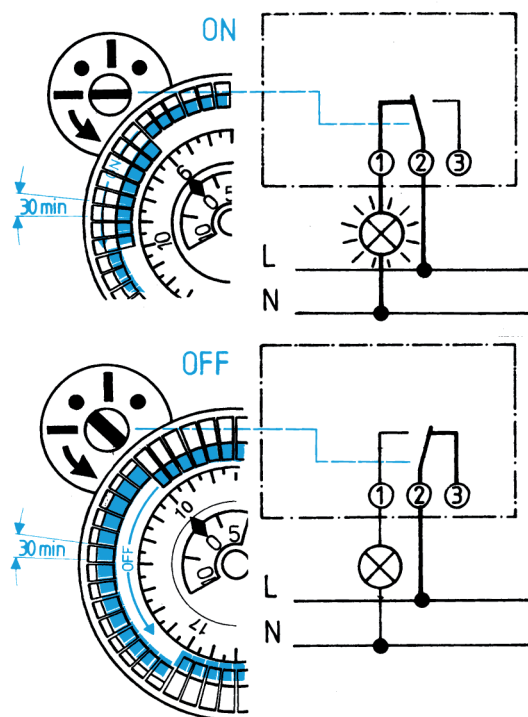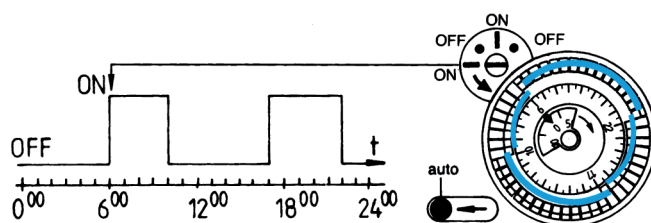


Manuální sepnutí

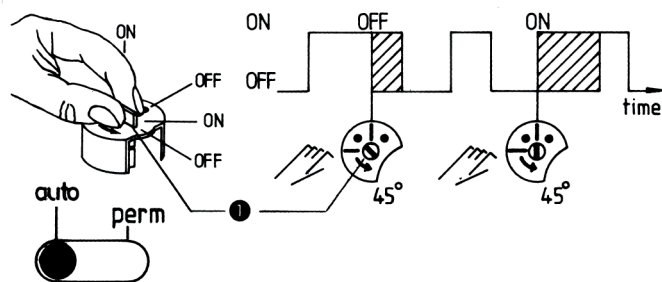

Manuální sepnutí ZAP/VYP (nastavení stavu kontaktů)

Spínací hřídelku ❶ pootočte o jeden zásek; ZAP = $\Phi-\ominus$ nebo VYP = $\ominus/\ominus$. Manuálně nastavené kontakty se automaticky zruší následujícím povelu programu.

Trvalé ZAP/VYP

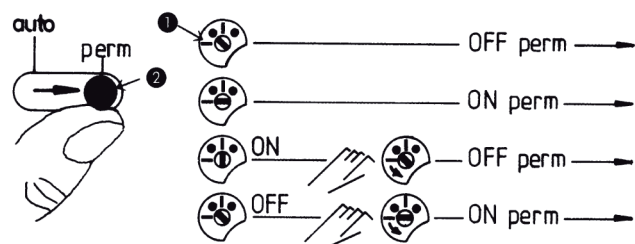

Trvalé spínání ZAP/VYP

Páčku ❷ nastavte do polohy »perm«, tj. na trvalé nastavení. Poté nastavte spínací hřídelku ❶ ve směru šipky do požadované polohy ZAP nebo VYP. Přepnutím páčky ❷ do polohy »Auto« se trvalé nastavení polohy kontaktů opět zruší. Aktuální stav kontaktů však zůstane zachován až do následujícího povelu programu. Okamžitou korekci stavu kontaktů lze provést manuálním přepnutím.

EMV / CEM / EMC / ETY

Spínací hodiny jsou v souladu s evropskými směrnici 73/23/EWG (směrnice pro nízké napětí) a 89/336/EWG (směrnice EMV – elektromagnetická kompatibilita). Pokud jsou spínací hodiny používány s jinými přístroji v zařízení, je nutno brát na zřetel, že celé zařízení nezpůsobuje poruchu v šíření rádiových vln.

Servis

Elektro-System-Technik s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12, 190 00 Praha 9-Vysočany
Tel.: +420 266 090 711, Fax: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz