

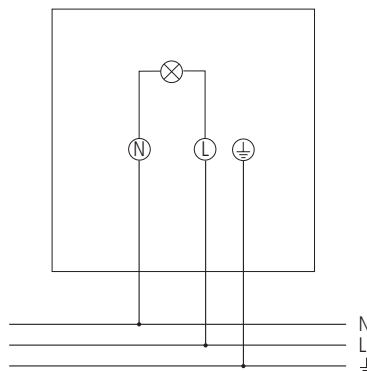


CS LED zářič

theLeda E10L WH	1020711
theLeda E10L BK	1020712
theLeda E20L WH	1020713
theLeda E20L BK	1020714
theLeda E30L WH	1020715
theLeda E30L BK	1020716



➤ Nedotýkejte se kovových částí. Zařízení může být horké.



UPOZORNĚNÍ

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

➤ Montáž si nechejte provést výhradně odborným pracovníkem pro elektrická zařízení!

- LED zářič splňuje při montáži v souladu s určeným účelem normu EN 60598-1
- Je určen pouze k instalaci mimo dosah rukou

Použití v souladu s určením

- LED zářič slouží k osvětlení (bez možnosti stmívání)
- Je určen k montáži na stěnu ve venkovních prostorách
- Je vhodný do chodeb, zahrad, vchodů, garáží, parků atd.
- Používat za normálních okolních podmínek


Likvidace

Zlikvidujte LED zářič podle předpisů o ochraně životního prostředí (odpad elektro)

2. Popis

Montážní třmen

pohyblivý LED zářič s diodami LED



3. Připojení


UPOZORNĚNÍ

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!



- Uvolněte napětí
- Zajistěte proti opětovnému zapnutí
- Zkontrolujte beznapěťový stav
- Uzemněte a zkratujte
- Zakryjte nebo zahrad'te sousední díly pod napětím

4. Montáž


➤ Dodržte montážní výšku 2,5 m




➤ Uvolněte napětí




- Označte místa pro otvory a vyvrtejte otvory
- Přišroubujte pevně montážní třmen




➤ Protáhněte vedení těsněním patky

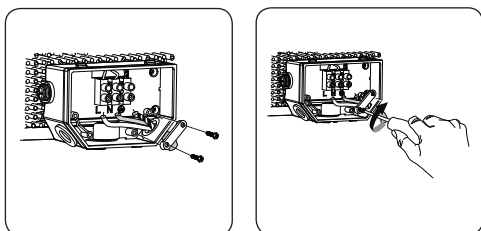


► Nasad'te odlehčení v tahu a utáhněte šrouby



► Připojte jednotlivé žíly na příslušnou svorku

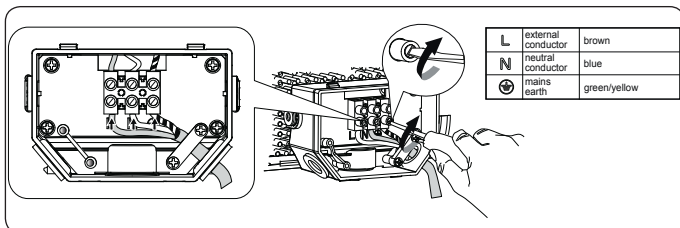


► Utáhněte pevně šrouby

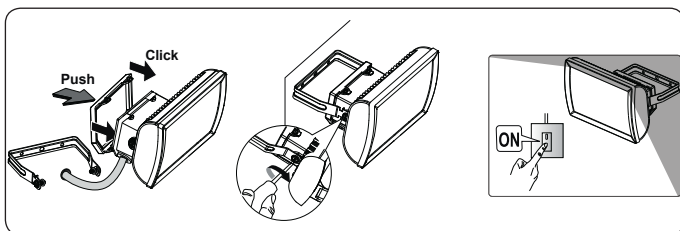

- Nastrčte na LED zářič kryt a nechte jej zacvaknout
- Nasad'te LED zářič na montážní třmen a utáhněte šrouby
- Zapojte LED zářič do sítě

5. Vyrovnání

LED zářič lze otáčet o 45° nahoru a o 60° dolů.



6. Technické údaje

- Provozní napětí: 230 V AC $\pm 10\%$
- Frekvence: 50–60 Hz
- Vlastní spotřeba při zapnutém světle:
 - theLeda E10L: 9,8 W
 - theLeda E20L: 17,2 W
 - theLeda E30L: 29,5 W
- Výkon LED (světelný tok):
 - theLeda E10L WH: 750 lm; E10L BK: 685 lm
 - theLeda E20L WH: 1325 lm; E20L BK: 1260 lm
 - theLeda E30L WH: 2310 lm; E30 L BK: 2115 lm
- Typ žárovek: LED 10 W, 20 W, 30 W (bez možnosti stmívání)
- Krytí: IP 55 podle EN 60598-1
- Třída ochrany: I podle normy EN 60598-1
- Provozní teplota: $-20\text{ °C} \dots +40\text{ °C}$
- Montážní výška: 2,5 m
- Zářič lze otáčet nahoru: 45° a dolů: 60°
- Třída energetické účinnosti: A+ (theLeda E30L BK: A)

7. Kontakt

Theben AG
 Hohenbergstraße 32
 72401 Haigerloch
 Německo
 Tel.: +49 7474 692-0
 Fax: +49 7474 692-150

Hotline
 Tel.: +49 7474 692-369
hotline@theben.de
www.theben.de