

BENNING

TRITEST® easy


Fázová zkoušečka a zkoušečka směru točivého pole



Pravotočivý směr



Levotočivý směr

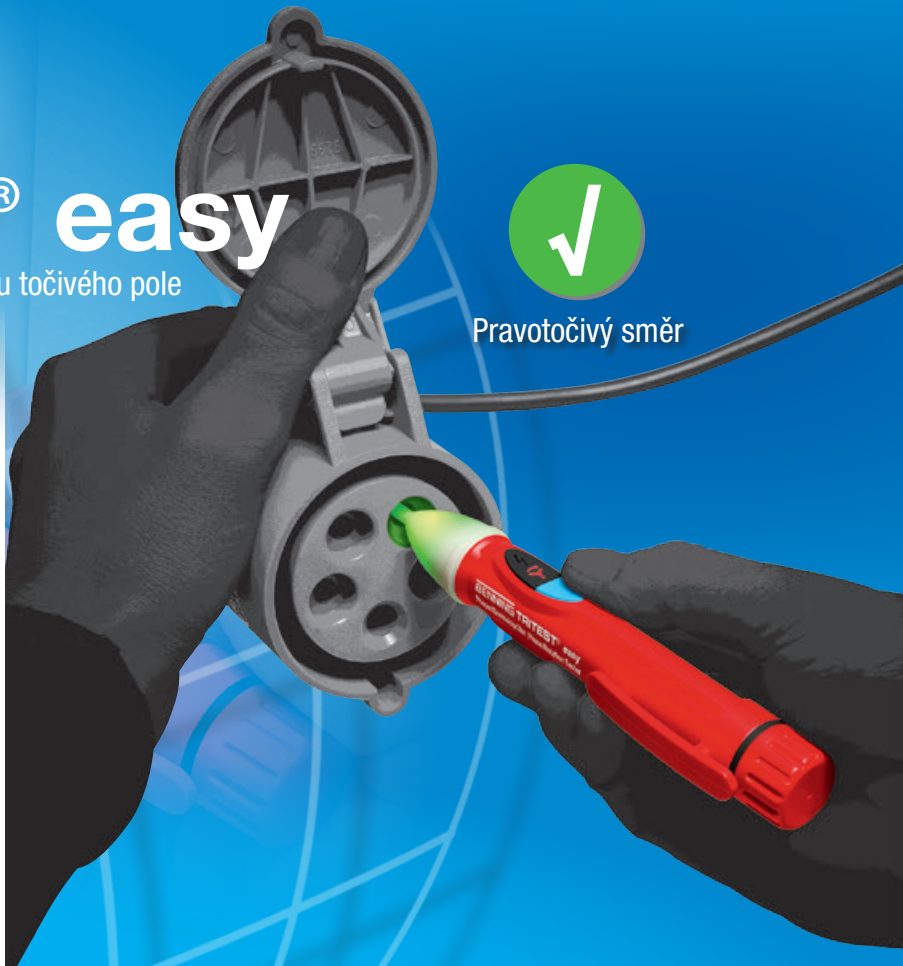

Rychlá a jednoduchá zkouška



CAT IV
600 V

TRITEST® easy

Bezkontaktní fázová zkoušečka a zkoušečka směru točivého pole

- Rychlá zkouška v sítích se střídavým napětím
- Rychlá zkouška směru točivého pole (pravé/levé) v 3fázových sítích (motorový proud)
- Bezkontaktní hledání přerušení izolovaných kabelů a vedení, která jsou pod napětím
- Optická signalizace zelenou/červenou LED ve špičce zkoušečky a akustické signalizace bzučákem
- Napěťový rozsah: 200–1000 V AC
- Měřicí kategorie: CAT IV 600 V, DIN EN 61010-1
- Nárazuvzdorné pouzdro s klipem
- Jednoduchá obsluha pomocí LED signalizace

www.est-praha.cz



Zkoušení fázového vodiče v zásuvce



Bezkontaktní hledání přerušení izolovaných kabelů a vedení, která jsou pod napětím

BENNING TRITEST® easy

Bezkontaktní fázová zkoušečka
a zkoušečka směru točivého pole

Použití:

Jednoduché a rychlé zkoušení fázového vodiče a směru točivého pole v elektrických zařízeních a přístrojích. Kompaktní a jednoduchá zkoušečka pro domácí použití, komerční ale i průmyslové využití. Ideální pro rychlé zjištění závady.

Zkoušky:

- Zkoušení fázového vodiče v zásuvkách, rozbočovacích krabicích, jističích apod.
- Zkouška směru točivého pole (L1, L2, L3) v 3fázových sítích signalizací zelenou LED ve špičce zkoušečky = pravý směr točivého pole červenou LED ve špičce zkoušečky = levý směr točivého pole
- Zkouška stejných fází
blikající zelená LED ve špičce zkoušečky
- Bezkontaktní hledání přerušení izolovaných kabelů a vedení, která jsou pod napětím, např. pro kabelové bubny, světelné řetězy apod.

Zvláštnosti:

- Intervaly blikání LED signalizace jsou kratší a intenzita akustické signalizace je vyšší, o co vyšší je napětí v místě zkoušky
- Tlačítko ZAP/VYP s LED signalizací pro zkoušku fáze ⚡ a směru točivého pole ↻
- Automatické vypnutí (AUTO Power OFF) po 5 minutách
- Měřicí kategorie CAT IV 600 V
- Nárazuvzdorné, prachu a vodě odolné pouzdro s klípek

Technická data	TRITEST® easy
Signalizace:	optická (LED ve špičce zkoušečky), akustická (bzučák)
Fázová zkouška:	červená LED ve špičce zkoušečky a bzučák (blikající LED a akustická signalizace je vyšší, o co vyšší je napětí v místě zkoušky)
Zkouška točivého pole:	zelená/červená LED ve špičce zkoušečky pro pravotočivý/levotočivý směr
Rozsah napětí:	200–1 000 V AC
Frekvence:	45–65 Hz
ZAP/VYP vypínač:	⚡ pro fázovou zkoušku a ↻ pro zkoušku točivého pole
Automatické vypnutí:	5 minut
Kategorie měření:	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Odpovídá normě:	DIN EN 61010-1
Rozměry (D x Š x V):	cca 153 × 20 × 25 mm
Hmotnost:	cca 40 g
Napájení bateriemi:	2 × 1,5 V, typ AAA
Rozsah dodávky:	baterie, návod k obsluze, CD-ROM
Obj. č.	020051

Váš prodejce:

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

BENNING