



ELIA HL

GEWISS

ELIA je tady! Nový přírůstek do rodiny svítidel GEWISS navržený pro snadnou náhradu, rychlou instalaci a se zárukou 5 let. **ELIA HL – Highbay LED** – je nové řešení pro osvětlení vnitřních prostor s vysokými stropy. Vhodné do průmyslu a služeb. Nabízí vysoký výkon a úsporu energie při nízkých nákladech na údržbu.

Skvělé výhody svítidla ELIA HL



Náhrada

Řada ELIA HL nabízí vynikající poměr účinnost/cena a rychlou návratnost při náhradě konvenčních lamp.



Záruka kvality

ELIA HL, kvalitní řada LED svítidel od firmy GEWISS, je velmi spolehlivá a inovativní, a to jak ve smyslu jednotlivých komponent, tak celého produktu.



Snadná instalace

Závěsné oko zaručuje snadnou instalaci i ve složitých prostředích. Ve stávajících instalacích znamená závěsné oko rychlou náhradu konvenčních svítidel.



Široká škála

Řada ELIA HL se dodává ve třech různých optikách a dvou různých hladinách světelného toku, což umožňuje vyhovět celé řadě požadavků na světelné projekty.

EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky GEWISS pro ČR a SR


Elektrotechnika – naše poslání již od roku 1921
WWW.EST-PRAHA.CZ



Příklad návratnosti: projekt dílny 300 lx

- Náhrada 24 ks tradičních svítidel
- Provozní doba:
3 500 hodin za rok
- Návratnost:
méně než dva roky

Cena energie viz: Eurostat 2017

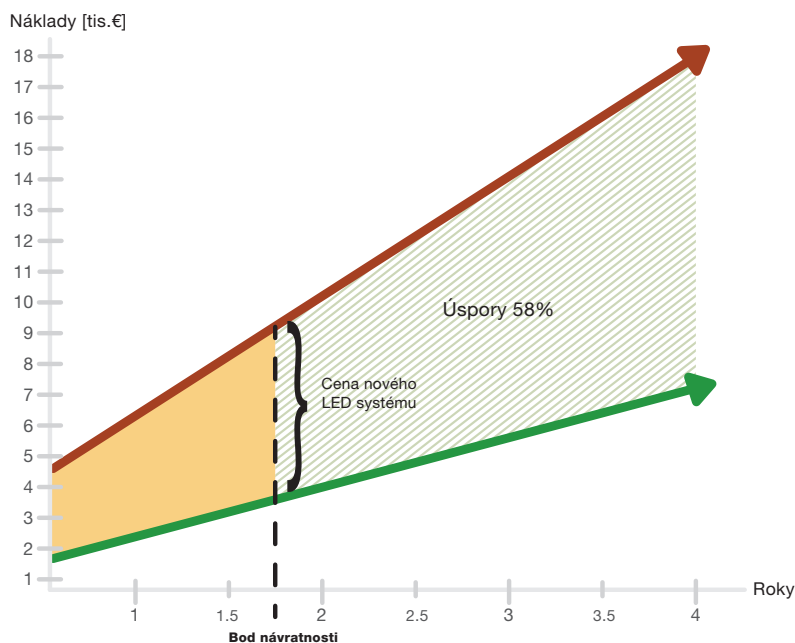


LEGENDA:




Rozměry


M2




L2




M2 - L2 DALI




Fotometrie



Optika 60°



Optika 90°



Optika 120°

Objevte celou produktovou řadu **ELIA HL** na www.gewiss.com

Obj. č.	Rozměry	Příkon (W)	Optika	Světelný výkon (lm)	Teplota barvy (K)	Napájení
GWF1000MH840	M2	120	60°	16 900	4 000	ON/OFF
GWF1000ML840			90°	16 100		
GWF1000MM840			120°	17 000		
GWF1001MH840			60°	16 900	4 000	DALI
GWF1001ML840			90°	16 100		
GWF1001MM840			120°	17 000		
GWF1000QH840	L2	200	60°	27 850	4 000	ON/OFF
GWF1000QL840			90°	26 900		
GWF1000QM840			120°	28 000		
GWF1001QH840			60°	27 850	4 000	DALI
GWF1001QL840			90°	26 900		
GWF1001QM840			120°	28 000		

Technická data

- CRI: 80
- Životnost: 50 000 h (L80 B50) T_a 25°
- Step MacAdam: 5
- Provozní teplota (T_a): -30 °C až +50 °C



IP
65

IK
08



CE



5
LET
ZÁRUKY