

GEWISS




BUILDING 2015



SYSTÉMY PRO DISTRIBUCI A SPOJOVÁNÍ

Skupina GEWISS

GEWISS je leaderem působícím na mezinárodní úrovni výroby soustav a komponentů pro elektrické nízkonapěťové instalace. Vývoj jako ustálený prvek řízení umožnil společnosti GEWISS, aby se prosadila jako významný partner pro elektrotechnický trh při vytváření řešení pro domácí automatizaci, poháněcí energii a osvětlovací techniku. Aktuálně působí v Itálii, Francii, Německu, Anglii, Španělsku, Portugalsku, Číně, Rusku, Turecku, Rumunsku, Chile, Spojených Arabských Emirátech a v dalších 80 zemí světa.

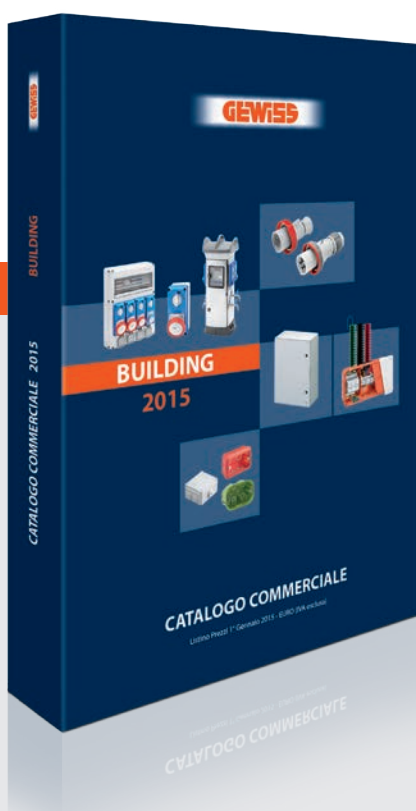

Building

Rozbočovací krabice, speciální pouzdra, kompaktní řada rozvodnic a skříní, moderní průmyslové vidlice a zásuvky a systém rozvaděčů tvoří kompletní nabídku systému distribuce GEWISSu.

Domotics



Systémy domácí automatizace nabízejí pokroková řešení pro řízení a inteligentní kontrolu domů a budov se zárukou bezpečnosti, komfortu a energetické úspory v italském designu.

Power




Široká a technologicky vyspělá řada modulárních přístrojů a deonů jsou základem pro rozvaděče a skříně GEWISS.

Lighting



Osvětlovací systémy vhodné pro každé prostředí, každý prostor a každé místo. Řešení, která obsahují LED technologii odpovídající požadavkům pro průmysl, služby, sportovní zařízení a nouzové osvětlení.


Celou nabídku najdete na www.gewiss.com

Série IEC 309		6	Série 48		52
Série IB		15	Série GREEN WALL		54
Série 68 Q-DIN		20	Série 44		58
Série 68 ASC		21	Série 52 FS		59
Série 68 Q-MC		26	Série 74 PS		60
Série 70 RT		31	Série RK		62
Série GW Connect		33	Série 50/52		64
Série 46		38	Série FK		68
Série DOMO CENTER		42	Série DF		70
Série 40 CD a 40 CDi		44	Série PZ a FU		71
Série 42 RV		48	Série BFR		72
Série 44 CE		49	Série BRN		73

Systémy pro distribuci a spojování GEWISS


GEWISS nabízí kompletní průmyslový systém pro rozvod a dodávku energie, schopný uspokojit jakýkoli požadavek. Staveništní rozvaděče (série 68 Q-BOX/Q-DIN), koncová zařízení pro rozvod energie a obsluhu (série 68 Q-MC), rozvaděče (série 68 Q-DIN), průmyslové vidlice a zásuvky (série IEC 309), vypínatelné zásuvky s jistěním (série 66/67 IB). Nabídka IEC 309 byla rozšířena o inovační vidlice a zásuvky IEC 309 HP - HIGH PERFORMANCE, přímé vidlice, spojky a vestavné zásuvky 10°, od 16 do 125 A.

Spojovací systémy

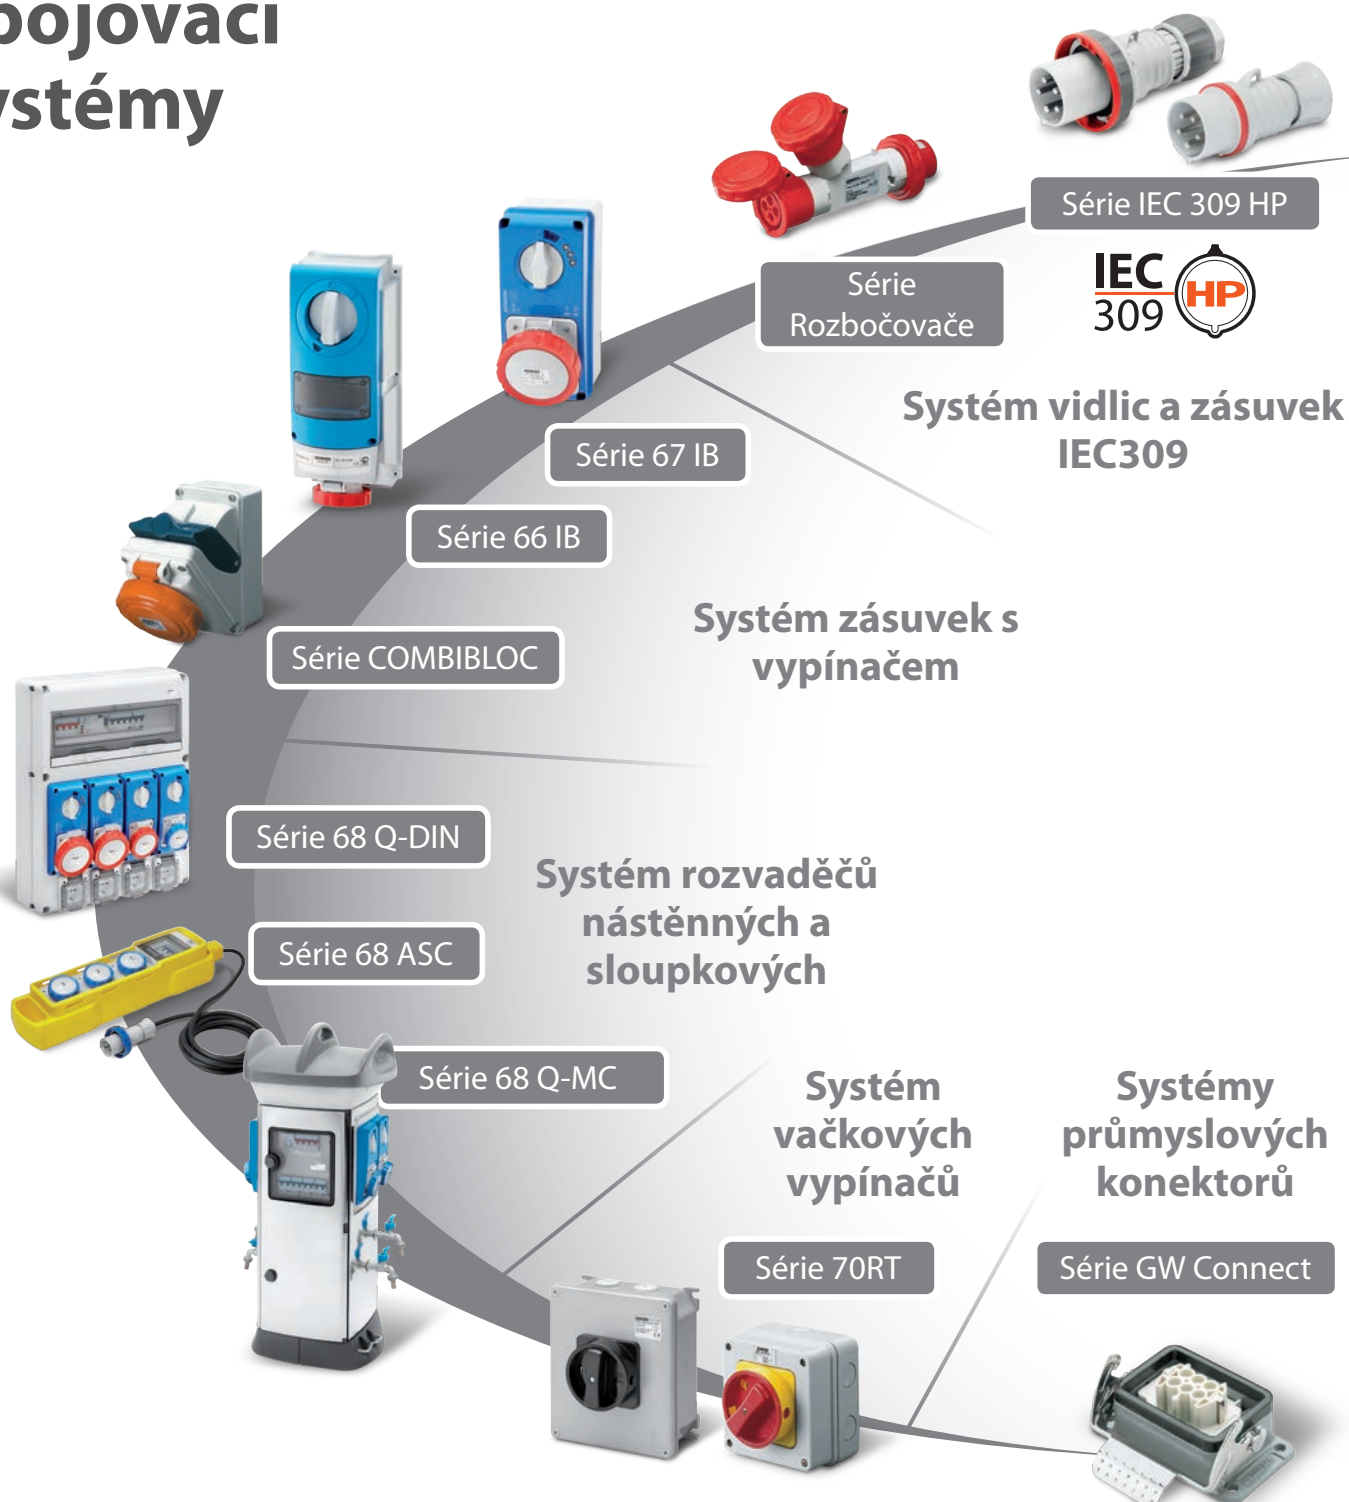

GEWISS je leadrem na trhu krabic rozbočovacích a průmyslových, má také kompletní nabídku rozvodnic a skříní. Trubky, příslušenství a kabelové žlaby a lišty kompletují nabídku GEWISSu.

Distribuční systém

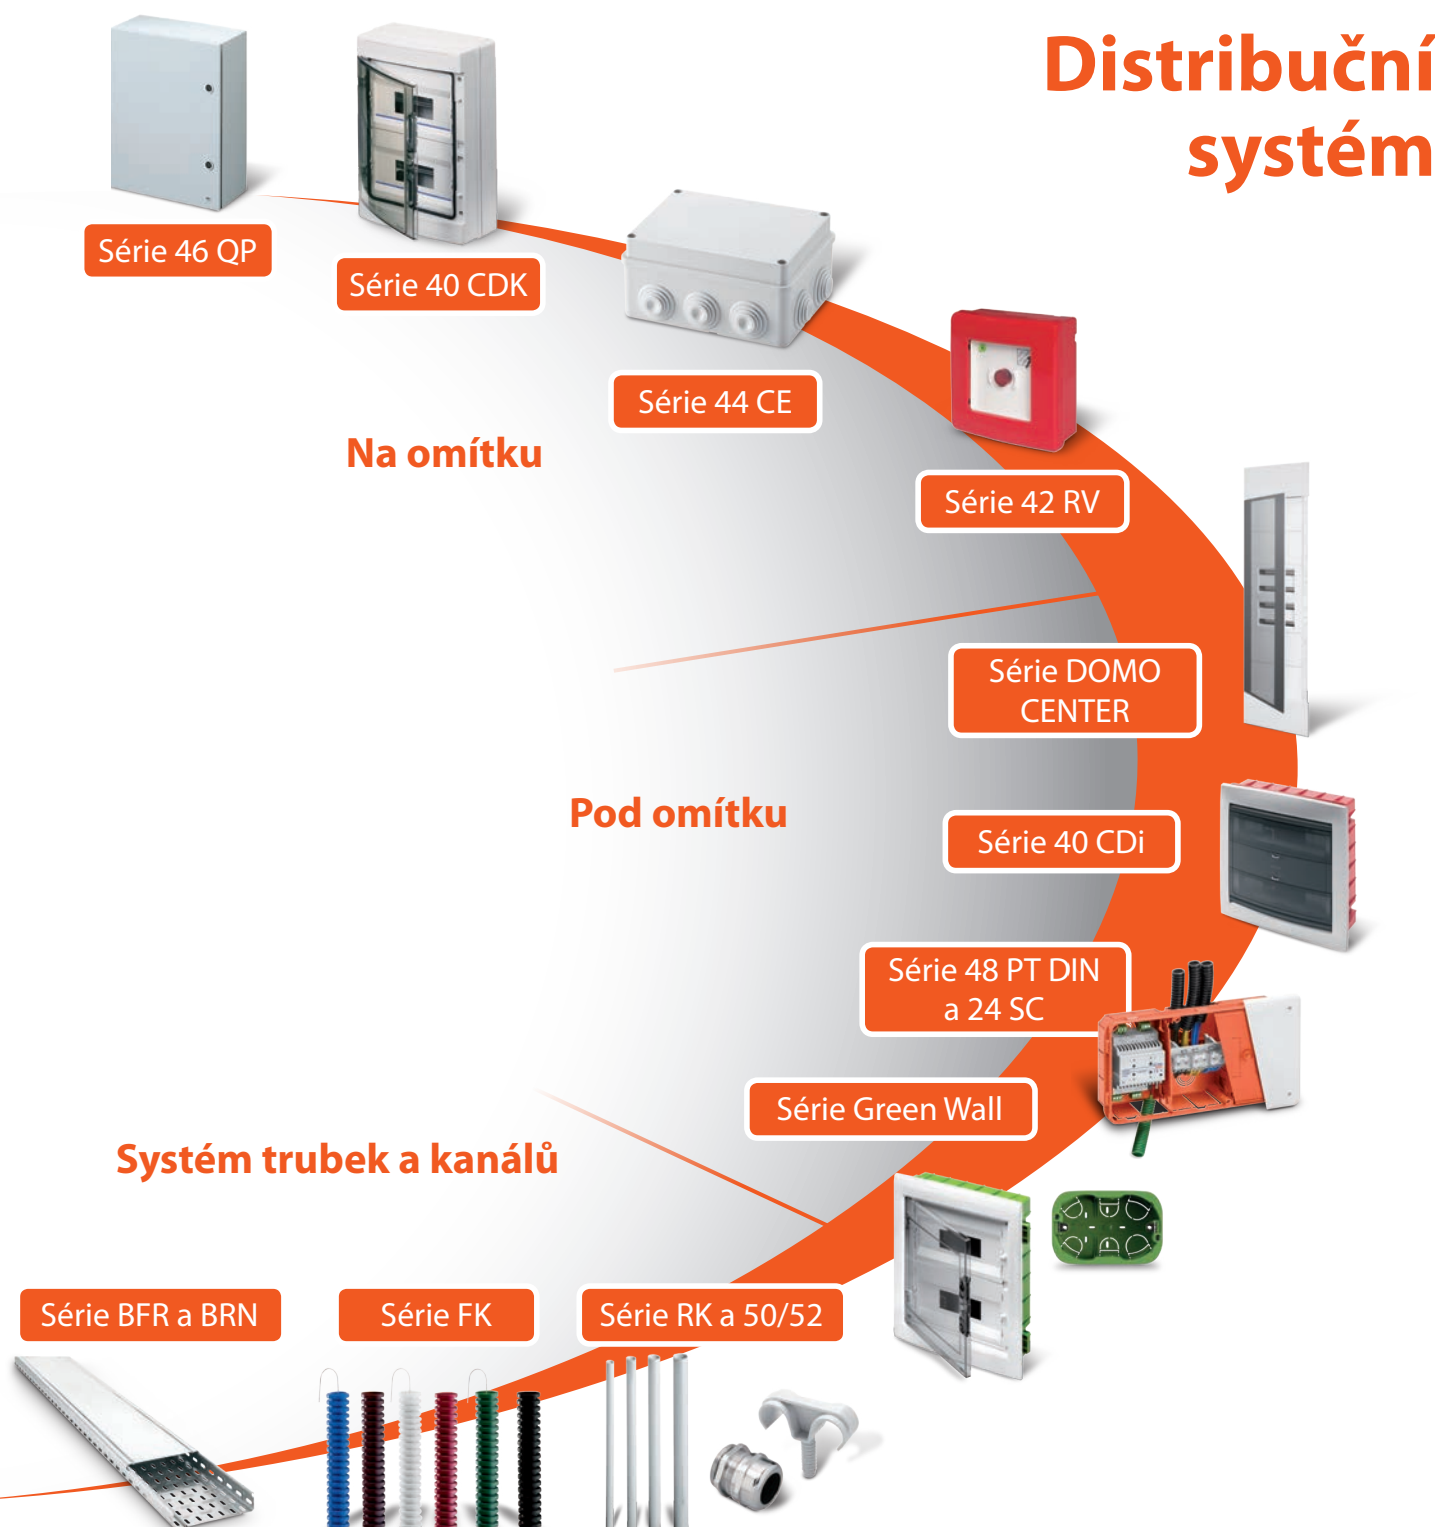

IEC 309 HP: symbol dokonalosti

IEC 309 HP - HIGH PERFORMANCE je kompletní nabídka vidlic, spojek a vestavných zásuvek pro proudy od 16 A do 125 A se stupni ochrany IP44/IP54 a také IP66/IP67/IP68/IP69. Výrobky jsou skutečnou špičkou co do spolehlivosti, funkčnosti a technických vlastností. Všechny výrobky řady

se vyznačují ucelenou estetikou, moderním a funkčním designem, schopností přispět rozestnatelností a hodnotou do celé soustavy průmyslových spojových prvků GEWISS. Úplná ochrana, mechanická robustnost, ergonomie: řada IEC 309 HP nachází dokonalost vlastní vynikající shrnutí.



Úplná ochrana

GEWISS je prvním výrobcem na světě, který použil „úplnou“ ochranu proti vniknutí pevných nebo kapalných částic. Kromě stupňů ochrany IP66/IP67 jsou tedy vidlice a spojky IEC 309 HP navíc opatřeny dalšími stupni ochrany IP68 a IP69.



Bezpečná a robustní

Materiály a jejich tloušťky zaručují vysokou odolnost proti mechanickému namáhání (IK09) i při nízkých teplotách (až do -25 °C). Celá řada je vysoce kvalitní nejen podle požadavků norem, ale také vzhledem k ostatním, ke standardu trhu.



Praktická, funkční a ergonomická

Ergonomie a technické detaily činí novou sérii jedinečnou: zavedená technická řešení byla vytvořena pro usnadnění a urychlení jednotlivých fází instalace se zachováním pověstné pozornosti firmy GEWISS věnované kvalitě a bezpečnosti.

Inovační aspekty nové řady IEC 309 HP


IEC 309 HP 63-125 A



Přizová ochrana



Zvětšená kabelová průchodka

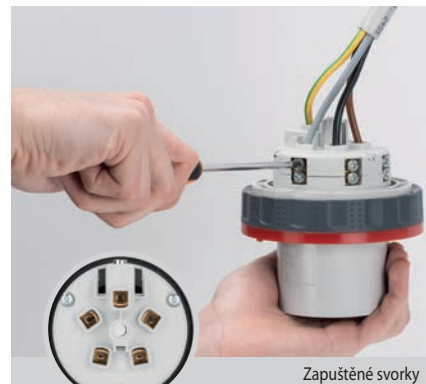

Zapuštěné svorky

Maximální odolnost proti nárazům

Pro větší ochranu před nárazem a opotřebením, byla u rizikových částí nanесena pryž. Celý výrobek je z vysoce kvalitních technopolymerů. Uzavírací systém je tvořen nerezovými šroubky a mosaznými vložkami zapuštěnými do tělesa. Tak je zajištěna větší nárazuvzdornost a to i ve velmi náročných podmínkách.

Jednoduché a přesné upevnění kabelu

Kabelová průchodka s přesným radiálním utahováním má nejširší rozsah průměrů na trhu. Dotahování pogumované průchodky je velice snadné a to i rukou. Zadní část je přizpůsobena i pro dotahování klíčem nebo kleštěmi.

Bezpečnost připojení

Připojení vodičů do svorek je nepřímé, prostřednictvím dotahovacího mechanismu, který zajišťuje nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti, nejlepší kontakt mezi vodičem a svorkou a také dostatečný tlak na vodiče bez dutinek. Kolíky i zdičky jsou niklované a spoj kolík - zdička představuje nejkvalitnější elektrické spojení.

IEC 309 HP 16-32 A




Rychloupínací svorky



Šroubové svorky



1

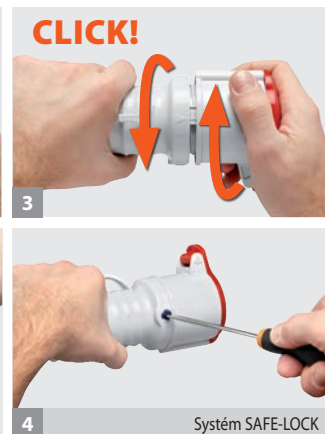

CLICK!

3



2



4

Systém SAFE-LOCK

Rychlost, jednoduchost a bezpečnost připojení

Technická a praktická řešení použitá u rychloupínacích svorek umožňují zkrácení doby připojení na polovinu. Tyto svorky jsou barevně označeny pro snadnou identifikaci polarity. Šroubové svorky mají stejnou orientaci a jsou otevřené.

Rychlé a bezpečné uzavření v každé situaci

SAFE - LOCK je nový uzavírací systém tělesa, má zámek na 1/4 otáčky s brzdou proti uvolnění. Tento zámek také ukazuje, jestli je celý systém otevřený nebo uzavřený. Zámek nijak netrpí opakovaným používáním.

Série IEC 309

Průmyslové vidlice a zásuvky podle norem IEC 309

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 - IEC 309 HP

Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Frekvence	Póly	Referenční h.	Vidlice mobilní přímé IP44/IP54		Vidlice mobilní přímé IP66/IP67/IP68/IP69	
					 Rychloupínací svorky	 Šroubové svorky	 Rychloupínací svorky	 Šroubové svorky
16 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 60 001 FH	GW 60 001 H	GW 60 023 FH	GW 60 023 H
			3P+T	4	GW 60 002 FH	GW 60 002 H	GW 60 024 FH	GW 60 024 H
			3P+N+T	4	GW 60 003 FH	GW 60 003 H	GW 60 025 FH	GW 60 025 H
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	GW 60 004 FH	GW 60 004 H	GW 60 026 FH	GW 60 026 H
			3P+T	9	GW 60 005 FH	GW 60 005 H	GW 60 027 FH	GW 60 027 H
			3P+N+T	9	GW 60 006 FH	GW 60 006 H	GW 60 028 FH	GW 60 028 H
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	GW 60 007 FH	GW 60 007 H	GW 60 029 FH	GW 60 029 H
			3P+T	6	GW 60 008 FH	GW 60 008 H	GW 60 030 FH	GW 60 030 H
			3P+N+T	6	GW 60 009 FH	GW 60 009 H	GW 60 031 FH	GW 60 031 H
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P+T	7		GW 60 701 H		GW 60 735 H
			3P+T	7		GW 60 010 H		GW 60 032 H
			3P+N+T	7		GW 60 011 H		GW 60 033 H
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P+T	5		GW 60 702 H		GW 60 736 H
			3P+N+T	5		GW 60 703 H		GW 60 737 H
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P+T	10		GW 60 704 H		GW 60 738 H
			3P+T	10		GW 60 705 H		GW 60 739 H
			3P+N+T	10		GW 60 706 H		GW 60 740 H
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P+T	2		GW 60 707 H		GW 60 741 H
			3P+T	2		GW 60 708 H		GW 60 742 H
			3P+N+T	2		GW 60 709 H		GW 60 743 H
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P+T	11		GW 60 710 H		GW 60 744 H
			3P+N+T	11		GW 60 711 H		GW 60 745 H
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P+T	3		GW 60 712 H		GW 60 746 H
			3P+N+T	3		GW 60 713 H		GW 60 747 H
32 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 60 012 FH	GW 60 012 H	GW 60 034 FH	GW 60 034 H
			3P+T	4	GW 60 013 FH	GW 60 013 H	GW 60 035 FH	GW 60 035 H
			3P+N+T	4	GW 60 014 FH	GW 60 014 H	GW 60 036 FH	GW 60 036 H
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	GW 60 015 FH	GW 60 015 H	GW 60 037 FH	GW 60 037 H
			3P+T	9	GW 60 016 FH	GW 60 016 H	GW 60 038 FH	GW 60 038 H
			3P+N+T	9	GW 60 017 FH	GW 60 017 H	GW 60 039 FH	GW 60 039 H
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	GW 60 018 FH	GW 60 018 H	GW 60 040 FH	GW 60 040 H
			3P+T	6	GW 60 019 FH	GW 60 019 H	GW 60 041 FH	GW 60 041 H
			3P+N+T	6	GW 60 020 FH	GW 60 020 H	GW 60 042 FH	GW 60 042 H
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P+T	7		GW 60 718 H		GW 60 752 H
			3P+T	7		GW 60 021 H		GW 60 043 H
			3P+N+T	7		GW 60 022 H		GW 60 044 H
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P+T	5		GW 60 719 H		GW 60 753 H
			3P+N+T	5		GW 60 720 H		GW 60 754 H
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P+T	10		GW 60 721 H		GW 60 755 H
			3P+T	10		GW 60 722 H		GW 60 756 H
			3P+N+T	10		GW 60 723 H		GW 60 757 H
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P+T	2		GW 60 724 H		GW 60 758 H
			3P+T	2		GW 60 725 H		GW 60 759 H
			3P+N+T	2		GW 60 726 H		GW 60 760 H
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P+T	11		GW 60 727 H		GW 60 761 H
			3P+N+T	11		GW 60 728 H		GW 60 762 H
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P+T	3		GW 60 729 H		GW 60 145 H
			3P+N+T	3		GW 60 730 H		GW 60 763 H
	transf.	50/60 Hz	2P+T	12		GW 60 731 H		GW 60 764 H
			3P+T	12		GW 60 732 H		GW 60 765 H
	> 50 ÷ 250 V	c.c.	2P+T	3		GW 60 733 H		GW 60 766 H
	> 250 V	c.c.	2P+T	8		GW 60 734 H		GW 60 767 H

PRŮMYŠLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 - IEC 309 HP

Spojky mobilní přímé IP44/IP54		Spojky mobilní přímé IP66/IP67/IP68/IP69		Zásuvky zapuštěné 10° IP44/IP54		Zásuvky zapuštěné 10° IP66/IP67		POUŽITÍ
Rychloupínací svorky	Šroubové svorky	Rychloupínací svorky	Šroubové svorky	Rychloupínací svorky	Šroubové svorky	Rychloupínací svorky	Šroubové svorky	
GW 62 001 FH	GW 62 001 H	GW 62 023 FH	GW 62 023 H	GW 62 201 FH	GW 62 201 H	GW 62 224 FH	GW 62 224 H	Standardní použití
GW 62 002 FH	GW 62 002 H	GW 62 024 FH	GW 62 024 H	GW 62 202 FH	GW 62 202 H	GW 62 225 FH	GW 62 225 H	
GW 62 003 FH	GW 62 003 H	GW 62 025 FH	GW 62 025 H	GW 62 203 FH	GW 62 203 H	GW 62 226 FH	GW 62 226 H	
GW 62 004 FH	GW 62 004 H	GW 62 026 FH	GW 62 026 H	GW 62 205 FH	GW 62 205 H (*)	GW 62 227 FH	GW 62 227 H	
GW 62 005 FH	GW 62 005 H	GW 62 027 FH	GW 62 027 H	GW 62 206 FH	GW 62 206 H	GW 62 228 FH	GW 62 228 H	
GW 62 006 FH	GW 62 006 H	GW 62 028 FH	GW 62 028 H	GW 62 207 FH	GW 62 207 H	GW 62 229 FH	GW 62 229 H	
GW 62 007 FH	GW 62 007 H	GW 62 029 FH	GW 62 029 H	GW 62 208 FH	GW 62 208 H	GW 62 230 FH	GW 62 230 H	
GW 62 008 FH	GW 62 008 H	GW 62 030 FH	GW 62 030 H	GW 62 209 FH	GW 62 209 H	GW 62 231 FH	GW 62 231 H	
GW 62 009 FH	GW 62 009 H	GW 62 031 FH	GW 62 031 H	GW 62 210 FH	GW 62 210 H	GW 62 232 FH	GW 62 232 H	Pro speciální napětí
	GW 62 701 H		GW 62 735 H		GW 62 801 H		GW 62 835 H	
	GW 62 010 H		GW 62 032 H		GW 62 211 H		GW 62 233 H	
	GW 62 011 H		GW 62 033 H		GW 62 212 H		GW 62 234 H	
	GW 62 702 H		GW 62 736 H		GW 62 802 H		GW 62 836 H	
	GW 62 703 H		GW 62 737 H		GW 62 803 H		GW 62 837 H	Pro vysoké frekvence
	GW 62 704 H		GW 62 738 H		GW 62 804 H		GW 62 838 H	
	GW 62 705 H		GW 62 739 H		GW 62 805 H		GW 62 839 H	
	GW 62 706 H		GW 62 740 H		GW 62 806 H		GW 62 840 H	
	GW 62 707 H		GW 62 741 H		GW 62 807 H		GW 62 841 H	
	GW 62 708 H		GW 62 742 H		GW 62 808 H		GW 62 842 H	Námořní, přístavní a lodní instalace
	GW 62 709 H		GW 62 743 H		GW 62 809 H		GW 62 843 H	
	GW 62 710 H		GW 62 744 H		GW 62 810 H		GW 62 844 H	
	GW 62 711 H		GW 62 745 H		GW 62 811 H		GW 62 845 H	
	GW 62 712 H		GW 62 746 H		GW 62 812 H		GW 62 846 H	
	GW 62 713 H		GW 62 747 H		GW 62 813 H		GW 62 847 H	Chladicí kontejnery
	GW 62 714 H		GW 62 748 H		GW 62 814 H		GW 62 848 H	
	GW 62 715 H		GW 62 749 H		GW 62 815 H		GW 62 849 H	
	GW 62 716 H		GW 62 750 H		GW 62 816 H		GW 62 850 H	Pro stejnosměrný proud
	GW 62 717 H		GW 62 751 H		GW 62 817 H		GW 62 851 H	
GW 62 012 FH	GW 62 012 H	GW 62 034 FH	GW 62 034 H	GW 62 213 FH	GW 62 213 H	GW 62 235 FH	GW 62 235 H	Standardní použití
GW 62 013 FH	GW 62 013 H	GW 62 035 FH	GW 62 035 H	GW 62 214 FH	GW 62 214 H	GW 62 236 FH	GW 62 236 H	
GW 62 014 FH	GW 62 014 H	GW 62 036 FH	GW 62 036 H	GW 62 215 FH	GW 62 215 H	GW 62 237 FH	GW 62 237 H	
GW 62 015 FH	GW 62 015 H	GW 62 037 FH	GW 62 037 H	GW 62 216 FH	GW 62 216 H	GW 62 238 FH	GW 62 238 H	
GW 62 016 FH	GW 62 016 H	GW 62 038 FH	GW 62 038 H	GW 62 217 FH	GW 62 217 H	GW 62 239 FH	GW 62 239 H	
GW 62 017 FH	GW 62 017 H	GW 62 039 FH	GW 62 039 H	GW 62 218 FH	GW 62 218 H	GW 62 240 FH	GW 62 240 H	
GW 62 018 FH	GW 62 018 H	GW 62 040 FH	GW 62 040 H	GW 62 219 FH	GW 62 219 H	GW 62 241 FH	GW 62 241 H	
GW 62 019 FH	GW 62 019 H	GW 62 041 FH	GW 62 041 H	GW 62 220 FH	GW 62 220 H	GW 62 242 FH	GW 62 242 H	
GW 62 020 FH	GW 62 020 H	GW 62 042 FH	GW 62 042 H	GW 62 221 FH	GW 62 221 H	GW 62 243 FH	GW 62 243 H	Pro speciální napětí
	GW 62 718 H		GW 62 752 H		GW 62 818 H		GW 62 852 H	
	GW 62 021 H		GW 62 043 H		GW 62 222 H		GW 62 244 H	
	GW 62 022 H		GW 62 044 H		GW 62 223 H		GW 62 245 H	
	GW 62 719 H		GW 62 753 H		GW 62 819 H		GW 62 853 H	
	GW 62 720 H		GW 62 754 H		GW 62 820 H		GW 62 854 H	Pro vysoké frekvence
	GW 62 721 H		GW 62 755 H		GW 62 821 H		GW 62 855 H	
	GW 62 722 H		GW 62 756 H		GW 62 822 H		GW 62 856 H	
	GW 62 723 H		GW 62 757 H		GW 62 823 H		GW 62 857 H	
	GW 62 724 H		GW 62 758 H		GW 62 824 H		GW 62 858 H	
	GW 62 725 H		GW 62 759 H		GW 62 825 H		GW 62 859 H	Námořní, přístavní a lodní instalace
	GW 62 726 H		GW 62 760 H		GW 62 826 H		GW 62 860 H	
	GW 62 727 H		GW 62 761 H		GW 62 827 H		GW 62 861 H	
	GW 62 728 H		GW 62 762 H		GW 62 828 H		GW 62 862 H	
	GW 62 729 H		GW 62 128 H		GW 62 829 H		GW 62 283 H	
	GW 62 730 H		GW 62 763 H		GW 62 830 H		GW 62 863 H	Chladicí kontejnery
	GW 62 731 H		GW 62 764 H		GW 62 831 H		GW 62 864 H	
	GW 62 732 H		GW 62 765 H		GW 62 832 H		GW 62 865 H	
	GW 62 733 H		GW 62 766 H		GW 62 833 H		GW 62 866 H	Pro stejnosměrný proud
	GW 62 734 H		GW 62 767 H		GW 62 834 H		GW 62 867 H	

(*) Pro použití ve stísněných prostorech je k dispozici pouzdro s menším rozměrem (62 x 62 mm) obj. kód GW 62 204.

Série IEC 309

Průmyslové vidlice a zásuvky podle norem IEC 309

PRŮMYSLVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 63A A 125A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 - IEC 309 HP

Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Frekvence	Póly	Referenční h.	Vidlice mobilní IP44/IP54 
63 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 61 013 H
			3P+T	4	GW 61 014 H
			3P+N+T	4	GW 61 015 H
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	GW 61 016 H
			3P+T	9	GW 61 017 H
			3P+N+T	9	GW 61 018 H
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	GW 61 019 H
			3P+T	6	GW 61 020 H
			3P+N+T	6	GW 61 021 H
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P+T	7	
			3P+T	7	
			3P+N+T	7	
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P+T	5	
			3P+N+T	5	
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P+T	10	
			3P+T	10	
			3P+N+T	10	
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P+T	2	
			3P+T	2	
			3P+N+T	2	
125 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	
			3P+T	4	
			3P+N+T	4	
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	
			3P+T	9	
			3P+N+T	9	
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	
			3P+T	6	
			3P+N+T	6	
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P+T	7	
			3P+T	7	
			3P+N+T	7	
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P+T	5	
			3P+N+T	5	
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P+T	10	
			3P+T	10	
			3P+N+T	10	
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P+T	2	
			3P+T	2	
			3P+N+T	2	
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P+T	11	
			3P+N+T	11	

Pozn.: vidlice s pilotním kontaktem.

(*) zásuvky s pilotním kontaktem a přímou šroubovou přípojkou;

(**) zásuvky s čistým kontaktem IP67.

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 63A A 125A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 - IEC 309 HP

Vidlice mobilní IP66/IP67/IP68/IP69	Spojky mobilní IP44/IP54	Spojky mobilní IP66/IP67/IP68/IP69	Zásuvky zapuštěné 10° IP44/IP54	Zásuvky zapuštěné 10° IP66/IP67	POUŽITÍ
					
GW 61 045 H	GW 63 013 H	GW 63 045 H	GW 63 213 H	GW 63 246 H	Standardní použití
GW 61 046 H	GW 63 014 H	GW 63 046 H	GW 63 214 H	GW 63 247 H	
GW 61 047 H	GW 63 015 H	GW 63 047 H	GW 63 215 H	GW 63 248 H	
GW 61 048 H	GW 63 016 H	GW 63 048 H	GW 63 216 H	GW 63 249 H	
		GW 63 048 PH*		GW 63 249 PH*	
GW 61 049 H	GW 63 017 H	GW 63 049 H	GW 63 217 H	GW 63 250 H	
GW 61 050 H	GW 63 018 H	GW 63 050 H	GW 63 218 H	GW 63 251 H	
GW 61 051 H	GW 63 019 H	GW 63 051 H	GW 63 219 H	GW 63 252 H	
GW 61 052 H	GW 63 020 H	GW 63 052 H	GW 63 220 H	GW 63 253 H	
		GW 63 052 PH*		GW 63 253 PH*	
GW 61 053 H	GW 63 021 H	GW 63 053 H	GW 63 221 H	GW 63 254 H	
		GW 63 053 PH*		GW 63 254 PH*	
GW 61 056 H		GW 63 056 H		GW 63 257 H	Pro speciální napětí
GW 61 054 H		GW 63 054 H		GW 63 255 H	
GW 61 055 H		GW 63 055 H		GW 63 256 H	
GW 61 057 H		GW 63 057 H		GW 63 258 H	
GW 61 058 H		GW 63 058 H		GW 63 259 H	
GW 61 059 H		GW 63 059 H		GW 63 260 H	Pro vysoké frekvence
GW 61 060 H		GW 63 060 H		GW 63 261 H	
GW 61 061 H		GW 63 061 H		GW 63 262 H	
GW 61 062 H		GW 63 062 H		GW 63 263 H	
GW 61 063 H		GW 63 063 H		GW 63 264 H	
GW 61 064 H		GW 63 064 H		GW 63 265 H	Námořní, přístavní a lodní instalace
GW 61 065 H		GW 63 065 H		GW 63 266 H	
GW 61 066 H		GW 63 066 H		GW 63 267 H	Pro stejnosměrný proud
GW 61 067 H		GW 63 067 H		GW 63 268 H	
GW 61 068 H		GW 63 068 H		GW 63 269 H	Standardní použití
GW 60 664 H		GW 62 664 H		GW 62 965 H	
GW 60 056 H		GW 62 056 H		GW 62 257 H	
GW 60 057 H		GW 62 057 H		GW 62 258 H	
GW 60 665 H		GW 62 665 H		GW 62 966 H	
GW 60 058 H		GW 62 058 H		GW 62 259 H	
GW 60 059 H		GW 62 059 H		GW 62 260 H	
GW 60 666 H		GW 62 666 H		GW 62 967 H	
GW 60 060 H		GW 62 060 H		GW 62 261 H	
				GW 62 261 PH*	
		GW 62 060 PH*		GW 68 785**	
GW 60 061 H		GW 62 061 H		GW 62 262 H	
				GW 62 262 PH*	
		GW 62 061 PH*		GW 68 786**	
GW 60 667 H		GW 62 667 H		GW 62 968 H	Pro speciální napětí
GW 60 062 H		GW 62 062 H		GW 62 263 H	
GW 60 063 H		GW 62 063 H		GW 62 264 H	
GW 60 668 H		GW 62 668 H		GW 62 969 H	
GW 60 669 H		GW 62 669 H		GW 62 970 H	
GW 60 670 H		GW 62 670 H		GW 62 971 H	Pro vysoké frekvence
GW 60 671 H		GW 62 671 H		GW 62 972 H	
GW 60 672 H		GW 62 672 H		GW 62 973 H	
GW 60 673 H		GW 62 673 H		GW 62 974 H	
GW 60 674 H		GW 62 674 H		GW 62 975 H	
GW 60 675 H		GW 62 675 H		GW 62 976 H	Námořní, přístavní a lodní instalace
GW 60 676 H		GW 62 676 H		GW 62 977 H	
GW 60 677 H		GW 62 677 H		GW 62 978 H	

Průmyslové vidlice a zásuvky podle norem IEC 309

Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Frekvence	Póly	Referenční h.						
					Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky
16 A	od 100 do 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 60 082	GW 60 105	GW 60 201	GW 60 223	GW 60 401	GW 60 423
			3P+T	4	GW 60 083	GW 60 106	GW 60 202	GW 60 224	GW 60 402	GW 60 424
			3P+N+T	4	GW 60 084	GW 60 107	GW 60 203	GW 60 225	GW 60 403	GW 60 425
	od 200 do 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	GW 60 085	GW 60 108	GW 60 204	GW 60 226	GW 60 404	GW 60 426
			3P+T	9	GW 60 086	GW 60 109	GW 60 205	GW 60 227	GW 60 405	GW 60 427
			3P+N+T	9	GW 60 087	GW 60 110	GW 60 206	GW 60 228	GW 60 406	GW 60 428
	od 380 do 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	GW 60 088	GW 60 111	GW 60 207	GW 60 229	GW 60 407	GW 60 429
			3P+T	6	GW 60 089	GW 60 112	GW 60 208	GW 60 230	GW 60 408	GW 60 430
			3P+N+T	6	GW 60 090	GW 60 113	GW 60 209	GW 60 231	GW 60 409	GW 60 431
	od 480 do 500 V	50/60 Hz	3P+T	7	GW 60 091	GW 60 114	GW 60 210	GW 60 232	GW 60 410	GW 60 432
			3P+N+T	7	GW 60 092	GW 60 115	GW 60 211	GW 60 233	GW 60 411	GW 60 433
	32 A	od 100 do 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 60 093	GW 60 116	GW 60 212	GW 60 234	GW 60 412
3P+T				4	GW 60 094	GW 60 117	GW 60 213	GW 60 235	GW 60 413	GW 60 435
3P+N+T				4	GW 60 095	GW 60 118	GW 60 214	GW 60 236	GW 60 414	GW 60 436
od 200 do 250 V		50/60 Hz	2P+T	6	GW 60 096	GW 60 119	GW 60 215	GW 60 237	GW 60 415	GW 60 437
			3P+T	9	GW 60 097	GW 60 120	GW 60 216	GW 60 238	GW 60 416	GW 60 438
			3P+N+T	9	GW 60 098	GW 60 121	GW 60 217	GW 60 239	GW 60 417	GW 60 439
od 380 do 415 V		50/60 Hz	2P+T	9	GW 60 099	GW 60 122	GW 60 218	GW 60 240	GW 60 418	GW 60 440
			3P+T	6	GW 60 101	GW 60 123	GW 60 219	GW 60 241	GW 60 419	GW 60 441
			3P+N+T	6	GW 60 102	GW 60 124	GW 60 220	GW 60 242	GW 60 420	GW 60 442
od 480 do 500 V		50/60 Hz	3P+T	7	GW 60 103	GW 60 125	GW 60 221	GW 60 243	GW 60 421	GW 60 443
			3P+N+T	7	GW 60 104	GW 60 126	GW 60 222	GW 60 244	GW 60 422	GW 60 444
380 V / 440 V		50 Hz / 60 Hz	3P+T	3		GW 60 146		GW 60 268		GW 60 482

Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Frekvence	Póly	Referenční h.	Prívodky pevné 90° nástěnné IP67	Zásuvky 10° nástěnné IP67	Zásuvky 90° nástěnné IP67	POUŽITÍ
					Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	
63 A	od 100 do 130 V	50/60 Hz	2P+T	4	GW 61 445	GW 63 445	GW 63 519	Standardní použití
			3P+T	4	GW 61 446	GW 63 446	GW 63 520	
			3P+N+T	4	GW 61 447	GW 63 447	GW 63 521	
	od 200 do 250 V	50/60 Hz	2P+T	6	GW 61 448	GW 63 448	GW 63 522	
			3P+T	9	GW 61 449	GW 63 449	GW 63 523	
			3P+N+T	9	GW 61 450	GW 63 450	GW 63 524	
	od 380 do 415 V	50/60 Hz	2P+T	9	GW 61 451	GW 63 451	GW 63 525	
			3P+T	6	GW 61 452	GW 63 452	GW 63 526	
			3P+N+T	6	GW 61 453	GW 63 453	GW 63 527	
	od 480 do 500 V	50/60 Hz	3P+T	7	GW 61 454	GW 63 454	GW 63 528	Pro speciální napětí
			3P+N+T	7	GW 61 455	GW 63 455	GW 63 529	
	125 A	od 100 do 130 V	50/60 Hz	3P+T	4	GW 60 456		GW 62 530
3P+N+T				4	GW 60 457		GW 62 531	
od 200 do 250 V		50/60 Hz	3P+T	9	GW 60 458		GW 62 532	
			3P+N+T	9	GW 60 459		GW 62 533	
od 380 do 415 V		50/60 Hz	3P+T	6	GW 60 460		GW 62 534	
			3P+N+T	6	GW 60 461		GW 62 535	
od 480 do 500 V		50/60 Hz	3P+T	7	GW 60 462		GW 62 536	Pro speciální napětí
			3P+N+T	7	GW 60 463		GW 62 537	

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309

Spojky 90° IP44	Spojky 90° IP67	Zásuvky nástěnné 10° IP44	Zásuvky nástěnné 10° IP67	Zásuvky nástěnné 90° IP44	Zásuvky nástěnné 90° IP67	POUŽITÍ
						
Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	
GW 62 082	GW 62 105	GW 62 401	GW 62 423	GW 62 474	GW 62 496	Standardní použití
GW 62 083	GW 62 106	GW 62 402	GW 62 424	GW 62 475	GW 62 497	
GW 62 084	GW 62 107	GW 62 403	GW 62 425	GW 62 476	GW 62 498	
GW 62 085	GW 62 108	GW 62 404	GW 62 426	GW 62 477	GW 62 499	
GW 62 086	GW 62 109	GW 62 405	GW 62 427	GW 62 478	GW 62 501	
GW 62 087	GW 62 110	GW 62 406	GW 62 428	GW 62 479	GW 62 502	
GW 62 088	GW 62 111	GW 62 407	GW 62 429	GW 62 480	GW 62 503	
GW 62 089	GW 62 112	GW 62 408	GW 62 430	GW 62 481	GW 62 504	
GW 62 090	GW 62 113	GW 62 409	GW 62 431	GW 62 482	GW 62 505	
GW 62 091	GW 62 114	GW 62 410	GW 62 432	GW 62 483	GW 62 506	
GW 62 092	GW 62 115	GW 62 411	GW 62 433	GW 62 484	GW 62 507	Pro speciální napětí
GW 62 093	GW 62 116	GW 62 412	GW 62 434	GW 62 485	GW 62 508	Standardní použití
GW 62 094	GW 62 117	GW 62 413	GW 62 435	GW 62 486	GW 62 509	
GW 62 095	GW 62 118	GW 62 414	GW 62 436	GW 62 487	GW 62 510	
GW 62 096	GW 62 119	GW 62 415	GW 62 437	GW 62 488	GW 62 511	
GW 62 097	GW 62 120	GW 62 416	GW 62 438	GW 62 489	GW 62 512	
GW 62 098	GW 62 121	GW 62 417	GW 62 439	GW 62 490	GW 62 513	
GW 62 099	GW 62 122	GW 62 418	GW 62 440	GW 62 491	GW 62 514	
GW 62 101	GW 62 123	GW 62 419	GW 62 441	GW 62 492	GW 62 515	
GW 62 102	GW 62 124	GW 62 420	GW 62 442	GW 62 493	GW 62 516	
GW 62 103	GW 62 125	GW 62 421	GW 62 443	GW 62 494	GW 62 517	
GW 62 104	GW 62 126	GW 62 422	GW 62 444	GW 62 495	GW 62 518	Pro speciální napětí
	GW 62 127		GW 62 556		GW 62 557	Chladicí kontejnery

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309

Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Frekvence	Póly	Referenční h.	Vidlice přímé IP44	Přívodky 90° IP44	Přívodky pevné vestavné přímé IP44	Přívodky pevné 90° nástěnné IP44	Spojky přímé IP44	Zásuvky 10° vestavné IP44	Zásuvky 10° vestavné IP67	Zásuvky 10° nástěnné IP44	Zásuvky 90° nástěnné IP44
													
					Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky	Šroubové svorky
16 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	GW 60 064	GW 60 127	GW 60 245	GW 60 464	GW 62 064	GW 62 265	GW 62 365	GW 62 456	GW 62 538
		50/60 Hz	3P	s.r.	GW 60 065	GW 60 128	GW 60 246	GW 60 465	GW 62 065	GW 62 266	GW 62 366	GW 62 457	GW 62 539
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	GW 60 066	GW 60 129	GW 60 247	GW 60 466	GW 62 066	GW 62 267		GW 62 458	GW 62 540
		50/60 Hz	3P	12	GW 60 067	GW 60 130	GW 60 248	GW 60 467	GW 62 067	GW 62 268		GW 62 459	GW 62 541
	20-25 V a 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	GW 60 068	GW 60 131	GW 60 249	GW 60 468	GW 62 068	GW 62 269		GW 62 460	GW 62 542
		100-200 Hz	3P	4	GW 60 069	GW 60 132	GW 60 250	GW 60 469	GW 62 069	GW 62 270		GW 62 461	GW 62 543
		401-500 Hz	2P	11	GW 60 070	GW 60 133	GW 60 251	GW 60 470	GW 62 070	GW 62 271		GW 62 462	GW 62 544
		401-500 Hz	3P	11	GW 60 071	GW 60 134	GW 60 252	GW 60 471	GW 62 071	GW 62 272		GW 62 463	GW 62 545
	20-25 Va 40-50 V	cc	2P	10	GW 60 072	GW 60 135	GW 60 253	GW 60 472	GW 62 072	GW 62 273		GW 62 464	GW 62 546
32 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	GW 60 073	GW 60 136	GW 60 254	GW 60 473	GW 62 073	GW 62 274		GW 62 465	GW 62 547
		50/60 Hz	3P	s.r.	GW 60 074	GW 60 137	GW 60 255	GW 60 474	GW 62 074	GW 62 275		GW 62 466	GW 62 548
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	GW 60 075	GW 60 138	GW 60 256	GW 60 475	GW 62 075	GW 62 276		GW 62 467	GW 62 549
		50/60 Hz	3P	12	GW 60 076	GW 60 139	GW 60 257	GW 60 476	GW 62 076	GW 62 277		GW 62 468	GW 62 550
	20-25 V a 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	GW 60 077	GW 60 140	GW 60 258	GW 60 477	GW 62 077	GW 62 278		GW 62 469	GW 62 551
		100-200 Hz	3P	4	GW 60 078	GW 60 141	GW 60 259	GW 60 478	GW 62 078	GW 62 279		GW 62 470	GW 62 552
		401-500 Hz	2P	11	GW 60 079	GW 60 142	GW 60 260	GW 60 479	GW 62 079	GW 62 280		GW 62 471	GW 62 553
		401-500 Hz	3P	11	GW 60 080	GW 60 143	GW 60 261	GW 60 480	GW 62 080	GW 62 281		GW 62 472	GW 62 554
	20-25 Va 40-50 V	cc	2P	10	GW 60 081	GW 60 144	GW 60 262	GW 60 481	GW 62 081	GW 62 282		GW 62 473	GW 62 555

Série IEC 309

Průmyslové vidlice a zásuvky podle norem IEC 309

MOBILNÍ ROZBOČOVAČE								
	VSTUP					VÝSTUPY ROZBOČOVAČE		
		Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Poč. pólů	Referenční h.	2 ks zásuvka 16 A	3 ks zásuvka 16 A	3 ks zásuvka 32 A
	Bez kabelu	16 A	100 ÷ 130 V	2P+T	4	GW 64 008	GW 64 022	
				3P+T	4		GW 64 023	
			200 ÷ 250 V	2P+T	6	GW 64 010	GW 64 024	
				3P+T	9	GW 64 011	GW 64 025	
				3P+N+T	9	GW 64 012	GW 64 026	
			380 ÷ 415 V	3P+T	9	GW 64 013	GW 64 027	
				3P+N+T	6	GW 64 014	GW 64 028	
	S kabelem	32 A	380 ÷ 415 V	3P+T	6			GW 64 068
		16 A	100 ÷ 130 V	2P+T	4		GW 64 050	
			200 ÷ 250 V	2P+T	6		GW 64 052	
			380 ÷ 415 V	3P+T	6		GW 64 055	
				3P+N+T	6		GW 64 056	

ZÁSUVKOVÉ ADAPTÉRY								
	VSTUP				VÝSTUPY			
	Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Poč. pólů	Referenční h.	2P+T 230 V~	3 ks zásuvka 3P+T 400 V~	3P+N+T 400 V~	Kód
	16 A	380 ÷ 415 V	3P+N+T	6	2x16 A		1x16 A	GW 64 059
					1x16 A	1x16 A	1x16 A	GW 64 060
	32 A	200 ÷ 250 V	2P+T	6	3x16 A			GW 64 062
		380 ÷ 415 V	3P+N+T	6	1x16 A	1x16 A	1x16 A	GW 64 063
					2x16 A		1x32 A	GW 64 064
					1x32 A	1x32 A	1x32 A	GW 64 061
					2x32 A		1x63 A	GW 64 065
	63 A	380 ÷ 415 V	3P+N+T	6				

FÁZOVÝ INVERTOR							
	VSTUP				VÝSTUPY		
	Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Poč. pólů	Referenční h.	3P+T 400 V~	1 ks zásuvka 3P+N+T 400 V~	Kód
	16 A	380 ÷ 415 V	3P+T	6	1x16 A		GW 64 066
			3P+N+T	6		1x16 A	GW 64 067

MOBILNÍ SYSTÉMOVÉ ADAPTÉRY														
VSTUP					VÝSTUP DOMOVNÍCH ZÁSUIEK					VÝSTUP PRŮMYSLOVÁ ZÁSUIKA				
	Nominální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Poč. pólů	Referenční h.	2 výstupy 2P+T 16 A bival. (P17/P11)	1 výstup 2P+T 16 A bival. (P30/P17)	1 výstup 2P+T 10/16 A std. Německý	1 výstup 2P+T 16 A std. Francouzský	1 výstup 2P+T 13 A std. Anglický	2P+T 16 A 230 V 6h				
	Vidlice průmyslová IEC 309	16 A	200 ÷ 250 V	2P+T	6	GW 64 211								
							GW 64 212							
								GW 64 210						
									GW 64 203					
										GW 64 204				
GW 64 206 připravená pro další kombinace														
	Vidlice domovní	380 ÷ 415 V	3P+N+T	6	GW 64 216									
						GW 64 217								
					GW 64 207 připravená pro další kombinace									
	2P+T 16 A 250 V S17									GW 64 208				
	2P+T 16 A 250 V std. Německý/Francouzský										GW 64 209			

Důležité: tyto typy multiplikátorů, adaptérů a rozbočovačů musí být považovány za doplněk zařízení, protože se jedná o výrobky vhodné výhradně pro instalace a připoje mobilní a dočasné, nikoli pro aplikace trvalé. Stejně tak tyto typy nejsou použitelné v místech zvýšeného rizika v případě požáru.

Inovační ochrana pro zásuvky s blokovatelným vypínačem

Je to inovace patentovaná firmou GEWISS, jedná se o revoluční výrobek v systému ochrany zásuvek s blokovatelným vypínačem od 16 do 32 A, zařazeno do řady Automatika. Uvnitř zásuvky, na čelní straně, je jistič, který je vypínán vypínačem a dioda LED signalizuje stav.


Řada zásuvek 67IB zahrnuje také verze s ochranami prostřednictvím pojistek a s vypínačem bez pojistek. Celá řada je vyrobena z vysoce funkčních materiálů a stupněm ochrany IP67, aby byl zaručen rozvod energie v obchodních a průmyslových prostorech; hodnoty jsou 16, 32 a 63 A.

Série IB zahrnuje také verzi COMBIBLOC, charakterizovanou kompaktnějšími rozměry, verzi 44IB horizontální a verzi 66IB pro náročná použití.




Vysoce kvalitní materiály

Vyrobena z termoplastových vysoce kvalitních materiálů, aby byla zaručena dlouhotrvající odolnost proti vlivům prostředí, UV záření a chemickým činidlům. Provedení je v modré barvě.

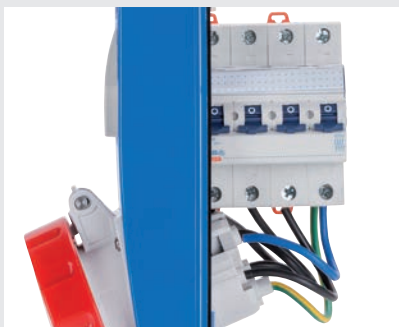


Zabudovaná ochrana

Jistič umístěný na čelní straně zásuvky, křivka C 6 kA, signalizační LED pro indikaci stavu provozu v jednotlivých fázích.

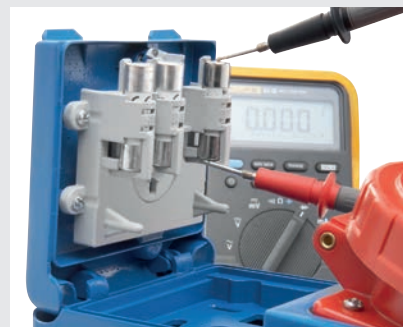

Ochrana s pojistkami

Soustava vybavená základnou držákou pojistek umožňuje odebrat a současně odpojit všechny pojistky, a kromě toho zjednodušuje přístup, kontrolu a úkony údržby.

				ZÁSUVKY VERTIKÁLNÍ - 67 IB						ZÁSUVKY VERTIKÁLNÍ PRO NÁROČNÁ POUŽITÍ - 66 IB			
													
Nomi- nální proud (In)	Nominální napětí (Un)	Poč. pólů	Referenční h.	Zásuvky vertikální s jisti- čem bez dna (AUTOMATIKA) IP 67	Zásuvky vertikální s jističem se dnem (AUTOMATIKA) IP 67	Zásuvky vertikální s vačko- vým vypínačem bez dna (SBF) IP 67	Zásuvky vertikální s vačko- vým vypínačem se dnem (SBF) IP 67	Zásuvky vertikální s držákem pojistek bez dna (CBF) IP 67	Zásuvky vertikální s držákem pojistek se dnem (CBF) IP 67	Zásuvky vertikální s vačko- vým vypínačem bez dna IP 66	Zásuvky vertikální s vačkovým vypínačem se dnem IP 66	Zásuvky vertikální s držákem pojistek bez dna IP 66	
16 A	20 ÷ 25 V	2P	s.r.			GW 66 359 N	GW 66 259 N					GW 66 886	
	100 ÷ 130 V	2P+T	4	GW 66 151 N	GW 66 051 N	GW 66 301 N	GW 66 201 N	GW 66 323 N	GW 66 223 N	GW 66 535	GW 66 501	GW 66 801	
		3P+T	4	GW 66 152 N	GW 66 052 N	GW 66 302 N	GW 66 202 N	GW 66 324 N	GW 66 224 N	GW 66 536	GW 66 502	GW 66 802	
		3P+N+T	4	GW 66 153 N	GW 66 053 N	GW 66 303 N	GW 66 203 N	GW 66 325 N	GW 66 225 N	GW 66 537	GW 66 503	GW 66 803	
	200 ÷ 250 V	2P+T	6	GW 66 154 N	GW 66 054 N	GW 66 304 N	GW 66 204 N	GW 66 326 N	GW 66 226 N	GW 66 538	GW 66 504	GW 66 804	
		3P+T	9	GW 66 155 N	GW 66 055 N	GW 66 305 N	GW 66 205 N	GW 66 327 N	GW 66 227 N	GW 66 539	GW 66 505	GW 66 805	
		3P+N+T	9	GW 66 156 N	GW 66 056 N	GW 66 306 N	GW 66 206 N	GW 66 328 N	GW 66 228 N	GW 66 540	GW 66 506	GW 66 806	
	380 ÷ 415 V	2P+T	9	GW 66 157 N	GW 66 057 N	GW 66 307 N	GW 66 207 N	GW 66 329 N	GW 66 229 N	GW 66 541	GW 66 507	GW 66 807	
		3P+T	6	GW 66 158 N	GW 66 058 N	GW 66 308 N	GW 66 208 N	GW 66 330 N	GW 66 230 N	GW 66 542	GW 66 508	GW 66 808	
		3P+N+T	6	GW 66 159 N	GW 66 059 N	GW 66 309 N	GW 66 209 N	GW 66 331 N	GW 66 231 N	GW 66 543	GW 66 509	GW 66 809	
	480 ÷ 500 V	3P+T	7			GW 66 310 N	GW 66 210 N	GW 66 332 N	GW 66 232 N	GW 66 544	GW 66 510	GW 66 810	
		3P+N+T	7			GW 66 311 N	GW 66 211 N	GW 66 333 N	GW 66 233 N	GW 66 545	GW 66 511	GW 66 811	
32 A	100 ÷ 130 V	2P+T	4	GW 66 162 N	GW 66 062 N	GW 66 312 N	GW 66 212 N	GW 66 334 N	GW 66 234 N	GW 66 546	GW 66 512	GW 66 812	
		3P+T	4	GW 66 163 N	GW 66 063 N	GW 66 313 N	GW 66 213 N	GW 66 335 N	GW 66 235 N	GW 66 547	GW 66 513	GW 66 813	
		3P+N+T	4	GW 66 164 N	GW 66 064 N	GW 66 314 N	GW 66 214 N	GW 66 336 N	GW 66 236 N	GW 66 548	GW 66 514	GW 66 814	
	200 ÷ 250 V	2P+T	6	GW 66 165 N	GW 66 065 N	GW 66 315 N	GW 66 215 N	GW 66 337 N	GW 66 237 N	GW 66 549	GW 66 515	GW 66 815	
		3P+T	9	GW 66 166 N	GW 66 066 N	GW 66 316 N	GW 66 216 N	GW 66 338 N	GW 66 238 N	GW 66 550	GW 66 516	GW 66 816	
		3P+N+T	9	GW 66 167 N	GW 66 067 N	GW 66 317 N	GW 66 217 N	GW 66 339 N	GW 66 239 N	GW 66 551	GW 66 517	GW 66 817	
	380 ÷ 415 V	2P+T	9	GW 66 168 N	GW 66 068 N	GW 66 318 N	GW 66 218 N	GW 66 340 N	GW 66 240 N	GW 66 552	GW 66 518	GW 66 818	
		3P+T	6	GW 66 169 N	GW 66 069 N	GW 66 319 N	GW 66 219 N	GW 66 341 N	GW 66 241 N	GW 66 553	GW 66 519	GW 66 819	
		3P+N+T	6	GW 66 170 N	GW 66 070 N	GW 66 320 N	GW 66 220 N	GW 66 342 N	GW 66 242 N	GW 66 554	GW 66 520	GW 66 820	
	480 ÷ 500 V	3P+T	7			GW 66 321 N	GW 66 221 N	GW 66 343 N	GW 66 243 N	GW 66 555	GW 66 521	GW 66 821	
		3P+N+T	7			GW 66 322 N	GW 66 222 N	GW 66 344 N	GW 66 244 N	GW 66 556	GW 66 522	GW 66 822	
	380/440 V	3P+T	3			GW 66 357 N	GW 66 257 N	GW 66 358 N	GW 66 258 N	GW 66 557	GW 66 523	GW 66 823	
63 A	100 ÷ 130 V	2P+T	4			GW 67 356 N	GW 67 256 N	GW 66 345 N	GW 67 245 N		GW 66 524		
		3P+T	4			GW 67 357 N	GW 67 257 N	GW 66 346 N	GW 67 246 N		GW 66 525		
		3P+N+T	4			GW 67 358 N	GW 67 258 N	GW 66 347 N	GW 67 247 N		GW 66 526		
	200 ÷ 250 V	2P+T	6			GW 67 359 N	GW 67 259 N	GW 66 348 N	GW 67 248 N		GW 66 527		
		3P+T	9			GW 67 360 N	GW 67 260 N	GW 66 349 N	GW 67 249 N		GW 66 528		
		3P+N+T	9			GW 67 361 N	GW 67 261 N	GW 66 350 N	GW 67 250 N		GW 66 529		
	380 ÷ 415 V	2P+T	9			GW 67 362 N	GW 67 262 N	GW 66 351 N	GW 67 251 N		GW 66 530		
		3P+T	6			GW 67 363 N	GW 67 263 N	GW 66 352 N	GW 67 252 N		GW 66 531		
		3P+N+T	6			GW 67 364 N	GW 67 264 N	GW 66 353 N	GW 67 253 N		GW 66 532		
	480 ÷ 500 V	3P+T	7			GW 67 365 N	GW 67 265 N	GW 66 354 N	GW 67 254 N		GW 66 533		
		3P+N+T	7			GW 67 366 N	GW 67 266 N	GW 66 355 N	GW 67 255 N		GW 66 534		
												Zásuvky vertikální nástěnné, s elektrickým vypínačem a magnetotermickým jištěním	
125 A	100 ÷ 130 V	3P+T	4								GW 66 581		
		3P+N+T	4								GW 66 582		
	200 ÷ 250 V	3P+T	9								GW 66 583		
		3P+N+T	9								GW 66 584		
	380 ÷ 415 V	3P+T	6								GW 66 585		
		3P+N+T	6								GW 66 586		
	480 ÷ 500 V	3P+T	7								GW 66 587		
		3P+N+T	7								GW 66 588		


Kódy s příponou „N“ se vztahují k výrobkům nové série vertikálních zásuvek s blokovatelným vypínačem IP67 a odpovídají kódům předešlé série bez písmene „N“ (s výjimkou verze Automatika). Mohou být proto instalovány do rozvaděčů Q-DIN předešlých verzí SBF a umožňují tedy jakoukoli výměnu nebo úpravu také na již instalovaných rozvaděčích.

Pomocí adaptérů GW 66 715 N pro verze 16-32 A a GW 66 716 N pro verze 63 A mohou být instalovány také do rozvaděčů Q-DIN nebo modulárních základů předešlých verzí CBF IP55.

**ZÁSUVKY VERTIKÁLNÍ PRO
NÁROČNÁ POUŽITÍ - 66 IB**
ZÁSUVKY KOMPAKTNÍ COMBIBLOC
ZÁSUVKY HORIZONTÁLNÍ - 44 IB

											
	Zásuvky vertikální s držákem pojistik se dnem IP 66	Zásuvky vertikální s lišťou DIN bez dna IP 66	Zásuvky vertikální s lišťou DIN se dnem IP 66	Zásuvky kompaktní s vypínačem bez dna IP 44	Zásuvky kompaktní s vypínačem s dnem IP 44	Zásuvky kompaktní s vypínačem bez dna IP 55	Zásuvky kompaktní s vypínačem s dnem IP 55	Zásuvky horizontální s vypínačem bez dna IP 44	Zásuvky horizontální s vypínačem s dnem IP 44	Zásuvky horizontální s držákem pojistik bez dna IP 44	Zásuvky horizontální s držákem pojistik s dnem IP 44
	GW 66 998										
	GW 66 951	GW 66 824	GW 66 974	GW 66 423	GW 66 401	GW 66 467	GW 66 445	GW 66 101	GW 66 001	GW 66 123	GW 66 023
	GW 66 952	GW 66 825	GW 66 975	GW 66 424	GW 66 402	GW 66 468	GW 66 446	GW 66 102	GW 66 002	GW 66 124	GW 66 024
	GW 66 953	GW 66 826	GW 66 976	GW 66 425	GW 66 403	GW 66 469	GW 66 447	GW 66 103	GW 66 003	GW 66 125	GW 66 025
	GW 66 954	GW 66 827	GW 66 977	GW 66 426	GW 66 404	GW 66 470	GW 66 448	GW 66 104	GW 66 004	GW 66 126	GW 66 026
	GW 66 955	GW 66 828	GW 66 978	GW 66 427	GW 66 405	GW 66 471	GW 66 449	GW 66 105	GW 66 005	GW 66 127	GW 66 027
	GW 66 956	GW 66 829	GW 66 979	GW 66 428	GW 66 406	GW 66 472	GW 66 450	GW 66 106	GW 66 006	GW 66 128	GW 66 028
	GW 66 957	GW 66 830	GW 66 980	GW 66 429	GW 66 407	GW 66 473	GW 66 451	GW 66 107	GW 66 007	GW 66 129	GW 66 029
	GW 66 958	GW 66 831	GW 66 981	GW 66 430	GW 66 408	GW 66 474	GW 66 452	GW 66 108	GW 66 008	GW 66 130	GW 66 030
	GW 66 959	GW 66 832	GW 66 982	GW 66 431	GW 66 409	GW 66 475	GW 66 453	GW 66 109	GW 66 009	GW 66 131	GW 66 031
	GW 66 960	GW 66 833	GW 66 983					GW 66 110	GW 66 010	GW 66 132	GW 66 032
	GW 66 961	GW 66 834	GW 66 984					GW 66 111	GW 66 011	GW 66 133	GW 66 033
	GW 66 962	GW 66 835	GW 66 985	GW 66 434	GW 66 412	GW 66 478	GW 66 456	GW 66 112	GW 66 012	GW 66 134	GW 66 034
	GW 66 963	GW 66 836	GW 66 986	GW 66 435	GW 66 413	GW 66 479	GW 66 457	GW 66 113	GW 66 013	GW 66 135	GW 66 035
	GW 66 964	GW 66 837	GW 66 987	GW 66 436	GW 66 414	GW 66 480	GW 66 458	GW 66 114	GW 66 014	GW 66 136	GW 66 036
	GW 66 965	GW 66 838	GW 66 988	GW 66 437	GW 66 415	GW 66 481	GW 66 459	GW 66 115	GW 66 015	GW 66 137	GW 66 037
	GW 66 966	GW 66 839	GW 66 989	GW 66 438	GW 66 416	GW 66 482	GW 66 460	GW 66 116	GW 66 016	GW 66 138	GW 66 038
	GW 66 967	GW 66 840	GW 66 990	GW 66 439	GW 66 417	GW 66 483	GW 66 461	GW 66 117	GW 66 017	GW 66 139	GW 66 039
	GW 66 968	GW 66 841	GW 66 991	GW 66 440	GW 66 418	GW 66 484	GW 66 462	GW 66 118	GW 66 018	GW 66 140	GW 66 040
	GW 66 969	GW 66 842	GW 66 992	GW 66 441	GW 66 419	GW 66 485	GW 66 463	GW 66 119	GW 66 019	GW 66 141	GW 66 041
	GW 66 970	GW 66 843	GW 66 993	GW 66 442	GW 66 420	GW 66 486	GW 66 464	GW 66 120	GW 66 020	GW 66 142	GW 66 042
	GW 66 971	GW 66 844	GW 66 994					GW 66 121	GW 66 021	GW 66 143	GW 66 043
	GW 66 972	GW 66 845	GW 66 995					GW 66 122	GW 66 022	GW 66 144	GW 66 044
	GW 66 973	GW 66 846	GW 66 996								
	GW 66 847		GW 66 866								
	GW 66 848		GW 66 867								
	GW 66 849		GW 66 868								
	GW 66 850		GW 66 869								
	GW 66 851		GW 66 870								
	GW 66 852		GW 66 871								
	GW 66 853		GW 66 872								
	GW 66 854		GW 66 873								
	GW 66 855		GW 66 874								
	GW 66 856		GW 66 875								
	GW 66 857		GW 66 876								
		Zásuvky vertikální nástěnné, s elektrickým vypínačem a proudovým chráničem									
	GW 66 591										
	GW 66 592										
	GW 66 593										
	GW 66 594										
	GW 66 595										
	GW 66 596										
	GW 66 597										
	GW 66 598										

TECHNICKÉ DOPLŇKY

		MODULÁRNÍ ZÁKLADNY			ROZVADĚČE				
									
		1 Zásuvka	2 Zásuvky	3 Zásuvky	1 Zásuvka	2 Zásuvky	3 Zásuvky	4 Zásuvky	
SÉRIE 67 IB VERTIKÁLNÍ	 Zásuvky vertikální IP67 s vačkovým vypínačem (SBF), s držákem pojistek (CBF) a AUTOMATIKA 16/32 A a SELV 24 V	GW 66 690	GW 66 691	GW 66 694		GW 68 025 N (10 modulů)	GW 68 010 N (14 modulů)		GW 68 015 N (20 modulů)
	 Zásuvky vertikální IP67 s vačkovým vypínačem (SBF) nebo s držákem pojistek (CBF) 63 A	GW 66 693						GW 68 022 N (20 modulů) 1 zásuvka 63 A 2 zásuvky 16/32 A	
SÉRIE 66 IB NÁROČNÁ POUŽITÍ	 Zásuvky vertikální IP 66 pro náročná použití 16/32 A	GW 66 696	GW 66 697	GW 66 698					
	 Zásuvky vertikální IP 66 pro náročná použití 63 A	GW 66 700							
SÉRIE COMBIBLOC	 Zásuvky kompaktní IP44/55 - 16/32 A				GW 66 491	GW 66 492	GW 66 493		
SÉRIE 44 IB HORIZONTÁLNÍ	 Zásuvky horizontální IP 44 bez držáku pojistek (SBF) 16/32 A					GW 68 006 N (14 modulů) GW 68 019 N (10 modulů)			GW 68 009 N (14 modulů)
	 Zásuvky horizontální IP 44 s držákem pojistek (CBF) 16/32 A								GW 68 014 N (20 modulů)

TECHNICKÉ DOPLŇKY

MODULÁRNÍ ZÁKLADNY S PRŮHLEDNÝMI DVÍŘKY				VÍKA/KRABICE		
						
1 Zásuvka	2 Zásuvky	3 Zásuvky	Kryt s přírubou	Vestavné krabice (zdi a sádrokarton)	Nástěnná krabice	
			GW 66 709 N	GW 66 683 N* (do zdi) GW 66 683 PM* (do sádrokartonu)	GW 66 678 N	 GW 27 401
					GW 66 686 (pro SBF) GW 66 680 N (pro CBF)	 GW 27 403
GW 66 781 (6 modulů)	GW 66 782 (12 modulů)	GW 66 783 (18 modulů)	GW 66 707		GW 66 685	 Série IEC 309 HP
GW 66 784 (6 modulů)						
				GW 66 498	GW 66 496	 Série IEC 309
				GW 66 681 (do zdi) GW 66 681 PM (do sádrokartonu)	GW 66 676	 Série 74 PS
				GW 66 682 (do zdi) GW 66 682 PM (do sádrokartonu)	GW 66 677	

* Nepoužitelné pro SELV 24 V

Soustava průmyslových rozvaděčů pro rozvod energie

Série 68 Q-DIN nachází uplatnění v sektorech obchodu, průmyslu a stavebnictví.

Šířka řady patří k nejkompaktnějším na trhu a jsou k dispozici jak prázdné, tak kabelované, podle normy IEC 61439.

Verze s 5, 10, 14 a 20 moduly DIN, EN 50022, k dostání s dalšími 14 a 20 nastavbovými moduly pro získání dalšího prostoru DIN až do 40 modulů, se stupněm ochrany IP65 zajištěným také inovačním zavíráním klikou na dvířkách.

Pro montáž vestavných zásuvek s blokovaným vypínačem od 16 do 63 A, IP44 a IP67, domovní zásuvky řady SYSTEM.

Široká řada příslušenství, jako úchyt na sloup, nástěnné konzoly, přepravní a přenosné úchyty, doplňují rozsah nabídky, aby byl uspokojen každý požadavek.




Do 63 A

Verze se 20 moduly, jsou vybavena zásuvkami IEC 309 s vypínačem nebo bez vypínače, a to až do 63 A.



Více uložení DIN

Vnitřní prostor rozvaděčů umožňuje uložení až 20 modulů DIN. Při použití přídatného modulu je dokonce možné osadit až 40 modulů.

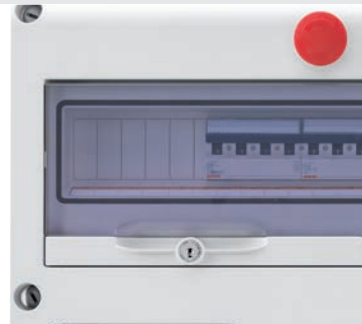

Nouzový vypínač

U verzí s 10, 14 a 20 moduly je v horní části možná instalace nouzového tlačítka, kde je k němu snadný přístup a je dobře vidět.

Ucelený a flexibilní systém pro každé staveniště

Soustava rozvaděčů, prázdných nebo kabelovaných, certifikovaných podle normy IEC EN 61439-4, s různými kombinacemi zásuvek a magnetických tepelných ochranných pro rozvod energie na staveništích malých a velkých rozměrů.

Rozvaděč 68 Q-BOX se vyznačuje vysokou odolností proti nárazům a UV záření, přídatnými panely pro větší počet funkcí, pro dodatečné zásuvky s vypínačem (až 12 pro jeden rozvaděč) a jističi (až do 160 A); ochrana pomocí modulárních jističů a deonů až do 60 modulů DIN - EN50022. Soustava pro staveniště dále obsahuje rozvaděče 46QP, mobilní koncovky 68 Q-DIN a 68 QMC ve verzích postavených na míru a kabelovaných, s certifikací Klientského servisu se softwarem GWEnergy.



Kompletní systém

GEWISS nabízí širokou škálu verzí jak kabelovaných, připravených k použití, tak verzí bez výboje, které mohou být přizpůsobovány, aby byly splněny všechny požadavky každého daného staveniště.



Až do 12 zásuvek

Použití odpovídajících panelů zvyšuje počet možných konfigurací s nabídkou až 12 kompaktních zásuvek s blokovačným vypínačem pro každý jednotlivý rozvaděč.



Až do 60 modulů

Díky rozvaděči s lištami DIN pro 12 modulů, je možná instalace až 60 modulů DIN, společně s jističi do 160 A.

PRÁZDNÉ VERZE

Typ	Poč. modulů EN 50022	Kód	Schéma	Určení
	5	GW 68 017 N		1 zásuvka IEC 309 16 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 018 N		2 zásuvky IEC 309 16 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 001 N		3 zásuvky IEC 309 16 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 031 N		3 zásuvky IEC 309 16 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27 401 a protinárazový kryt
		GW 68 020 N		2 zásuvky IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 026 N		4 zásuvky domácí dim. 50x50 mm IP54
		GW 68 032 N		4 zásuvky domácí dim. 50x50 mm IP54
	10	GW 68 002 N		Slepý
		GW 68 003 N		2 zásuvky IEC 309 16 A max 3P+T IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27 401 2 zásuvky IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 019 N		2 zásuvky horizontální s blokovačným vypínačem Série 44 IB 16-32 A IP44 s vačkovým vypínačem (SBF)
		GW 68 025 N		2 zásuvky vertikální s blokovačným vypínačem Série 67 IB 16-32 A IP67
		GW 68 027 N		3 zásuvky domácí dim. 50x50 mm IP54 2 zásuvky IEC 309 16-32 A IP44/67
	14	GW 68 004 N		Slepý
		GW 68 005 N		3 zásuvky IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27 401
		GW 68 006 N		2 zásuvky horizontální s blokovačným vypínačem Série 44 IB 16-32 A IP44 s vačkovým vypínačem (SBF)
		GW 68 007 N		Slepý
		GW 68 008 N		6 zásuvek IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 009 N		4 zásuvky horizontální s blokovačným vypínačem Série 44 IB 16-32 A IP44 s vačkovým vypínačem (SBF)
		GW 68 010 N		3 zásuvky vertikální s blokovačným vypínačem Série 67 IB 16-32 A IP67
	20	GW 68 012 N		Slepý
		GW 68 013 N		8 zásuvek IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 021 N		4 zásuvky IEC 309 16-32 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403 2 zásuvky IEC 309 63 A
		GW 68 014 N		4 zásuvky horizontální s blokovačným vypínačem Série 44 IB 16-32 A IP44 s držákem pojistek (CBF)
		GW 68 015 N		4 zásuvky vertikální s blokovačným vypínačem Série 67 IB 16-32 A IP67 4 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44/67 nebo vodotěsná víčka GW 27401 - GW 27403
		GW 68 022 N		2 zásuvky vertikální s blokovačným vypínačem Série 67 IB 16-32 A IP67 1 zásuvka vertikální se vzájemným blokovaním Série 67 IB 63 A IP67
	14	GW 68 023 N		Přídavný modul se 14 moduly
	20	GW 68 024 N		Přídavný modul s 20 moduly

VERZE KABELOVANÉ

Typ	Počet modulů EN 50022	Kód	Schéma	Výbava	Kód	Schéma	Výbava
	5	GW 68 212 N		1 zásuvka domácí 13 A UK	GW 68 227 N		1 zásuvka IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V
		GW 68 225 N		1 zásuvka IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka domácí 10/16 A Schuko	GW 68 226 N		1 zásuvka IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V
		GW 68 224 N		1 zásuvka IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka domácí 10/16 A Schuko	GW 68 217 N		3 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP67 230 V s kabelem H07 RN-F 5 m a vidlice 2P+T 16 A IP67 230 V
		GW 68 223 N		3 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP67 230 V s kabelem H07 RN-F 5 m vidlice 2P+T 16 A IP67 230 V protinářazový kryt			
	10	GW 68 202 N		2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka domácí 10/16 A Schuko	GW 68 228 N		1 zásuvka IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka IEC 309 3P+N+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka domácí 10/16 A Schuko
		GW 68 203 N		2 zásuvky domácí 16 A std Německý 2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V s kabelem H07 RN-F 5 m a vidlice 2P+T 16 A IP44 230 V	GW 68 204 N		2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP67 230 V 2 zásuvky IEC 309 3P+T 16 A IP67 400 V s kabelem H07 RN-F 5 m a vidlice 3P+N+T 16 A IP67 400 V
		GW 68 216 N		4 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP67 400 V s kabelem H07 RN-F 5 m a vidlice 2P+T 16 A IP67 400 V	GW 68 401 N		1 zásuvka domácí 16 A std Německý 2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V s kabelem H07 RN-F 15 m vidlice 3P+N+T 16 A IP44 400 V a kovový opěrný držák
	14	GW 68 205 N		2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP67 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP67 400 V			
		GW 68 229 N		2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka IEC 309 3P+N+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka IEC 309 3P+T 32 A IP44 400 V 1 zásuvka domácí 10/16 A Schuko	GW 68 411 N		2 zásuvky domácí 16 A std Německý 2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 2 zásuvky IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V s kabelem H07 RN-F 25 m vidlice 3P+N+T 16 A IP44 400 V s kovovým opěrným vozíkem s navijecím bubnem kabelu
		GW 68 206 N		2 zásuvky vz. blok. horizontální 2P+T 16 A IP44 230 V 1 zásuvka vz. blok. horizontální 3P+T 16 A IP44 400 V 1 zásuvka vz. blok. horizontální 3P+T 32 A IP44 400 V s vačkovým vypínačem			
		GW 68 207 N		2 zásuvky vz. blok. vertikální 2P+T 16 A IP67 230 V 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+T 16 A IP67 400 V s vačkovým vypínačem	GW 68 230 N		2 zásuvky vz. blok. vertikální 2P+T 16 A IP67 230 V AUTOMATIKA 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+N+T 16 A IP67 400 V AUTOMATIKA
					GW 68 231 N		1 zásuvka vz. blok. vertikální 2P+T 16 A IP67 230 V AUTOMATIKA 2 zásuvky vz. blok. vertikální 3P+N+T 16 A IP67 400 V AUTOMATIKA
	20	GW 68 208 N		2 zásuvky vz. blok. vertikální 2P+T 16 A IP67 230 V 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+T 16 A IP67 400 V 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+T 32 A IP67 400 V s vačkovým vypínačem			
		GW 68 421 N		2 zásuvky IEC 309 2P+T 16 A IP44 230 V 2 zásuvky IEC 309 3P+T 16 A IP44 400 V 2 zásuvky IEC 309 3P+T 32 A IP44 400 V 2 zásuvky bytové 16 A std Německý s kabelem H07 RN-F 35 m vidlice 3P+N+T 32 A IP44 400 V s kovovým opěrným vozíkem s navijecím bubnem kabelu	GW 68 424 N		2 zásuvky vz. blok. vertikální 2P+T 16 A IP67 230 V 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+T 16 A IP67 400 V 1 zásuvka vz. blok. vertikální 3P+T 32 A IP67 400 V s vačkovým vypínačem s kabelem H07 RN-F 25 m vidlice 3P+N+T 32 A IP67 400 V s kovovým opěrným vozíkem s navijecím bubnem kabelu

Série 68 ASC

Soustava rozvaděčů ASC pro staveniště

QP

		
	JIŠTĚNÍ	
Kód	JISTIČ	PROUDOVÝ CHRÁNIČ
GW 68 521	MTHP 125 A 4P CHARAKTERISTIKA C 16 kA	PŘÍDAVNÝ MODUL 125 A 4P TYP „A“ NASTAVITELNÝ
GW 68 526	MTX 160c 160 A 4P TYP „B“ 16 kA	PŘÍDAVNÝ MODUL 160 A 4P TVAR „L“ NASTAVITELNÝ
GW 68 531	MTX 250 250 A 4P TYP „N“ 36 kA	PŘÍDAVNÝ MODUL 250 A 4P TVAR „N“ NASTAVITELNÝ

Q-BOX 4

												
	POČ. ZÁSUVK IEC 309 / S BLOK. VYPÍNAČEM						POČ. ZÁSUVK DOMOVNÍCH	HLAVNÍ VYPÍNAČ				NAPÁJENÍ ROZVADĚČE
	Kód	16 A			32 A			16 A Německý standard	Jistič / Proudový chránič		Odpojovač / Proudový chránič	
	2P+T	3P+T	3P+N+T	2P+T	3P+T	3P+N+T		Poč. pólů	In (A)	Poč. pólů	In (A)	
GW 68 481	3	1								4	40	Vídlice pevná
GW 68 482	2	2								4	40	
GW 68 483	2	2			1					4	63	
GW 68 484	2	1	1			1		4	63			
GW 68 511	3			1				2	63			Svorkovnice
GW 68 512	2	3								4	63	
GW 68 513	2	2			1					4	80	
GW 68 514	2	1	1			1				4	80	
GW 68 541	2	2				1	4					
GW 68 542	4	3				1						

Q-BOX 6

												
	POČ. ZÁSUVK IEC 309 / S BLOK. VYPÍNAČEM						POČ. ZÁSUVK DOMOVNÍCH	HLAVNÍ VYPÍNAČ				NAPÁJENÍ ROZVADĚČE
Kód	16 A			32 A		63 A	16 A	Jistič / Proudový chránič		Odpojovač / Proudový chránič		
	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+T	3P+N+T	3P+N+T	Německý standard	Poč. pólů	In (A)	Poč. pólů	In (A)	
GW 68 471	3	2		1						4	63	Vidlice pevná
GW 68 472	2	3		1						4	63	
GW 68 473	3	3								4	40	
GW 68 474	2		2		2					4	63	
GW 68 491	2		2		2			4	80			Svorkovnice
GW 68 492	2	1	1	1	1					4	80	
GW 68 493	3	2		1						4	80	
GW 68 494	2	2		2				4	80			
GW 68 495	2	1			3			4	100			
GW 68 496	3				2	1		4	100			
GW 68 497	2				2	2		4	100			
GW 68 543	3	2			1	1	4	4	100			
GW 68 544	6	3	1		2			4	80			

Q-DIN

							TYP ROZVADĚČE
	POČ. ZÁSUVK IEC 309 / S BLOK. VYPÍNAČEM			POČ. ZÁSUVK DOMOVNÍCH	HLAVNÍ OCHRANA		
	16 A		32 A	16 A	Proudový chránič / Chránič s nadproudovou ochranou		
Kód	2P+T	3P+T	3P+T	Std. německý	Poč. pólů	In (A)	Mobilní
GW 68 203 N	2			2	2P	16	
GW 68 204 N	2	2			4P	16	
GW 68 216 N	4				2P	16	
GW 68 217 N	3				2P	16	
GW 68 223 N	3				2P	16	S protinářazovým krytem
GW 68 401 N	2	1		1	4P	16	S kovovým držákem
GW 68 411 N	2	2		2	4P	25	S kovovým opěrným vozíkem, navijecím bubnem
GW 68 421 N	2	2	2	2	4P	40	
GW 68 424 N	2	1	1		4P	40	

Q-MC

										
	POČ. ZÁSUVK IEC 309				HLAVNÍ OCHRANA		NOUZOVÝ VYPÍNAČ	VIDLICE NAPÁJENÍ	STUPEŇ IP	TYP ROZVADĚČE
Kód	16 A			32 A	Jistič / Proudový chránič					
	2P+T	3P+T	3P+N+T	3P+N+T	Poč. pólů	In (A)				
GW 68 881 A	7				4	40 A	Si	3P+N+T 32 A	56	Mobilní
GW 68 883 A	4	1	1	1	4	50 A		3P+N+T 63 A		
GW 68 884 A	2	1	2	1	4	50 A		3P+N+T 63 A		

COMBIBLOC

								
	POČ. ZÁSUVK COMBIBLOC			HLAVNÍ OCHRANA		VIDLICE NAPÁJENÍ	STUPEŇ IP	TYP ROZVADĚČE
	16 A		32 A	Poč. pólů	In (A)			
Kód	2P+T	3P+N+T	3P+N+T					
GW 66 388	2	1		4	40	3P+N+T 32 A	55	S kovovým držákem
GW 66 389	1	1	1	4	40	3P+N+T 32 A		

Design a bezpečnost, pro každou potřebu

Styl, materiály a barvy zaručují úplné splynutí s okolním prostředím.

Pozornost směřovaná k nejvyšším standardům kvality a shoda s normami jsou synonymem spolehlivosti a bezpečnosti osob.

Koncová zařízení 68 Q-MC jsou perfektním řešením pro rozvod elektřiny, vody a služeb v přístavech, kempech, obytných zónách a průmyslových areálech.

Tři skupiny výrobků (koncová zařízení v nerezu nebo jednodílná a velkokapacitní z termoplastového materiálu) v šesti (6) různých velikostech, se zásuvkami odpovídajícími normě IEC309 (16 - 125 A), nebo s výstupem se svorkovnicí, nebo průmyslovými zásuvkami do 400 A. Koncová zařízení mohou být také vybavena systémem elektronické kontroly a registrace spotřeb; aby byla škála kompletní, jsou k dispozici také verze protipožární.



Reference



Přístavy - Montecarlo



Přístavy - Pasaia, Španělsko



Města - Piazza Duomo, Milano

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ S KABELÁŽÍ Q-MC 63 X V NEREZ OCELI AISI 316 L

		POČ. ZÁSUVK IEC 309 / S BLOK. VYPÍNAČEM				HLAVNÍ OCHRANA			INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA					STUPEŇ IP
	KÓD	16 A		32 A	63 A	TYP	Poč. pólů	In (A)	TYP	Počet	In (A)	Po- čet	In (A)	
		2P+T	3P+N+T	3P+N+T	3P+N+T									
	GW 68 901	4				ODPOJO- VAČ	4	32	Chránič s nad- proud. ochranou	4	2P 16 A			56
	GW 68 902	2	2			ODPOJO- VAČ	4	63	Chránič s nad- proud. ochranou	2	2P 16 A	2	4P 16 A	56
	GW 68 903	2		2		ODPOJO- VAČ	4	80	Chránič s nad- proud. ochranou	2	2P 16 A	2	4P 32 A	56
	GW 68 904				2	/	/	/	Chránič s nad- proud. ochranou	2	4P 63 A			56
	GW 68 905	6					ODPOJO- VAČ	4	32	Chránič s nad- proud. ochranou	6	2P 16 A		

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ Q-MC 63 X V NEREZ OCELI AISI 316 L

	KÓD	KONFIGURACE
	GW 68 921	URČENO PRO HASÍČÍ PŘÍSTROJ 6 KG
	GW 68 923	URČENÝ PRO VENTIL, PROUDNICI, SPONU A HADICI
	GW 68 779	SADA OBSAHUJÍCÍ PROUDNICI, HADICI 15 M, SPONU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ ROZVODU PRÁZDNÉ Q-MC 63 X V NEREZ OCELI AISI 316 L

	KÓD	KONFIGURACE	STRANA A	STRANA B
	GW 68 931	DVOUSTRANNÉ	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem

TECHNICKÉ DOPLŇKY PRO Q-MC 63 X V NEREZ OCELI AISI 316 L

TYPOLOGIE PANELŮ					
	PRO MONTÁŽ ZÁSUVK S BLOK. VYPÍNAČEM SBF			PRO MONTÁŽ ZÁSUVK BEZ VYPÍNAČE	
	KÓD	TYP	Počet	TYP	Počet
	GW 68 745 W	Série 67 IB Vertikální IP67 16/32 A	2		
	GW 68 746 W	Série 44 IB Horizontální IP44 16/32 A	2		
	GW 68 747 W	Série Combibloc IP44/55 16/32 A	2	Série IEC 309 vestavná 16 A nebo víčka 85x75 mm	1
	GW 68 748 W			Série IEC 309 vestavná 16/32 A nebo víčka 85x75 mm	4
	GW 68 749 W	Série 67 IB Vertikální IP67 63 A	1		
	GW 68 750 W	SLEPÝ			

Série 68 Q-MC

Koncová zařízení pro rozvod energie a servisní služby

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODU S KABELÁŽÍ

PŘÍKLADY PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ												HL. VYPÍNAČ			
Přístavy	Kempy	Města	Zahrady, parky	Obytné zástavby	Ukázky přepravní	Průmyslové zóny	TYP		VERZE MODRÁ	VERZE BÍLÁ	STUPEŇ IP	ODPOJOVAČ			
												2P	3P	4P	
			•	•			KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 16 B		GW 68 841 A	GW 68 841 W	56				
									GW 68 842 A	GW 68 842 W	55				
					•		KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 16 T		GW 68 846 A	GW 68 846 W	55				
									GW 68 847 A	GW 68 847 W	55				
•		•		•		•	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 B		GW 68 851 A	GW 68 851 W	56			1 x 32 A	
									GW 68 852 A	GW 68 852 W	56			1 x 32 A	
•	•	•		•		•	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 E ELEKTRONIKY		GW 68 876 A	GW 68 876 W	56			1 x 32 A	
									GW 68 877 A	GW 68 877 W	56			1 x 32 A	
									GW 68 878 A	GW 68 878 W	56			1 x 63 A	
•	•								GW 68 874 A	GW 68 874 W	56				
									GW 68 875 A	GW 68 875 W	56				
	•						KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 C		GW 68 856 A	GW 68 856 W	55	1 x 32 A			
									GW 68 857 A	GW 68 857 W	56	1 x 40 A			
									GW 68 858 A	GW 68 858 W	55	1 x 32 A			
•		•		•		•	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 125 B		GW 68 801 A	GW 68 801 W	44			1 x 32 A	
									GW 68 802 A	GW 68 802 W	44			1 x 63 A	
									GW 68 803 A	GW 68 803 W	56			1 x 63 A	
•	•					•	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 200 B		GW 68 831 A	GW 68 831 W	44			1 x 32 A	
									GW 68 832 A	GW 68 832 W	44			1 x 32 A	
									GW 68 833 A	GW 68 833 W	44			1 x 32 A	
•	•						KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 200 E ELEKTRONIKY		GW 68 867 A	GW 68 867 W	55				
									GW 68 868 A	GW 68 868 W	55				
									GW 68 869 A	GW 68 869 W	55				

POČ. MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ												TIPY A POČET INSTALOVANÝCH ZÁSUVK			
Proudový chránič 30 mA AC		Jistič char. C 6 kA		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 30 mA AC		BEZ VYPÍNÁNÍ		S BLOK. VYPÍNAČEM IEC 309		ZÁSUVKY SPECIÁLNÍ	ZÁSUVKY DOMOVNÍ STD ITA/NĚM.				
2P	4P	2P	3P	2P	4P	2P+T	2P+T	3P+T	3P+N+T	RJ45+ TV/SAT	2P+T 10/16 A				
				1 x 16 A			2 x 16 A								
				1 x 16 A			1 x 16 A				2				
	1 x 40 A	4 x 16 A				6 x 16 A					2				
	1 x 40 A	3 x 16 A	1 x 16 A				2 x 16 A	1 x 16 A			2				
				4 x 16 A			4 x 16 A								
				2 x 16 A 2 x 32 A			2 x 16 A 2 x 32 A								
				4 x 16 A			4 x 16 A								
				3 x 16 A	1 x 16 A		3 x 16 A		1 x 16 A						
				4 x 32 A			4 x 32 A								
					2 x 63 A				2 x 63 A						
Diferenční relé s externím toroidem		MTHP 4P C125 16 kA							1 x 125 A						
				4 x 6 A			4 x 16 A								
				8 x 6 A		8 x 16 A									
				4 x 6 A		4 x 16 A				4+4					
				4 x 16 A			4 x 16 A								
				2 x 16 A	2 x 16 A		2 x 16 A		2 x 16 A						
				1 x 16 A	2 x 25 A		1 x 16 A		2 x 32 A						
				4 x 10 A			4 x 16 A								
				6 x 10 A			6 x 16 A								
				8 x 10 A			8 x 16 A								
Diferenční relé s externím toroidem		MTX 4P 250 A Typ N 36 kA				Přímé připojení bez zásuvky									
		MTX 4P 250 A Typ N 36 kA				1 Zásuvka s vypínačem 250 A									
		MTX 4P 400 A Typ N 36 kA				1 Zásuvka s vypínačem 400 A									

Série 68 Q-MC

Koncová zařízení pro rozvod energie a servisní služby

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ PROTIPOŽÁRNÍ

	VERZE MODRÁ	VERZE BÍLÁ	KONFIGURACE
	GW 68 721 A	GW 68 721 W	URČENO PRO HASICÍ PŘÍSTROJ 6 KG
	GW 68 723 A	GW 68 723 W	URČENO PRO HASICÍ PŘÍSTROJ 9 KG
	GW 68 722 A	GW 68 722 W	URČENO PRO PROUDNICE, HADICI A SPONU
	GW 68 729 A	GW 68 729 W	URČENO PRO PROUDNICE, HADICI, SPONU A HASICÍ PŘÍSTROJ 6 KG
	GW 68 779		SADA: PROUDNICE, HADICE 15 M A SPONA

	VERZE MODRÁ	VERZE BÍLÁ	TYP	KONFIGURACE
	GW 68 726 A	GW 68 726 W	standard	URČENO PRO PROUDNICE, HADICI, SPONU
	GW 68 728 A	GW 68 728 W	velký obsah	
	GW 68 780			SADA: PROUDNICE, HADICE 20 M A SPONA

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ ROZVODU PRÁZDNÁ

	TYP	VERZE MODRÁ	VERZE BÍLÁ	MODULY EN 50022	TYP ODBĚRU	STRANA A	STRANA B
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 16 B	GW 68 701 A	GW 68 701 W	18 (9x2)	Jednostranné	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 vodní sadou
		GW 68 711 A	GW 68 711 W	18 (9x2)	Dvoustranné	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 16 T	GW 68 712 A	GW 68 712 W	18 (9x2)	Dvoustranné	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 B	GW 68 713 A	GW 68 713 W	18 (9x2)	Dvoustranné	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 C	GW 68 714 A	GW 68 714 W	18 (9x2)	Dvoustranné	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný, možno vybavit 1 panelem
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 63 C	GW 68 716 A	GW 68 716 W	36 (9x4)	Dvoustranné	Prostor prázdný, možno vybavit 2 panely	Prostor prázdný, možno vybavit 2 panely
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 125 B	GW 68 715 A	GW 68 715 W	14	Jednostranné	Prostor prázdný s plnými zapuštěnými dvířky, možno vybavit 1 panelem	Prostor prázdný s plnými zapuštěnými dvířky, možno vybavit 1 panelem
	KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ Q-MC 200 B	GW 68 717 A	GW 68 717 W	28 (14x2)	Dvoustranné	Prostor prázdný s plnými zapuštěnými dvířky, možno vybavit 2 panely	Prostor prázdný s plnými zapuštěnými dvířky, možno vybavit 2 panely

Vačkové vypínače pro ovládání a nouzové vypnutí

Vačkové vypínače pro ovládání, s černým ovladačem, a pro nouzové vypnutí, s červeným ovladačem, ve dvou různých montážních typech - nástěnné a do rozvaděče.

Verze nástěnných krabic jsou vyrobeny buď jako izolační krabice (od 16 A do 63 A), anebo kovové (od 16 A do 160 A), v 8 různých ampérových hodnotách a pólech.

Verze pro rozvaděč se dělí na dveřní, s ovládáním nouzového vypínače nebo pro montáž na lištu DIN, s hodnotami 16 A až 63 A.

Základní charakteristiky:

- Uzamykatelnost jak u verzí pro ovládání, tak u verzí nouzových vypínačů.
- Prodlužovací konzola pro nastavení hloubky vypínače podle stavby rozvaděče.
- Přičlenění do baterie prostřednictvím hermetických spojů.
- Řešení ATEX v kovové krabici, jak pro ovládání, tak pro nouzové vypínání.



TECHNICKÉ ÚDAJE A SHODA S NORMAMI

		16 A	32 A	40 A	63 A	80 A	100 A	125 A	160 A
Referenční norma		EN 60947-3							
Nominální tepelný proud I _{th} ve vzduchu	A	16	32	40	63	80	100	125	160
Nominální tepelný proud I _{the} v krabici	A	16	32	40	63	80	95	120	160
Nominální provozní napětí U _e	V	400	400	400	500	400	400	500	500
Nominální izolační napětí U _i	V	690	690	690	690	800	800	800	800
Nominální provozní napětí pro AC-21 A	A	16	32	40	63	80	95	120	160
Nominální provozní výkon									
Kategorie použití AC-3 A Motory nakrátko: spuštění, zastavení motoru během otáček	3 x 400 V kW	5	10	12	19	25	29	20	50
Kategorie použití AC-23 A Ovládání motorů nebo jiných indukčních zátěží.	3 x 400 V kW	7	14	18	28	36	42	28	72
Nominální vypínací schopnost AC-23 A cos Φ = 0,45	3 x 400 V A	160	320	400	630	800	950	1200	1600
Ochrana proti zkratům									
Nominální proud zkratu podmíněný pojistkou	kA _{eff}	10	10	6	10	50	15	50	50
Maximální proud pojistek (gG)	A	16	32	40	63	80	100	125	160
Nominální krátkodobý proud I _{cw} (1-s-proud)	A _{eff}	500	750	750	1200	1500	1500	2500	4000

Série 70 RT

Vypínače vačkové

NÁSTĚNNÉ VAČKOVÉ VYPÍNAČE PRO OVLÁDÁNÍ NEBO NOUZOVÉ VYPÍNÁNÍ V IZOLAČNÍ NEBO KOVOVÉ KRABICI - IP65

Nominální proud	Póly		Krabice z izolačního materiálu		Vnější rozměry (mm)		Krabice kovová		Vnější rozměry (mm)
			Ovládání	Nouzový stav			Ovládání	Nouzový stav	
16 A	2		GW 70 401	GW 70 431	114x114x71,5		GW 70 531	GW 70 561	140,6x165,6x97
	3		GW 70 402	GW 70 432	114x114x71,5		GW 70 532	GW 70 562	140,6x165,6x97
	4		GW 70 403	GW 70 433	114x114x71,5		GW 70 533	GW 70 563	140,6x165,6x97
32 A	2		GW 70 404	GW 70 434	114x114x71,5		GW 70 534	GW 70 564	140,6x165,6x97
	3		GW 70 405	GW 70 435	114x114x71,5		GW 70 535	GW 70 565	140,6x165,6x97
	4		GW 70 406	GW 70 436	114x114x71,5		GW 70 536	GW 70 566	140,6x165,6x97
40 A	2		GW 70 413	GW 70 441	114x114x71,5		GW 70 537	GW 70 567	140,6x165,6x97
	3		GW 70 414	GW 70 442	114x114x71,5		GW 70 538	GW 70 568	140,6x165,6x97
	4		GW 70 415	GW 70 443	114x114x71,5		GW 70 539	GW 70 569	140,6x165,6x97
63 A	3		GW 70 407	GW 70 437	170x170x96		GW 70 540	GW 70 570	214,8x251,8x126,7
	4		GW 70 408	GW 70 438	170x170x96		GW 70 541	GW 70 571	214,8x251,8x126,7
80 A	3		-	-	-		GW 70 542	GW 70 572	214,8x251,8x126,7
	4		-	-	-		GW 70 543	GW 70 573	214,8x251,8x126,7
100 A	3		-	-	-		GW 70 544	GW 70 574	214,8x251,8x126,7
	4		-	-	-		GW 70 545	GW 70 575	214,8x251,8x126,7
125 A	3		-	-	-		GW 70 546	GW 70 576	307,2x257,2x171,6
	4		-	-	-		GW 70 547	GW 70 577	307,2x257,2x171,6
160 A	3		-	-	-		GW 70 548	GW 70 578	307,2x257,2x171,6
	4		-	-	-		GW 70 549	GW 70 579	307,2x257,2x171,6

VYPÍNAČE VAČKOVÉ PRO ROZVADĚČ

Nominální proud	Póly	Poč. modulů DIN EN 50022	Rozsah nastavení (mm)	Verze pro rozvaděč		Balení / obal	Verze pro upevnění do lišty DIN		Balení / obal
16 A	2	3	87 - 145		GW 70 001	1/10		GW 70 201	1/30
	3				GW 70 002			GW 70 202	
	4				GW 70 003			GW 70 203	
32 A	2	4			GW 70 004			GW 70 204	1/24
	3				GW 70 005			GW 70 205	
	4				GW 70 006			GW 70 206	
63 A	3	5	GW 70 007	1/5	GW 70 207	1/12			
	4		GW 70 008		GW 70 208				

TECHNICKÉ DOPLŇKY

Kód	Popis	Rozsah nastavení	Balení / obal
GW 70 009	Nastavitelné prodlužovací konzoly ze zinkované oceli pro zadní uchycení, včetně samořezných šroubů - sada 4 konzol	117 - 305 mm (16/32 A) 144 - 337 mm (63 A)	1/10
GW 70 409	Červený uzamykatelný ovladač nouzového vypínače se žlutou objímkou 16-32-40 A		1/20
GW 70 410	Červený uzamykatelný ovladač nouzového vypínače se žlutou objímkou 63-80-100 A		1/18

ÚSEKOVÉ VYPÍNAČE ATEX (*)

In (A)	PÓLY	VERZE PRO OVLÁDÁNÍ	VERZE PRO JISTĚNÍ
16 A	2P	GW 70 451	GW 70 471
	3P	GW 70 452	GW 70 472
	4P	GW 70 453	GW 70 473
32 A	2P	GW 70 454	GW 70 474
	3P	GW 70 455	GW 70 475
	4P	GW 70 456	GW 70 476
63 A	3P	GW 70 457	GW 70 477
	4P	GW 70 458	GW 70 478
100 A	3P	GW 70 459	GW 70 479
	4P	GW 70 460	GW 70 480

(*) POZN.: Výrobky ATEX se obchodují v následujících zemích: Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monacké knížectví, Spojené království, Španělsko. Z ostatních zemí je potřeba kontaktovat středisko technické podpory GEWISS.

Průmyslová připojení pro okruhy určené k rozvodu energie, k ovládání a k signalizaci

Téměř 2000 kódů pro multipolární připojení od 3 do 216 pólů. Čtyři různé typy připojení: šroubové, krimpovací, na svorkovnici se šroubky a s pružinou v 11 různých velikostech. 12 skupin vložek::

Série ucelená GW-A

Kontakty s vysokou hustotou GW-D/DD

Konektory průmyslové GW-E/EE/ES

Konektory svorkovnicové GW-EAV

Vysokonapěťové GW-EHV/ESHV

Silnoproudé GW-HSB

Kontakty smíšené GW-K

Nízkonapěťové GW-Q

Ergonomické úložisko a kryt poskytují vysokou kapacitu připojení, jsou ve verzi kovové nebo plastové (pro rozměry 21x21 a 32x13), a v řadě se nacházejí také verze pro standardní vysokonapěťové aplikace 830 V, pro náročná použití a pro zvláštní potřeby elektrické kompatibility. Systém uzavírání je možný jednou nebo dvojitou pákou a pákou centrálního blokování.



Řada nástěnných kovových rozbočovacích krabic

Řada GWConnect obsahuje sedm různých velikostí rozbočovacích a spojovacích krabic vyrobených tlakovým litím z hliníkové slitiny. Jsou vhodné pro každé použití, ale ideální pro průmyslový sektor a pro montáž na strojní zařízení, speciálně pro ztížené pracovní podmínky. K dispozici jsou verze ATEX.

KRABICE ROZBOČOVACÍ Z TLAKOVĚ LITÉHO HLINÍKU				
VELIKOST B x H x P (mm)	LAKOVANÉ	NELAKOVANÉ	ATEX (*)	DESKY NA DNO
				
91 x 91 x 54	GW 76 261	GW 76 281	GW 76 291	
128 x 103 x 57	GW 76 262	GW 76 282	GW 76 292	GW 76 272
155 x 130 x 58	GW 76 263	GW 76 283	GW 76 293	GW 76 273
178 x 156 x 75	GW 76 264	GW 76 284	GW 76 294	GW 76 274
239 x 202 x 85	GW 76 265	GW 76 285	GW 76 295	GW 76 275
294 x 244 x 114	GW 76 266	GW 76 286	GW 76 296	GW 76 276
392 x 298 x 149	GW 76 267	GW 76 287	GW 76 297	GW 76 277

(*) POZN.: Výrobky ATEX se obchodují v následujících zemích: Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monacké knížectví, Spojené království, Španělsko. Z ostatních zemí je potřeba kontaktovat středisko technické podpory GEWISS.

Série GW Connect

Multipolární konektory

MULTIPOLÁRNÍ KONEKTORY, VLOŽKY A POUZDRA

Série vložek		Počet pólů + T	Nominální napětí	Maximální nominální proud	Připojení vodičů			
					Šroub	Krimpovat	Svorkovnice	Pružina
GW-A		3-4	230/400	10 A	X			
		10	250 V	10 A	X	X		
		16, 32	250 V	10 A	X	X		
GW-D		7	250 V	10 A		X		
		8	50 V	10 A		X		
		15	250 V	10 A		X		
		25, 50	250 V	10 A		X		
		40, 80	250 V	10 A		X		
		64, 128	250 V	10 A		X		
GW-DD		24	250 V	10 A		X		
		42	250 V	10 A		X		
		72, 144	250 V	10 A		X		
		108, 216	250 V	10 A		X		
GW-E		6	500 V	16 A	X	X		
		10	500 V	16 A	X	X		
		16, 32	500 V	16 A	X	X		
		24, 48	500 V	16 A	X	X		
GW-EE		10	500 V	16 A		X		
		18	500 V	16 A		X		
		32, 64	500 V	16 A		X		
		46, 92	500 V	16 A		X		
GW-ES		6	500 V	16 A				X
		10	500 V	16 A				X
		16, 32	500 V	16 A				X
		24, 48	500 V	16 A				X
GW-EAV		6	500 V	16 A			X	
		10	500 V	16 A			X	
		16	500 V	16 A			X	
		24	500 V	16 A			X	
GW-EHV		3+2	830 V	16 A	X	X		
		6+2, 12+4	830 V	16 A	X	X		
		10+2, 20+4	830 V	16 A	X	X		
		16+2, 32+4	830 V	16 A	X			
GW-ESHV		3+2	830 V	16 A				X
		6+2, 12+4	830 V	16 A				X
		10+2, 20+4	830 V	16 A				X
GW-HSB		6	830 V	35 A	X			
		12	830 V	35 A	X			
GW-K		4	830 V	80 A	X			
		4x80 A + 2x16 A	830 V-400 V	80 A-16 A	X			
		4+8	500 V	80-16 A	X			
GW-Q 5		5	230/400 V	16 A		X		
GW-QD 12		12	230/400 V	10 A		X		
GW-QD 8/0		8	500 V	16 A		X		
GW-QD 17		17	250 V	10 A		X		
GW-QD 4/2		4x40 A + 2x10 A	400/690 V-250 V	40 A-10 A		X		

* Také se středovou pákou

MULTIPOLÁRNÍ KONEKTORY, VLOŽKY A POUZDRA

Rozměr	Pouzdra				Zavírání pákou	Velikost kabelové průchodky
	Standard	830 V	Náročná použití	EMC		
21x21	X		X	X	Jedna	Pg11 M20
49x16	X		X	X	Jedna	Pg13,5-21 M20-25
66x16; 66x40	X		X	X	Jedna	Pg13,5-21 M20-25; Pg21-29 M25-40
21x21	X		X	X	Jedna	Pg11 M20
21x21	X		X	X	Jedna	Pg11 M20
49x16	X		X	X	Jedna	Pg13,5-21 M20-25
66x16; 66x40	X		X	X	Jedna	Pg13,5-21 M20-25; Pg21-29 M25-40
77x27; 77x62	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X		X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27	X		X	X	Jedna*	Pg13,5-29 M20-32
57x27	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27; 77x62	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X		X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27	X		X	X	Jedna*	Pg13,5-29 M20-32
57x27	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27; 77x62	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X		X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27	X		X	X	Jedna*	Pg13,5-29 M20-32
57x27	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27; 77x62	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X		X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
44x27	X		X	X	Jedna*	Pg13,5-29 M20-32
57x27	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27	X		X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40
104x27	X		X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40
57x27	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27; 77x62	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X	X	X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X	X	X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
57x27	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg13,5-29 M20-40
77x27; 77x62	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40; Pg29-42 M32-50
104x27; 104x62	X	X	X	X	Jedna*	Pg21-36 M25-40; Pg29-42 M32-50
77x27	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40
77x62	X	X	X		Jednoduchá nebo dvojité	Pg29-42 M32-50
77x27	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40
77x27	X	X	X	X	Jednoduchá* nebo dvojité	Pg21-29 M25-40
104x27	X		X	X	Jedna*	Pg21-29 M25-40
21x21	X		X	X	Jedna	Pg11 M20
21x21	X		X	X	Jedna	Pg11 M20
32x13	X		X	X	Jedna	Pg16 M25
32x13	X		X	X	Jedna	Pg16 M25
32x13	X		X	X	Jedna	Pg16 M25

MULTIPOLÁRNÍ KONEKTORY KOMPLETNÍ

KONEKTORY KOMPLETNÍ 3 A 4 PÓLOVÉ 10 A - 250 V

JEDEN UZÁVĚR	POLARITA	POUZDRO PŘENOSNÉ	POUZDRO PEVNÉ		MATERIÁL	KÓD
		Výstup	Přímý	Rohový		
						
	3P+T	PG11		•	IZOLAČNÍ	GW 76 741
	3P+T	PG11	•		IZOLAČNÍ	GW 76 742
	4P+T	PG11		•	IZOLAČNÍ	GW 76 743
	4P+T	PG11	•		IZOLAČNÍ	GW 76 744
	3P+T	PG11		•	KOV	GW 76 745
	3P+T	PG11	•		KOV	GW 76 746
	4P+T	PG11		•	KOV	GW 76 747
	4P+T	PG11	•		KOV	GW 76 748

KONEKTORY KOMPLETNÍ 6 PÓLOVÉ 16 A - 500 V

JEDEN UZÁVĚR	VÝSTUP PŘENOSNÉHO POUZDRA		POUZDRO PEVNÉ		KÓD
	Horizontální	Vertikální	Zapuštěné	Přisazené	
					
	PG16		•		GW 76 749
		PG16	•		GW 76 754
	PG16			PG16	GW 76 759
		PG16		PG16	GW 76 764

KONEKTORY KOMPLETNÍ 10 PÓLOVÉ 16 A - 500 V

DVOJITÝ UZÁVĚR	VÝSTUP PŘENOSNÉHO POUZDRA		POUZDRO PEVNÉ		KÓD
	Horizontální	Vertikální	Zapuštěné	Přisazené	
					
	PG16		•		GW 76 750
		PG16	•		GW 76 755
	PG16			PG16	GW 76 760
		PG16		PG16	GW 76 765

KONEKTORY KOMPLETNÍ 16 PÓLOVÉ 16 A - 500 V

DVOJITÝ UZÁVĚR	VÝSTUP PŘENOSNÉHO POUZDRA		POUZDRO PEVNÉ		KÓD
	Horizontální	Vertikální	Zapuštěné	Přisazené	
					
	PG21		•		GW 76 751
		PG21	•		GW 76 756
	PG21			PG21	GW 76 761
		PG21		PG21	GW 76 766

KONEKTORY KOMPLETNÍ 24 PÓLOVÉ 16 A - 500 V

DVOJITÝ UZÁVĚR	VÝSTUP PŘENOSNÉHO POUZDRA		POUZDRO PEVNÉ		KÓD
	Horizontální	Vertikální	Zapuštěné	Přisazené	
					
	PG21		•		GW 76 752
		PG21	•		GW 76 757
	PG21			PG21	GW 76 762
		PG21		PG21	GW 76 767

KONEKTORY KOMPLETNÍ 32 PÓLOVÉ 16 A - 500 V

DVOJITÝ UZÁVĚR	VÝSTUP PŘENOSNÉHO POUZDRA		POUZDRO PEVNÉ		KÓD
	Horizontální	Vertikální	Zapuštěné	Přisazené	
					
	PG36		•		GW 76 753
		PG36	•		GW 76 758
	PG36			PG36	GW 76 763
		PG36		PG36	GW 76 768

	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KRIMPOVÁNÍ												
	KONTAKTY											KLEŠTĚ	
	10 A				16 A						40 A		
	SAMICE		SAMEC		SAMICE		SAMEC				SAMICE		SAMEC
	Průřez kontaktu (mm²)	Postříbřené	Pozlacené	Postříbřené	Pozlacené	Postříbřené	Pozlacené	Postříbřené		Pozlacené			Postříbřené
0,14-0,37	GW 77 201	GW 77 213	GW 77 207	GW 77 219	GW 77 231	GW 77 243	GW 77 234		GW 77 251				GW 76 261
0,5	GW 77 202	GW 77 214	GW 77 208	GW 77 220	GW 76 241	GW 77 244	GW 76 246	GW 77 238	GW 77 252				
0,75	GW 77 203	GW 77 215	GW 77 209	GW 77 221	GW 77 232	GW 77 245	GW 77 235		GW 77 253				
1	GW 77 204	GW 77 216	GW 77 210	GW 77 222	GW 76 242	GW 77 246	GW 76 247	GW 77 240	GW 77 254				
1,5	GW 77 205	GW 77 217	GW 77 211	GW 77 223	GW 76 243	GW 77 247	GW 76 248	GW 77 241	GW 77 255				
2,5	GW 77 206	GW 77 218	GW 77 212	GW 77 224	GW 76 244	GW 77 248	GW 76 249	GW 77 242	GW 77 256		GW 77 272	GW 77 276	
3					GW 77 233	GW 77 249	GW 77 237		GW 77 257				
4					GW 76 245	GW 77 250	GW 76 250		GW 77 258		GW 77 273	GW 77 277	
6											GW 77 274	GW 77 278	

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
DRŽÁK PRO LIŠTU DIN	KRIMPOVACÍ NÁSTROJ	KÓDOVACÍ KOLÍK			KÓDOVACÍ PIN		IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKA	SPOJOVACÍ ŠROUBY	
		JEDNODUCHÝ	SAMICE	SAMEC	10 A	16 A		SAMICE	SAMEC
GW 76 836	GW 76 879	GW 76 874	GW 76 876	GW 76 875	GW 76 882	GW 76 883	GW 76 880	GW 76 877	GW 76 878

ZÁVIT	KABELOVÉ PŘŮCHODKY				DALŠÍ DOPLŇKY					
	PLASTOVÝ IP65	PLASTOVÝ IP68	KOVOVÝ IP65	KOVOVÝ IP68	OTOČNÉ SPOJKY IP54	PŘECHODKY IP65	REDUKCE IP65	ZÁSLEPKY IP65	ŠROUBOVÉ SPOJE	FIXAČNÍ MATICE
PG11	GW 76 837	GW 52 073	GW 76 841	GW 76 825	DX 54 412	GW 76 865		GW 76 980		GW 76 957
PG13.5		GW 52 074	GW 76 842	GW 76 826	DX 54 416	GW 76 866	GW 78 811	GW 76 981		GW 76 958
PG16		GW 52 075	GW 76 843	GW 76 827	DX 54 417	GW 76 867	GW 78 812	GW 76 982	GW 78 831	GW 76 959
PG21		GW 52 076	GW 76 844	GW 76 828	DX 54 420	GW 76 868	GW 78 813	GW 76 983	GW 78 832	GW 76 960
PG29		GW 52 077	GW 76 845	GW 76 829	DX 54 425	GW 76 869	GW 78 814	GW 76 984	GW 78 833	GW 76 961
PG36		GW 52 078	GW 76 846	GW 76 830	DX 54 432		GW 78 815	GW 76 985	GW 78 834	GW 76 962
PG42		GW 52 079	GW 76 847	GW 76 897			GW 78 816	GW 76 986	GW 78 835	GW 76 963
PG48		GW 52 080					GW 78 817			
M16		GW 52 043		GW 76 896						GW 76 951
M20	GW 76 839	GW 52 044	GW 76 848	GW 76 831	DX 54 016	GW 76 870		GW 76 975	GW 78 836	GW 76 952
M25		GW 52 045	GW 76 849	GW 76 832	DX 54 020	GW 76 871	GW 78 818	GW 76 976	GW 78 837	GW 76 953
M32		GW 52 046	GW 76 850	GW 76 833	DX 54 025	GW 76 872	GW 78 819	GW 76 977	GW 78 838	GW 76 954
M40		GW 52 047	GW 76 851	GW 76 834	DX 54 032	GW 76 873	GW 78 820	GW 76 978	GW 78 839	GW 76 955
M50		GW 52 048	GW 76 852	GW 76 835	DX 54 040		GW 78 821	GW 76 979	GW 78 840	GW 76 956

Montáž je rychlejší než popis

To nejlepší z funkčnosti.

Čtyři řady nástěnných rozvaděčů ve vyšším krytí pro automatizaci a rozvod, jsou nabízeny v následujících typech materiálů: termoplast (44 CEP), termoset posílený skleněným vláknem (46 QP), lakovaný kov (46 QM) a nerez (46 QX). Všechny výrobky této řady se vyznačují vysokou konstrukční odolností a velkou jednoduchostí a rychlostí instalace, a to díky příslušenstvím Fast & Easy použitelným u všech řad 46 QP, 46 QM a 46 QX.

Tyto rozvaděče jsou dostupné s plnými nebo průhlednými dvířky, s účelem nabídnout maximální flexibilitu a všestranné použití.



46 QP - Ideální pro aplikace sektoru fotovoltaiky



Čas potřebný pro instalaci je o 40% kratší



Verze s bezhalogenovým materiálem



EN 62208




Lišty DIN jsou nastavitelné a mají kovový odnímací rám

DIN lišty jsou nastavitelné, s rychlým upínáním, jsou dodávány připravené pro rychlou montáž a upevnění do držáků. Vyjímatelný rám je složen pouze z kovových dílů. DIN lišta a úchyty předních panelů se upevňují zacvaknutím do držáků.



Čelní panely se šrouby na 1/4 otáčky

Čelní panely jsou dodávány s plombovatelnými šrouby na 1/4 otáčky a jsou zabezpečené proti ztrátě. Panely s okny jsou dodávány včetně lišty DIN. Kromě toho, panely systému F&E mohou být instalovány přímo na stěny rozvaděčů řady 46QP (kromě 7 velikosti rozvaděčů QP).

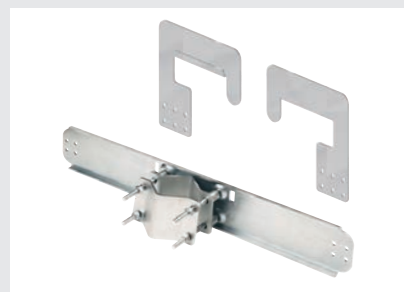

Příslušenství pro rozvaděče ještě více univerzální

Pole použití rozvaděčů 46QP je široké díky rozsáhlé škále příslušenství. Jsou například k dispozici destičky na dno z izolačního materiálu nebo kovové, sada pro deony až do 250 A, sada pro upevnění na sloupky, dvojitá lišta DIN, oboustranné vnitřní dveře z polyesteru nebo kovu.

				VÝKONOVÝ JISTIČ		ODPOJOVAČ	
	MATERIÁL	KÓD		MTX 160c MTX 160 MTX 250 	MTX 160c - MTX 160 - MTX 250 VE DLE SVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH „L“ ROZDĚLOVAČŮ 	MSS 160 	MSS 250 
		Dveře PLNÉ	Dveře PRŮHLEDNÉ				
44 CEP GWPLAST 120 IP55 	GWPLAST 120	GW 44 808	GW 44 818	-	-	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 809	GW 44 819	-	-	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 810	GW 44 820	GW 44 853 pouze pro MTX 160c a MTX 160	GW 44 853 pouze pro MTX 160c a MTX 160	-	-
	GWPLAST 120	GW 44 811	GW 44 821	GW 44 855 pouze pro MTX 160c a MTX 160	GW 44 855 pouze pro MTX 160c a MTX 160	-	-
46 QP ROZVADĚČ Z POLYESTERU IP65  46 QM ROZVADĚČ KOVOVÝ IP55  46 QX ROZVADĚČ OCEL INOX IP55 	Polyester	GW 46 001	GW 46 201	-	-	-	-
	Kov	GW 46 031	-				
	Polyester	GW 46 002	GW 46 202	-	-	-	-
	Kov	GW 46 032	GW 46 232				
	Inox	GW 46 052	-				
	Polyester	GW 46 003	GW 46 203	GW 46 570 F	GW 46 570 F	GW 46 570 F	-
	Kov	GW 46 033	GW 46 233				
	Polyester	GW 46 004	GW 46 204	GW 46 570 F	GW 46 570 F	GW 46 570 F	-
	Kov	GW 46 034	GW 46 234				
	Inox	GW 46 054	-				
	Polyester	GW 46 005	GW 46 205	GW 46 571 F	GW 46 571 F	GW 46 571 F	GW 46 577 F
	Kov	GW 46 035	GW 46 235				
	Polyester	GW 46 006	GW 46 206	GW 46 572 F	GW 46 572 F	GW 46 572 F	GW 46 578 F
	Kov	GW 46 036	GW 46 236				
	Inox	GW 46 056	-				
	Polyester	GW 46 007	GW 46 207	GW 46 573 F	GW 46 573 F	GW 46 573 F	GW 46 579 F
	Kov	GW 46 037	GW 46 237				

POZN.: Konfigurace uvedené v tabulce jsou platné POUZE tehdy, NENÍ-LI špičkový proud uvedeného jističe (v souladu se zkratovým proudem zjištěným v bodu instalace) vyšší než 17 kA, anebo NENÍ-LI zkratový proud zjištěný v bodu instalace, na vedení s hlavním vypínačem rozvaděče, větší než 10 kA.

Zkontrolujte tepelný výkon podle metody uvedené na stránkách technického katalogu.

Sady se upevňují pomocí sloupků. Panely sady mají výšku 2 modulů.

Modely MTX 160c a MTX 160 (jak 3P, tak 4P) se upevňují na lištu DIN pomocí příslušných konzol obsažených v sadě GW D8 261. Modely MTX 250 (jak 3P, tak 4P) naopak potřebují sadu GW D8 262.

Zavěšení deonů MTX s příslušným proudovým chráničem do lišty DIN vyžaduje použití odpovídajících konzol, které můžete nalézt v odpovídající části katalogu DIN.

V případě protahování vodičů zespodu je doporučováno vložit nad sadu deonů/odpojovačů jeden slepý panel, aby se usnadnilo zatočení kabelů.

Odpojovače MSS nemohou být instalováni společně s deony MTX na stejnou lištu DIN ze sady, z důvodu jejich rozdílné hloubky.

Série 46

Rozvaděče nástěnné, ve vyšším krytí, pro automatizaci a rozvod

	SKŘÍŇ					TECHNICKÉ DOPLŇKY		
						ČELNÍ ROZMÍSTĚNÍ		
						SAMOSTATNÉ PANELY	PANELY	
	Rozměry ŠxVxH (mm)	Materiál	Kód		Poč. modulů EN 50022	 S okénkem s lištou DIN	 S okénkem s lištou DIN	 Plné
44 CEP GWPLAST 120 IP55 	200x254x135	GWPLAST 120	GW 44 808	GW 44 818				
	236x316x135	GWPLAST 120	GW 44 809	GW 44 819	8	GW 44 852 8 modulů		
	316x396x160	GWPLAST 120	GW 44 810	GW 44 820	24 (12x2)	GW 44 853 14 modulů GW 44 854 24 modulů (12x2)		
	396x474x160	GWPLAST 120	GW 44 811	GW 44 821	32 (16x2)	GW 44 855 32 modulů (16x2)		
46 QP ROZVADĚČ Z POLYESTERU IP65 	250x300x160	Polyester	GW 46 001	GW 46 201				
		Kov	GW 46 031					
	310x425x160	Polyester	GW 46 002	GW 46 202	36 (12x3)		3 samostatné panely šířka 12 modulů 	
		Kov	GW 46 032	GW 46 232			GW 46 420 F	GW 46 425 F
		Inox	GW 46 052					
	405x500x200	Polyester	GW 46 003	GW 46 203	54 (18x3)		3 samostatné panely šířka 18 modulů 	
		Kov	GW 46 033	GW 46 233			GW 46 421 F	GW 46 426 F
	405x650x200	Polyester	GW 46 004	GW 46 204	72 (18x4)		4 samostatné panely šířka 18 modulů 	
		Kov	GW 46 034	GW 46 234			GW 46 421 F	GW 46 426 F
		Inox	GW 46 054					
	515x650x250	Polyester	GW 46 005	GW 46 205	96 (24x4)		4 samostatné panely šířka 24 modulů 	
		Kov	GW 46 035	GW 46 235			GW 46 422 F	GW 46 427 F
46 QM ROZVADĚČ KOVOVÝ IP55 	405x650x200	Polyester	GW 46 004	GW 46 204	72 (18x4)		4 samostatné panely šířka 18 modulů 	
		Kov	GW 46 034	GW 46 234			GW 46 421 F	GW 46 426 F
		Inox	GW 46 054					
	515x650x250	Polyester	GW 46 005	GW 46 205	96 (24x4)		4 samostatné panely šířka 24 modulů 	
		Kov	GW 46 035	GW 46 235			GW 46 422 F	GW 46 427 F
	46 QX ROZVADĚČ OCEL INOX IP55 	585x800x300	Polyester	GW 46 006	GW 46 206	140 (28x5)		5 samostatných panelů šířka 28 modulů 
Kov			GW 46 036	GW 46 236			GW 46 423 F	GW 46 428 F
Inox			GW 46 056					
	800x1060x350	Polyester	GW 46 007	GW 46 207	180 (36x5)		5 samostatných panelů šířka 36 modulů 	
		Kov	GW 46 037	GW 46 237			GW 46 424 F	GW 46 429 F

TECHNICKÉ DOPLŇKY

ČELNÍ ROZMÍSTĚNÍ				VNITŘNÍ ROZMÍSTĚNÍ			SERVISNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
DVOJITÉ PANELE	VNITŘNÍ DVEŘE	SLOUPKY	LIŠTY DIN	DESKY NA DNO	DESKY		DRŽÁK NA SLOUP	RŮZNÉ	
 Plné	 Materiál: izolační/ kov	 Dvojité	 jednoduché/ dvojité	 Materiál: kov/ ocel (děrovaná)/ izolační	 H 1 modul: děrované/ plné	 H 2 moduly: děrované/ plné			
				GW 44 636 GW 44 646				 Plastový držák GW 44 621	 Bezpečnostní zámek s rukojetí GW 46 445
				GW 44 637 GW 44 647					 Sada 4 pozinkova- ných konzol GW 46 446
				GW 44 638 GW 44 648					
				GW 44 639 GW 44 649					
				GW 46 401 GW 46 461 GW 46 408			GW 46 551	 Matice se sponou GW 46 450	 4 konzoly ocel inox GW 46 451
1 dvojitý panel  GW 46 475 F	GW 46 414 GW 46 564	GW 46 435 F	GW 46 430 F GW 46 530 F	GW 46 402 GW 46 462 GW 46 409	3 desky jednoduché  GW 46 440 GW 46 540	1 deska dvojitá  GW 46 480 GW 46 580	GW 46 552	 Sada 4 pozinkovaných konzol GW 46 446	 Těsnění pro spojování rozvaděčů GW 46 449
1 dvojitý panel  GW 46 476 F	GW 46 415 GW 46 565	GW 46 436 F	GW 46 431 F GW 46 531 F	GW 46 403 GW 46 463 GW 46 410	3 desky jednoduché  GW 46 441 GW 46 541	1 deska dvojitá  GW 46 481 GW 46 581	GW 46 553	 Sada 4 úhelníků pro upevnění zadní montážní desky GW 46 521 F	 Bezpečnostní zámek s rukojetí GW 46 445
2 panely dvojité  GW 46 476 F	GW 46 416 GW 46 566	GW 46 437 F	GW 46 431 F GW 46 531 F	GW 46 404 GW 46 464 GW 46 411	4 desky jednoduché  GW 46 441 GW 46 541	2 desky dvojité  GW 46 481 GW 46 581	GW 46 553	 Kapsa na dokumentaci GW 46 447	 Sada větrání IP 44 GW 46 448 a GW 46 471
2 panely dvojité  GW 46 477 F	GW 46 417 GW 46 567	GW 46 437 F	GW 46 432 F GW 46 532 F	GW 46 405 GW 46 465 GW 46 412	4 desky jednoduché  GW 46 442 GW 46 542	2 desky dvojité  GW 46 482 GW 46 582	GW 46 554	 Sada pro kabelový kanál GW 46 557 F	
2 panely dvojité  GW 46 478 F	GW 46 418 GW 46 568	GW 46 438 F	GW 46 433 F GW 46 533 F	GW 46 406 GW 46 466 GW 46 413	5 desek jednodu- chých  GW 46 443 GW 46 543	2 desky dvojité  GW 46 483 GW 46 583	GW 46 555	 Pár klik pro přepravu GW 46 591	 Sada vložek GW 46 592 F
2 panely dvojité  GW 46 479 F	GW 46 419 GW 46 569	GW 46 439 F	GW 46 434 F GW 46 534 F	GW 46 407 GW 46 467	5 desek jednodu- chých  GW 46 444 GW 46 544	2 desky dvojité  GW 46 484 GW 46 584			

Řešení v harmonii s interiéry

DOMO CENTER je skříň ve tvaru sloupce navržena GEWISsem pro použití v aplikacích domovních i sektoru služeb.

Toto řešení přetváří domácí zařízení do formy bytového doplňku. Je to řešení s moderním designem, se schopností včlenit se do stávajícího prostředí, soustředit a zracionalizovat aktuální služby od tradičních k moderním, a to v jediném místě.

Řada Domo Center se dělí do 2 částí:

- **Přední konfigurované sestavy** - připravené sestavy se všemi potřebnými prvky pro nastavení rozvaděče (kromě zadního dna skříně)
- **Komponenty** - jednotlivé komponenty potřebné k vytvoření jakékoli sestavy.


- Zapuštěné dno s výškami 2700 a 2400 mm.
- Vnější rozměry 2400 a 2100 mm.
- Vyčnívá ze zdi pouze 25 mm a dělá zdání zavěšené instalace.
- Kapacita počtu modulů až do 320 modulů.
- Verze již rozvržené (sady) v různých typech.

NAJDI
SPECIÁLNÍ SOFTWARE



Program na konfiguraci
a rozpočet vestavných skříní
se zařízením pro rozvod,
domácí automatizaci
a ukládání dat

Použití

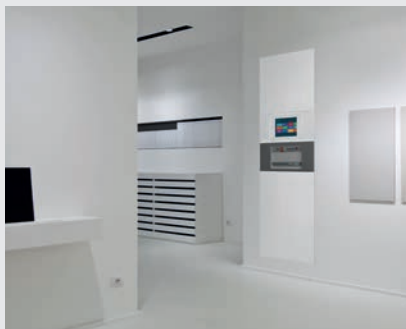

Luxusní byty



Obchody



Ordinace

JAK OBJEDNAT NEJVHODNĚJŠÍ ROZVRŽENÍ (SADU)

Kontaktujte Službu technické podpory (sat@gewiss.com) nebo obchodní organizaci zabývající se rozpočty a pomocí při tvorbě sestavy. Pro usnadnění těchto objednávek je na stránkách gewiss.com zdarma dostupný software Gweb DOMO CENTER.

Dostupné konečné úpravy

DOMO CENTER může být sestaven v mnoha řešeních, bez dveří nebo s dveřmi.


Je tedy možné vytvářet sestavy podle přání, kombinující jednoduše skříň se zařízením s komponenty Domo Center. Verze se dveřmi je dostupná ve třech různých materiálech: kouřové průhledné sklo, zrcadlo a kov.




Např. verze 2700 se dveřmi




Např. verze 2400 bez dveří



Zrcadlo



Bílá RAL 9003



Javor



Třešeň




Měsíc




Láva



Písek



Bílá kartáčovaná



Šedá kartáčovaná

Série 40 CD a 40 CDi

Rozvodnice a skříně nástěnné a vestavné

Praktičnost a funkčnost... v jednom

Rozsáhlá řada nástěnných rozvodnic 40CD se skládá ze 4 sérií pro všechny požadavky v oblasti bydlení, služeb a průmyslu. Rozvodnice s vysokým krytím IP65 (40 CDK od 4 do 72 modulů) a IP55; dekorativní rozvodnice IP40 se dveřmi a rozvodnice IP40 bez dveří. K dispozici jsou i rozvodnice se svorkovnicí.

Naposled uvedené jsou k dispozici také ve verzi se svorkovnicí.



Verze s
bezhalogenovým
materiálem



Série výrobků pro aplikace
ve fotovoltaice
(40 CDK IP65 a 40 CD IP55)



40 CD
IP55



40 CD
Rozvodnice dekorativní -
IP40



40 CD
bez dveří - IP40

Široká a kompletní řada: výrobek pro každou potřebu

Nejširší nabídka vestavných rozvodnic, která je aktuálně dostupná na trhu.

Šest produktových řad, včetně rozvodnic dekorativních, vyvinutých proto, aby byla nabídnuta lepší řešení pro zařízení v bytových prostorech a v moderním sektoru služeb.

Řada od 2 do 72 modulů (40CDKi) vhodnými pro rozsáhlou možnost aplikací díky stupňům ochrany od IP40 do IP55 (48 PTC), a ve verzích speciálně pro sádkartonové stěny.

Řada je doplněna inovativní rozvodnicí „Centro Stella“ pro strukturovanou kabeláž.



40 CDi - Rozvodnice dekorativní



Verze s
bezhalogenovým
materiálem



40 CDKi
Rozvodnice



40 CDi
Rozvodnice pro sádkartonové
stěny



Rozvodnice
Centro Stella



48 PTC
IP55 pro speciální aplikace

		ROZVODNICE NÁSTĚNNÉ							
		40 CDK ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ IP65	40 CD ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ IP55	40 CD DEKORATIVNÍ ROZVODNICE IP40	40 CD ROZVODNICE IP40				
		Barva: Šedá RAL 7035 Dveře: průhledné, kouřové Stěny: hladké	Barva: Šedá RAL 7035 Dveře: průhledné, kouřové Stěny: s podložkami pro přivrtání	Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: průhledné, kouřové Stěny: hladké	Barva: Šedá RAL 7035 Dveře: nejdou Stěny: s podložkami pro přivrtání				
Moduly	2	-	-	-	GW 40 022				
	4	GW 40 101	GW 40 001	-	GW 40 023				
	6	-	-	-	GW 40 024				
	8	GW 40 102	GW 40 003	GW 40 043	GW 40 026				
	12	GW 40 103	GW 40 005	GW 40 045	GW 40 028				
	12 se svorkovnicí	-	GW 40 004	GW 40 044	GW 40 027				
	18	GW 40 106	-	-	-				
	24 (12x2) se svorkovnicí	GW 40 104	GW 40 007	GW 40 047	GW 40 030				
	36 (12x3) se svorkovnicí	-	GW 40 006	GW 40 046	GW 40 029				
	36 (12x3) se svorkovnicí	GW 40 105	-	-	GW 40 032				
	36 (18x2) se svorkovnicí	-	-	-	GW 40 031				
	36 (18x2) se svorkovnicí	GW 40 107	GW 40 009	GW 40 049	-				
	54 (18x3)	-	GW 40 008	GW 40 048	-				
	54 (18x3)	GW 40 108	-	GW 40 051	-				
	72 (18x4)	GW 40 109	-	GW 40 053	-				
TECHNICKÉ DOPLŇKY	INSTALACE	Konzoly pro uchycení rozvodnic a rozvaděčů na stěnu	4 x GW 44 621		4 x GW 44 621		4 x GW 44 621		4 x GW 44 621
		Estetické spojovací kryty pro vstup trubek a kanálků	Moduly	Kód	-		-		-
			12-24-36(12x3)	GW 40 473					
	KABELY		18-36(18x2)-54-72	GW 40 474	-		-		-
		Svorkovnice s izolovanými nulovými kolíky a zemnění (*)	Moduly	Kód					
			8	GW 40 401					
			12-24-36(12x3)	GW 40 402					
			18-36(18x2)-54-72	GW 40 404					
		Přepážky horizontální vnitřní	Moduly	Kód	-		-		-
			24-36(12x3)	GW 40 487					
			36(18x2)-54-72	GW 40 488					
		Panely plné krycí s výškou 1 modulu	Moduly	Kód	-		-		-
			24-36(12x3)	GW 40 492					
			36(18x2)-54-72	GW 40 493					
	RŮZNÉ	Zámek bezpečnostní válcový	Moduly	Kód	-		-		-
			4-8-12-24-36(18x2)	1 x GW 40 422					
			36(12x3)-54-72	2 x GW 40 422					
		Klíč trojúhelníkový	-		1 x GW 40 421		-		-

(*) Počet svorkovnic instalovatelných do každé rozvodnice naleznete na příslušných stránkách katalogu.

		ROZVODNICE VESTAVNÉ										
		SÉRIE 40 CDi ROZVODNICE DEKORATIVNÍ IP40				SÉRIE 40 CDi Rozvodnice pro řadu CHORUS IP40			SÉRIE 40 CDKi - Rozvodnice a rozvaděče IP40			
												
		Dveře: průhledné kouřové				Dveře: průhledné, kouřové s automatickým otvíráním			Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: průhledné kouřové a plné			
		RÁMEČEK				RÁMEČEK			DVEŘE			
		Mléčná	Tiskařská černá	Lakovaná titanová	Lakovaná břidlicová	Mléčná	Titan	Břidlicová	Průhledné kouřové	Plné		
MODULY	2	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	GW 40 601 (*)	-		
	4	rozvodnice se dnem	GW 40 237 TB	GW 40 237 TN	GW 40 237 VT	GW 40 237 VA	-	-	-	GW 40 602	GW 40 882	
		čelo rozvodnice	GW 41 237 TB	GW 41 237 TN	GW 41 237 VT	GW 41 237 VA	-	-	-	-	-	
	6	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	GW 40 603	GW 40 883		
	8	rozvodnice se dnem	GW 40 225 TB	GW 40 225 TN	GW 40 225 VT	GW 40 225 VA	-	-	-	GW 40 604	GW 40 884	
		čelo rozvodnice	GW 41 225 TB	GW 41 225 TN	GW 41 225 VT	GW 41 225 VA	-	-	-	-	-	
	12	rozvodnice se dnem	GW 40 229 TB	GW 40 229 TN	GW 40 229 VT	GW 40 229 VA	GW 40 981 TB	GW 40 981 VT	GW 40 981 VA	GW 40 605	GW 40 885	
		rozvodnice se dnem a svorkovnicí	GW 40 227 TB	GW 40 227 TN	GW 40 227 VT	GW 40 227 VA	-	-	-	-	-	
		čelo rozvodnice	GW 41 229 TB	GW 41 229 TN	GW 41 229 VT	GW 41 229 VA	-	-	-	-	-	
	18	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 608	GW 40 888	
	24 (12x2)	rozvodnice se dnem	GW 40 233 TB	GW 40 233 TN	GW 40 233 VT	GW 40 233 VA	GW 40 991 TB	GW 40 991 VT	GW 40 991 VA	GW 40 606	GW 40 886	
		rozvodnice se dnem a svorkovnicí	GW 40 231 TB	GW 40 231 TN	GW 40 231 VT	GW 40 231 VA	-	-	-	-	-	
		čelo rozvodnice	GW 41 233 TB	GW 41 233 TN	GW 41 233 VT	GW 41 233 VA	-	-	-	-	-	
	36 (12x3)	rozvodnice se dnem	GW 40 239 TB	GW 40 239 TN	GW 40 239 VT	GW 40 239 VA	-	-	-	-	-	
rozvodnice se dnem a svorkovnicí		GW 40 241 TB	GW 40 241 TN	GW 40 241 VT	GW 40 241 VA	-	-	-	-	-		
čelo rozvodnice		GW 41 239 TB	GW 41 239 TN	GW 41 239 VT	GW 41 239 VA							
36 (18x2)	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 609	GW 40 889		
	rozvodnice se dnem a svorkovnicí	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48 (12x4)	rozvodnice se dnem a svorkovnicí	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54 (18x3)	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 610	GW 40 890		
72 (18x4)	rozvodnice se dnem	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 611	GW 40 891		

TECHNICKÉ DOPLŇKY	Konzoly protideformační pro vyzdívku	-				-			GW 40 479 od 36M			
	Prvek pro sloučení do baterie	2 x GW 40 425 pro 8M a 12M				-			2 x GW 40 425 od 12M			
	Sada 4 ks dlouhých šroubů s podložkami	GW 48 645 od 8M				GW 48 645			GW 48 645 od 6M			
	Svorkovnice s izolovanými sběrnými pro nuluování a zemnění (**)	Moduly	Kód			GW 40 402 (1x12M a 2x24M)			Moduly	Kód		
		8-24	GW 40 401						8	GW 40 401		
		12-36	GW 40 402						12-24	GW 40 402		
									18-36-54-72	GW 40 404		
	Přepážky vnitřní (horizontální a vertikální)	-				-			horizontální	Moduly	Kód	
										24	GW 40 487	
										36-54-72	GW 40 488	
	Panely plné krycí s výškou 1 modulu	-				-			Moduly	Kód		
									24	GW 40 495		
									36-54-72	GW 40 496		
	Zámek bezpečnostní	Moduly	Kód			-			Moduly	Kód		
24		1 x GW 40 422			4-6-8-12-18-24-36				1 x GW 40 422			
36		2 x GW 40 422			54-72				2 x GW 40 422			
Dna rozvodnic	Moduly	Kód			-			-				
	4	GW 40 671										
	8	GW 40 673										
	12	GW 40 674										
	24	GW 40 677										
	36	GW 40 679										
Profil krytu modulů	od 6,5 m				od 4,5 m			od 4,5 m				
	GW 40 467 TB (Mléčná)	GW 40 467 TN (Tiskařská černá)	GW 40 467 VT (Titanová)	GW 40 467 VA (Břidlicová)	Bílá RAL 9016 Šedá RAL 7035 Tiskařská černá	GW 40 467 GW 40 423 GW 40 468		Bílá RAL 9016 GW 40 467				
Expansní sada signálních zásuvek od 12 do 18												

(*) Výrobek bez průzoru.

(**) Počet svorkovnic instalovatelných do každé rozvodnice naleznete na příslušných stránkách katalogu.

ROZVODNICE VESTAVNÉ

	SÉRIE 40 CDI ROZVODNICE IP40	SÉRIE 48 PTC ROZVODNICE VE VYŠŠÍM KRYTÍ - IP55	SÉRIE 40 CDKI GREEN WALL ROZVODNICE DO SÁDROKARTONU - IP40	SÉRIE 40 CDI ROZVODNICE DO SÁDROKARTONU - IP40	CENTRO STELLA ROZVODNICE PRO STRUKTUROVA- NOU KABELÁŽ - IP40	
						
	Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: plné	Barva: Šedá RAL 7035 Dveře: průhledné kouřové	Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: průhledné kouřové	Barva: Bílá RAL 9003 Dveře: plné kovové Rámeček: kovový	Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: plné	
	-	-	-	-	GW 40 390 (vnější rozměry ŠxVxH 465x680x95 mm)	
	-	GW 48 686 (uložení 2 zásuvek IEC309)	-	-		
	-	-	-	-		
	-	GW 48 681	-	-		
	GW 40 655	-	-	-		
	-	-	-	-		
	GW 40 657	GW 48 682	GW 40 605 PM	-		
	GW 40 656	-	-	GW 40 161		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	GW 40 659	-	GW 40 606 PM	-		
	GW 40 658	-	-	GW 40 162		
	-	-	-	-		
	-	-	-	-		
	-	-	-	GW 40 163		
	-	-	-	-		
	GW 40 661	-	GW 40 609 PM	-		
	GW 40 660	-	-	-		
	-	-	-	GW 40 164		
	-	-	GW 40 610 PM	-		
	-	-	GW 40 611 PM	-		
	-	-	-	-		
	-	GW 48 026 (i víc než jedno)	2 x GW 40 425 PM od 12 M	-	2 x GW 40 425	
	GW 48 645	GW 48 645	GW 48 645 od 12 M	-	-	
	Moduly 8-24 12-36	Kód GW 40 401 GW 40 402	Moduly 12-24 36-54-72	Kód GW 40 402 GW 40 404	Moduly 12 24 36-48	Kód GW 40 451 GW 40 452 GW 40 453
	-	-	Moduly 24 36-54-72	Kód GW 40 487 (horizontální) GW 40 488 (horizontální)	Moduly 12 24 36 48	Kód GW 40 460 GW 40 460 GW 40 460 GW 40 459
	-	-	Moduly 24 36-54-72	Kód GW 40 495 GW 40 496	-	-
	1 x GW 40 421 (trojúhelníkový) od 12M	1 x GW 48 644 (válcový z pocínovaného kovu)	Moduly 12-24-36 54-72	Kód 1 x GW 40 422 2 x GW 40 422	1 x GW 40 463 (válcový, kovový)	1 x GW 40 422
	-	-	-	-	-	GW 40 790
	od 4,5 m	od 4,5 m	od 4,5 m	od 4,5 m	-	-
	Bílá RAL 9016 - GW 40 467	Šedá RAL 7035 - GW 40 423	Bílá RAL 9016 - GW 40 467	Bílá RAL 9016 - GW 40 467	-	-
					GW 38 095	

Maximální ochrana, bezpečnost a kombinační možnosti

Pět verzí nouzových skřínek umožňuje uživatelům, aby si vždy vybrali nejvhodnější výrobek pro jakoukoli potřebu instalace: pro ovládací přístroje Ø22 mm, pro modulární přístroje a se zadní montážní deskou.

Jsou k dispozici také vestavné verze v barvě červené a šedé. Všechny skřínky mají vysoký stupeň ochrany IP55 a díky kladívku na rozbití skla, které je součástí příslušenství, a bezpečnostnímu zámku nebo víku s plombou, jsou vhodné pro použití na veřejně přístupných místech.



Zvyšuje počet aplikací na stejném místě

Nouzová ústředna GW 42 201 je již vybavena krátkým a dlouhým tlačítkem pro preventivní zásah nebo pro zásah z důvodu interní bezpečnosti.

Je vybavena také přírubou zadního panelu umožňující rozšíření počtu instalovaných kontaktů až do počtu 4 a zvyšuje se tak počet možných konfigurací výrobku.



Verze s bezhalogenovým materiálem

		Dodáváno s osvětleným tlačítkem		Připraveno s otvorem Ø 22 mm		S lištou DIN				Dodáváno se zadní montážní deskou		Zapuštěná skříňka s lištou DIN	
													
	Kód	GW 42 201	GW 42 204	GW 42 206 (4 moduly)	GW 42 202 (8 modulů)	GW 42 207 (4 moduly)	GW 42 208 (8 modulů)	GW 42 203	GW 42 231 (4 moduly)	GW 42 232 (4 moduly)			
	Barva	Červená RAL 3000	Červená RAL 3000	Červená RAL 3000	Červená RAL 3000	Šedá RAL 7035	Šedá RAL 7035	Červená RAL 3000	Červená RAL 3000	Šedá RAL 7035			
	Kladívko	GW 42 216											
	Náhradní sklo	GW 42 211	GW 42 213	GW 42 213	GW 42 212	GW 42 213	GW 42 212	GW 42 212	GW 42 214	GW 42 214			
	Zámek válcový bezpečnostní	GW 48 644											
	Kontakty	NO	GW 74 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		NC	GW 74 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miniaturní světelný zdroj pro GW 42 201	Kód	GW 30 951	GW 30 952	GW 30 943	GW 30 945	GW 30 958	GW 30 959	GW 30 960				
		Napětí (V AC/DC)	12	24	230	110	12-24	110-230	48				
		Příkony (W)	0,4	0,8	0,4	0,8	-	-	-				
		Emitované světlo	Bílé	Bílé	Červené	Bílé	Zelené	Zelené	Zelené				

Obnovená kvůli odlišení

Je to ucelená soustava nástěnných rozbočovacích krabic ve vyšším krytí, vyrobených z moderních materiálů pro inovační řešení.

Tato řada se skládá ze tří skupin:

- krabice z GWPLAST 75 - GWT 650°C pro obvyklé rozvody;
- krabice z GWPLAST 75 - GWT 960°C pro speciální použití (certifikát RINA);
- krabice z GWPLAST 120 - GWT 650°C pro průmyslová použití.

Hlavní výhody jsou:

- tři různé typy samozhášivých materiálů; dva jsou bezhalogenové a jeden se stupněm UL94: V0;
- tři stupně krytí: IP44, IP55 a IP56;
- 11 rozměrů, dostupné ve dvou verzích; s hladkými stěnami a s novou kabelovou průchodkou pro rychlou montáž;
- 6 typů vík: přitlačné/na šrouby, se 1/4 závitem, plné/průhledné, vysoké/nízké;
- krabice s velkokapacitním dnem, hladkými stěnami (bez drážek) pro připojení trubek o průměru do 50 mm.



Verze pro řešení
ve fotovoltaickém sektoru



Verze s
bezhalogenovým
materiálem



Verze s
materiálem GWT 960°C



Verze s
certifikací RINA



Krabice vybavené novou kabelovou průchodkou

Nová kabelová průchodka pro rychlou montáž poskytuje vysokou úroveň mechanické odolnosti a inovační geometrie; používá se pro tuhé kabely a trubky, zlepšuje praktičnost použití a spolehlivost těsnosti stupně IP.



Šrouby s kulovou „hlavou“ a drážkování na dně krabice

Šrouby pro uzavření víka s izolačního materiálu - velikost 190x140 mm - jsou určeny pro snadné použití plomb proti neoprávněnému vniknutí a plní také funkci kloubu (patentováno). Drážkování na dně krabice usnadňují montáž zařízení, svorkovnic a základových desek.



Víko, které neztratíte. Inovativní vnitřní profil víka.


Víkem u krabic na 1/4 otáčky lze snadno manipulovat a usnadňují tak montáž nebo údržbu.

Šrouby na 1/4 otáčky neztratíte, lze je plombovat a inovativní vnitřní profil zajišťuje uvedený stupeň krytí i bez těsnění.

Série 44 CE

Nástěnné rozbočovací krabice z technopolymeru ve vyšším krytí

SÉRIE 44 CE - KRABICE ROZBOČOVACÍ NÁSTĚNNÉ

Materiál	Technický polymer GWPLAST 75							
Tepelná odolnost	Tepelný tlak na kuličku: 85°C							
Odolnost na plamen	Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB							
Použití	Pro obvyklé rozvody							
Stupeň ochrany	IP44	IP55			IP56			
Stěny	s kabelovými průchodkami s rychlým vstupem	s kabelovými průchodkami s rychlým vstupem		hladké	hladké			
Hloubka dna	standard	standard		standard	standard		velký obsah	
Víko	plně nízké	šrouby 1/4 závít plně nízké	plně nízké	šrouby 1/4 závít plně nízké	plně nízké	plně vysoké	plně nízké	průhledné nízké
VNITŘNÍ ROZMĚRY DŇA KRABIC D×Š (mm)	Rozměry (mm)							
	Ø 65	GW 44 001						
	Ø 80	GW 44 002						
	80x80	GW 44 003						
	100x100		GW 44 024	GW 44 004	GW 44 234	GW 44 204	GW 44 214	GW 44 114
	120x80			GW 44 005		GW 44 205	GW 44 215	
	150x110		GW 44 026	GW 44 006	GW 44 236	GW 44 206	GW 44 216	
	190x140			GW 44 007		GW 44 207	GW 44 217	GW 44 117 GW 44 137
	240x190			GW 44 008		GW 44 208	GW 44 218	GW 44 118 GW 44 138
	300x220			GW 44 009		GW 44 209	GW 44 219	GW 44 119 GW 44 139
	380x300			GW 44 010		GW 44 210	GW 44 220	GW 44 120 GW 44 140
	460x380			GW 44 011		GW 44 211	GW 44 221	


Tučným písmem: verze s bezhalogenovým materiálem.

(*) verze s červeným dnem a šedým víkem

Zeleně: izolační napětí $U_i=1000\text{ V}$ podle EN 60670-1 a EN 60670-22. Pro použití ve fotovoltaike použijte odpovídající konzoly upevnění na stěnu; kód GW 44 621.

Červeně: izolační napětí $U_i=750\text{ V}$ podle EN 60670-1 a EN 60670-22. Pro použití ve fotovoltaike použijte odpovídající konzoly upevnění na stěnu; kód GW 44 621.

SÉRIE 44 CE - KRABICE ROZBOČOVACÍ NÁSTĚNNÉ


Technický polymer GWPLAST 75					Technický polymer GWPLAST 120				
Tepelný tlak na kuličku: 85°C					Tepelný tlak na kuličku: 110°C				
Glow Wire Test: 960°C - UL94: V0					Glow Wire Test: 650°C - UL94: HB				
Pro speciální použití (např. do plovoucích podlah, podhledů...)					Pro průmyslová použití				
IP44	IP55		IP56		IP56				
s kabelovými průchodkami s rychlým vstupem	s kabelovými průchodkami s rychlým vstupem		hladké		hladké				
standard	standard		standard		standard				
plně nízké	šrouby 1/4 závít plně nízké	plně nízké	plně nízké	plně vysoké	plně nízké	plně vysoké	průhledné nízké	průhledné vysoké	
									
GW 44 051 GW 44 051 R (*)									
GW 44 052									
GW 44 053 GW 44 053 R (*)									
	GW 44 054 GW 44 054 R (*)		GW 44 274	GW 44 254	GW 44 404	GW 44 414			
		GW 44 055	GW 44 275	GW 44 255	GW 44 405	GW 44 415			
	GW 44 056 GW 44 056 R (*)		GW 44 276	GW 44 256	GW 44 406	GW 44 416	GW 44 426	GW 44 436	
		GW 44 057	GW 44 277	GW 44 257	GW 44 407	GW 44 417	GW 44 427	GW 44 437	
		GW 44 058	GW 44 278	GW 44 258	GW 44 408	GW 44 418	GW 44 428	GW 44 438	
		GW 44 059	GW 44 279	GW 44 259	GW 44 409	GW 44 419	GW 44 429	GW 44 439	
		GW 44 060	GW 44 280	GW 44 260	GW 44 410	GW 44 420	GW 44 430	GW 44 440	
		GW 44 061	GW 44 281	GW 44 261	GW 44 411	GW 44 421	GW 44 431	GW 44 441	

Více místa pro trubky, kabely a nyní také pro domácí automatiku.


Řada připojovacích a rozbočovacích vestavných krabic, nyní vhodných také pro zařízení domácí automatizace, vyvinuté jako odpověď na potřeby civilního a obchodního sektoru.

Řada se skládá ze tří různých skupin výrobků:

- Série 48 PT / PT DIN: rozbočovací krabice pro spojování a domácí automatizaci, s ochranou proti maltě (lišta DIN součástí dna, počínaje velikostí č. 6) - IP40
- Série 48 CM: velkokapacitní krabice s ochranným štítem - IP40
- Série 48 PTC: modulární rozbočovací krabice pro ovládání a rozvod, s ochranným zazdívacím štítem - IP40/IP55

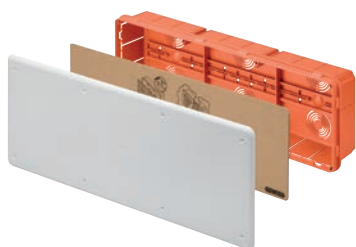

48 PT/PT DIN
pro obvyklá použití a pro domácí automatizaci




48 CM
pro sloupce



48 PTC
pro speciální aplikace



Verze s
bezhalogenovým
materiálem

BIG BOX	24 SC BIG BOX - KRABICE OBDÉLNÍKOVÉ VELKOKAPACITNÍ PRO ZDĚNÉ STĚNY		24 SC - BIG BOX TECHNICKÉ DOPLŇKY			
	Kód	Popis		Kód	Popis	Pro krabice BIG BOX kód
	GW 24 403*	3 Místa		GW 24 403 P	Štít pro ochranu před maltou a nátěry	GW 24 403
	GW 24 404	4 Místa		GW 24 404 P		GW 24 404
	GW 24 406	6 Míst	GW 24 406 P		GW 24 406	
	GW 24 206	6 míst (3+3)		GW 24 321	Funkční přepážka	GW 24 403 GW 24 404 GW 24 406
	GW 24 237	8 míst(4+4)				
	GW 24 238	12 míst (6+6)		GW 24 330	Spojovací prvek	
GW 24 239	18 míst (6+6+6)					

*Baliček pro ušetření místa z 15 kusů umožňuje instalaci většího počtu krabic GW24403 do menšího prostoru.

48 PT / PT DIN A 48 PTC: dodáváno s ochranným kartonovým štítem proti maltě			PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ					
48 CM: dodáváno s ochranným štítem z technopolymeru							NÁHRADNÍ VÍKA	
SÉRIE	KÓD		Rozměry (mm)	Ochranný štít	Poč. vnitřních přepážek	Spojovací prvek	Nízké	Vysoké
48 PT / PT DIN	GW 48 001		92x92x45	-	-	-	IP40 GW 48 013	-
	GW 48 002		118x96x50	-	-	-	IP40 GW 48 014	-
	GW 48 003		118x96x70	-	-	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 014	-
	GW 48 004		152x98x70	-	-	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 015	IP40 GW 48 084
	GW 48 005		160x130x70	-	-	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 016	IP40 GW 48 085
	GW 48 006	 (lišta DIN na dně)	196x152x70	1 x GW 48 006 P	1 x GW 48 012	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 017	IP40 GW 48 086
	GW 48 007		294x152x70	1 x GW 48 007 P	2 x GW 48 012	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 018	IP40 GW 48 087
	GW 48 008		392x152x70	1 x GW 48 008 P	3 x GW 48 012	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 019	IP40 GW 48 088
	GW 48 009		480x160x70	1 x GW 48 009 P	2 x GW 48 012	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 020	-
	GW 48 010		516x202x80	1 x GW 48 010 P	2 x GW 48 012	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 021	-
	GW 48 011		516x294x80	1 x GW 48 011 P	5 ve výbavě	2 x GW 48 051	IP40 GW 48 022	-
48 CM	GW 48 207		260x260x121	-	2 ve výbavě	2 ve výbavě	IP44 GW 48 247	IP44 GW 48 267
	GW 48 211		520x260x121	-	5 ve výbavě	2 ve výbavě	IP44 GW 48 251	IP44 GW 48 271
	GW 48 227		260x260x121	-	2 ve výbavě	2 ve výbavě	IP44 GW 48 247	IP44 GW 48 267
	GW 48 231		520x260x121	-	5 ve výbavě	2 ve výbavě	IP44 GW 48 251	IP44 GW 48 271
48 PTC - IP 40	GW 48 661		138x169x70	-	-	Spojka pro sloučení do baterie GW 48 026 	GW 48 611	-
	GW 48 662		308x169x70	-	1 x GW 48 024		GW 48 612	-
	GW 48v 663		398x169x70	-	2 x GW 48 024		GW 48 613	-
48 PTC - IP 55	GW 48 671 GW 48 691		138x169x70	-	-		GW 48 621 GW 48 651	-
	GW 48 672		308x169x70	-	1 x GW 48 024		GW 48 622	-
	GW 48 673		398x169x70	-	2 x GW 48 024		GW 48 623	-

Nejucelenější montážní systém pro vestavbu do sádkartonu



Řada GREEN WALL představuje novou sérii výrobků GEWISS pro stěny ze sádkartonu. JE to montážní soustava pro vestavbu, nejširší a nejkompletnější na trhu pro tento specifický typ instalace.

Hlavní charakteristiky série GREEN WALL jsou:

- speciální zelený technický polymer s GWT 850°C (jak vyžadují normy) a bezhalogenový (podle normy EN 50267-2-2)
- rychlost a jednoduchost instalace díky inovativním řešením upevnění;
- mechanická odolnost a spolehlivost.

Řada se skládá z 22 nových kódů rozdělených do čtyř řad výrobků:


- rozvodnice a rozvaděče;
- rozbočovací krabice standardní a velkokapacitní;
- krabice pro domovní spínačové řady a pro zařízení KNX a digitální TV;
- krabice pro vertikální a horizontální zásuvky s blokovaným vypínačem.

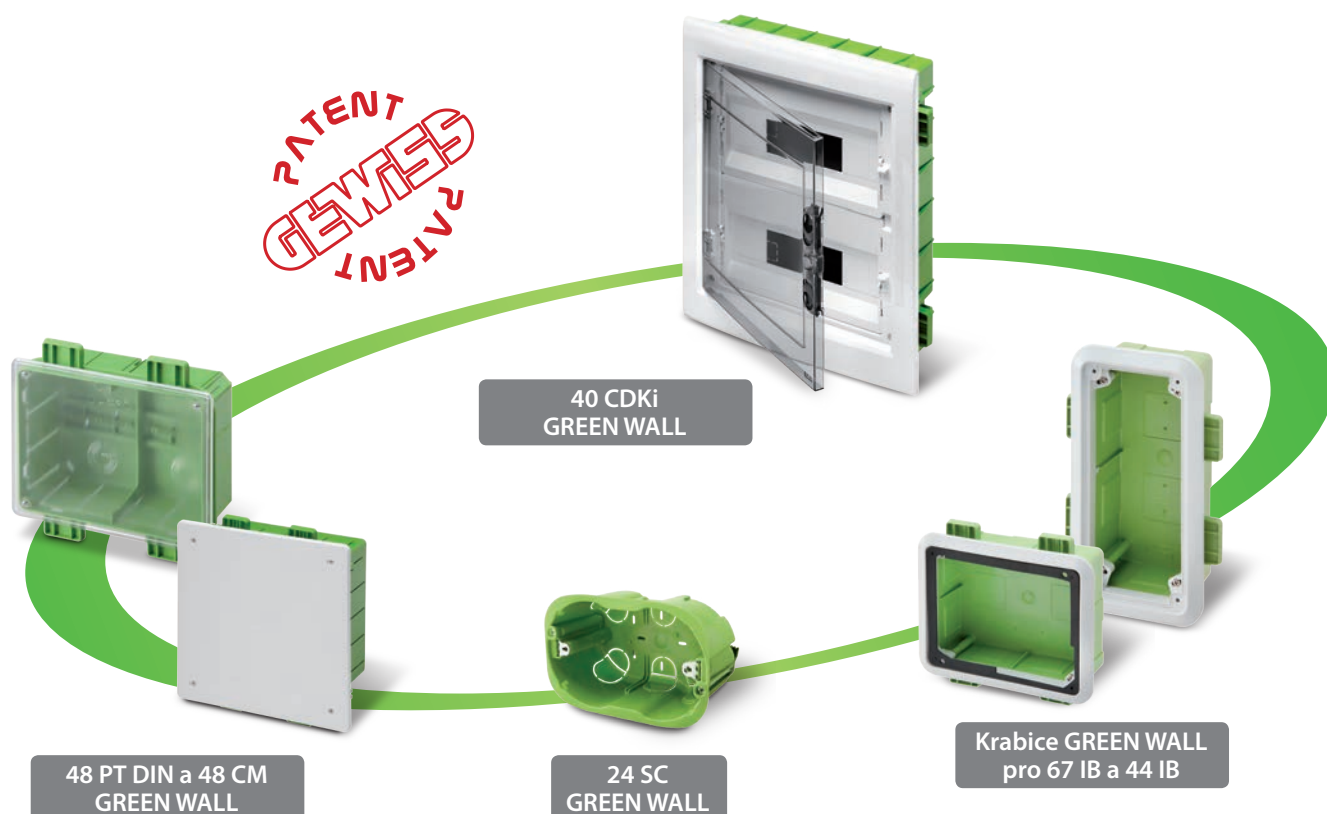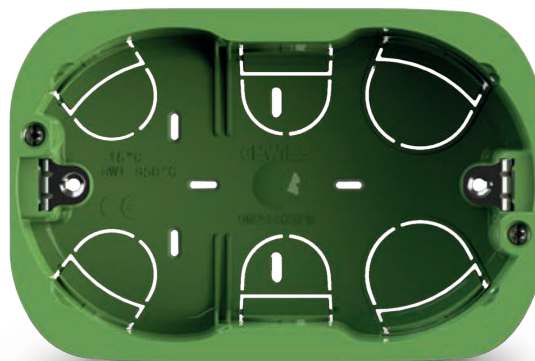

Krabice odolné a funkční pro bezpečné upevnění

Krabice pro běžné domovní řady, charakterizované odolností a jednoduchostí instalace, jsou osazeny pevnými kovovými svorkami ukotvenými proti vylomení, které umožňují bezpečné a rychlé upevnění do stěn s jednoduchou nebo dvojitou deskou.

Krabice 3, 4 nebo 6místné jsou opatřeny předlisovanými otvory pro trubky $\varnothing$ 20 mm nebo $\varnothing$ 25 mm a sedly s otvorem pro trubky $\varnothing$ 16 mm nebo $\varnothing$ 32 mm. Jejich speciální tvar zjednodušuje zasunutí trubky, která se pevně vsadí do odpovídajícího sedla; profil ve tvaru „L“ vylamovacích otvorů dovoluje otáčení trubky uvnitř usazení a usnadňuje vymezení polohy krabice v duté stěně.

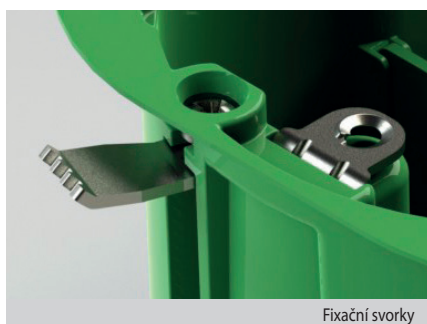

Fixační svorky



Fáze 1 - Systém zasunutí trubky




Fáze 2 - Usazení a otáčení trubky

Přizpůsobivý a spolehlivý systém upevnění

Do řady GREEN WALL byla zavedena koncepce křidélek pro upevnění rozvodnic, rozvaděčů, krabic pro zásuvky s blokovaným vypínačem a rozvodných krabic. Křídélka představují přizpůsobivý systém, vhodný pro všechny možné situace montáže. Jejich jednoduché použití urychluje uložení a upevnění krabic. Obvodové okraje všech pouzder mají hroty: specifické referenční body usnadňující prořiznutí připravené desky. Upevnění prostřednictvím křidélek může proběhnout třemi níže obecně popsányými způsoby:

- na kovový rám:** mezi dva svislé sloupky se vloží rám, nebo bude použit doplňkový horizontální rám. Po vytvoření konstrukce se pomocí šroubů pro sádrokarton upevní díky křídélkům dno krabice.
- na desku:** dno bude připevněno na zadní stranu desky pomocí křidélek a poté se ukotví z přední strany desky speciálními šrouby, navrženými k použití do sádrokartonu.
- na zděnou stěnu:** dna jsou opatřena speciálními body, tak aby mohla být upevněna na stěnu pomocí hmoždinek; poté jsou nahoru namontovány sádrokartonové desky (tato metoda se často používá při rekonstrukcích).

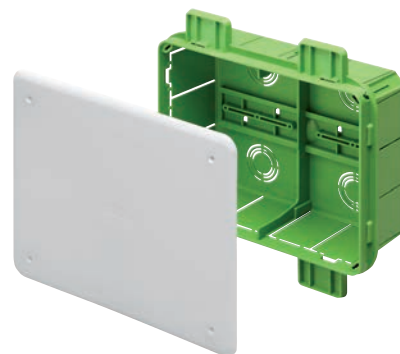

VÝROBKY	NA KOVOVÝ RASTR	NA DESKU	NA ZDĚNOU STĚNU
Rozvodnice a rozvaděče	✓		
Rozbočovací krabice Krabice pro zásuvky s blokovaným vypínačem 67IB a 44IB	✓	✓ (pomocí křidélek*)	✓
Krabice pro domovní řady 3,4,6 míst Krabice pro domovní, kulaté, 2 a 2+2 místa		✓ (pomocí svorek)	
Krabice pro domovní řady 8 míst (4+4) **	✓	✓ (pomocí křidélek*)	
Krabice pro Master a Vision Master	✓	✓ (pomocí křidélek*)	

* Křídélka na vodorovných stěnách. Rozvaděče po 24, 36, 54, 72 modulech a krabice pro zásuvky s blokovaným vypínačem 67 IB, osazené fixačními křídélky na svislých stěnách.

** Použitelné také pro ovládací panely a domácí telefony a kamerou.


Série GREEN WALL

Vestavný systém pro lehké stěny a sádkarton

40 CDKI GREEN WALL MODULÁRNÍ ROZVODNICE A ROZVADĚČE - IP40

40 CDKI GREEN WALL MODULÁRNÍ ROZVODNICE A ROZVADĚČE - IP40		TECHNICKÉ DOPLŇKY						
 Barva: Bílá RAL 9016 Dveře: průhledné kouřové		Profily krytí modulů	Sada dlouhých šroubů samořezných	Prvek pro spojení do baterie	Svorkovnice s izolovanými sběrnými pro nullovaní a zemnění	Přepážky svislé	Panely plné krycí	Zámek bezpečnostní válcový
Kód	Moduly	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
GW 40 605 PM	12	GW 40 467	GW 48 645	2 x GW 40 425	GW 40 402	-	-	1 x GW 40 422
GW 40 606 PM	24 (12X2)				GW 40 404	GW 40 487	GW 40 495	
GW 40 609 PM	36 (18X2)					GW 40 488	GW 40 496	2 x GW 40 422
GW 40 610 PM	54 (18X3)							
GW 40 611 PM	72 (18X4)							









48 PT DIN GREEN WALL KRABICE ROZBOČOVACÍ, PŘIPOJOVACÍ A DOMÁCÍ AUTOMATIKY - IP40

48 PT DIN GREEN WALL KRABICE ROZBOČOVACÍ, PŘIPOJOVACÍ A DOMÁCÍ AUTOMATIKY - IP40			TECHNICKÉ DOPLŇKY				
 (lišta DIN začleněná do dna)			Štít ochranný	Poč. přepážek vnitřních	Spojovací prvek	Víka náhradní nízká IP40	Víka náhradní vysoká IP40
Kód	Rozměry	Víko	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
GW 48 006 PM	196x152x75	Bílá RAL 9016	GW 48 006 P	1 x GW 48 012	2 x GW 48 051	GW 48 017	GW 48 086
GW 48 126 PM	196x152x75	Průhledné		2 x GW 48 012			GW 48 087
GW 48 007 PM	294x152x75	Bílá RAL 9016		3 x GW 48 012			GW 48 088
GW 48 008 PM	392x152x75	Bílá RAL 9016		2 x GW 48 012		GW 48 020	-
GW 48 009 PM	480x160x75	Bílá RAL 9016					

48 CM GREEN WALL KRABICE ROZBOČOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ, VELKOKAPACITNÍ - IP40

48 CM GREEN WALL KRABICE ROZBOČOVACÍ A PŘIPOJOVACÍ VELKOKAPACITNÍ - IP40			TECHNICKÉ DOPLŇKY			
			Poč. přepážek vnitřních	Spojovací prvek	Víka náhradní nízká IP44	Víka náhradní vysoká IP44
Kód	Rozměry	Víko	Kód	Kód	Kód	Kód
GW 48 207 PM	260x260x121	Bílá RAL 9016	1 ve výbavě	2 ve výbavě	GW 48 247	GW 48 267
GW 48 211 PM	520x260x121	Bílá RAL 9016	4 ve výbavě	2 ve výbavě	GW 48 251	GW 48 271

24 SC GREEN WALL - KRABICE VESTAVNÉ PRO MODULÁRNÍ DOMOVNÍ ŘADY

SÉRIE 24 SC GREEN WALL		Poč. míst	SÉRIE CHORUS		SÉRIE SYSTÉM		TECHNICKÉ DOPLŇKY	
Krabice	Kód		Úchyty	Rámečky	Úchyty	Rámečky	Sada přepáček	Víko
OBDELNÍKOVÉ 	GW 24 403 PM	1	 GW 16 802	 ONE - GEO	 GW 24 201	 Top System - Virna (1,2,3,4,6,8 MIST)	GW 24 321	-
		2	 GW 16 803	 ONE - GEO - LUX FLAT - ART	 GW 24 262			
		3	 GW 16 803	 ONE - GEO - LUX - FLAT - ART ICE - ICE TOUCH - ICE TOUCH KNX	 GW 24 201			
	GW 24 404 PM	4	 GW 16 804 GW 16 824	 ONE - GEO - LUX - FLAT ART - ICE	 GW 24 202		GW 24 321	-
	GW 24 406 PM	6	 GW 16 806 GW 16 825	 ONE - GEO - LUX	 GW 24 230		GW 24 321	-
	GW 24 237 PM	(4+4)	 GW 16 808	 ONE	 GW 24 240		-	-
KULATÉ 	GW 24 234 PM	1	 GW 16 802	 ONE - GEO	-	-	-	GW 24 218
		2	 GW 16 822	 ONE - GEO - LUX FLAT - ART	-	-		
	GW 24 282 PM	2+2 (Svis. 57 mm)	 2 x GW16 822*	 ONE International GEO International LUX International	-	-	-	GW 24 218

* Pro svislé sesazení dvou úchytů GW 16 822 uolmete na obou odstranitelné křídélko.


KRABICE GREEN WALL PRO ZÁSUVKY SE VZÁJEMNÝM BLOKOVÁNÍM

Krabice pro uložení zásuvek s blokovatelným vypínačem 67 IB 	
Kód	Pro zásuvky
GW 66 683 PM	16/32 A verze SBF-CBF-AUTOMATIKA
Krabice pro uložení horizontálních zásuvek 44 IB 	
Kód	Pro zásuvky
GW 66 681 PM	16/32 A verze SBF
GW 66 682 PM	16/32 A verze CBF

KRABICE GREEN WALL PRO ZAŘÍZENÍ KNX A DIGITÁLNÍ TV

	
Kód	Pro zařízení
GW 24 101 PM	Master ICE - 10"
GW 24 102 PM	Master ICE - 15"
GW 24 237 PM	Domácí telefon vestavný s kamerou

Praktičnost, jednoduchost a bezpečnost

			KOMPATIBILITA MEZI SVORKOVNICEMI A ROZBOČOVACÍMI KRABICEMI										
			Série 44 MM - Svorkovnice multipolární				Série 44 ME - Svorkovnice jednopólové ekvipotenciální						
			Tlakové uchycení	Uchycení šroubem s průchodnými svorkami			S upnutím nepřímým destičkovým		S upnutím nepřímým plášťovým				
													
Typ	Série	Rozměry (mm)	GW 44 606 3x4 mm ² GW 44 607 4x4 mm ² GW 44 608 5x4 mm ²	GW 44 609 3x6 mm ² GW 44 610 5x6 mm ²	GW 44 611 3x16 mm ² GW 44 612 5x16 mm ²	GW 44 613 3x35 mm ² GW 44 614 5x35 mm ²	GW 44 704 4 cesty x 6 mm ² GW 44 706 6 cest x 6 mm ²	GW 44 708 8 cest x 6 mm ²	GW 44 671 3 cesty x 6 mm ²	GW 44 672 5 cest x 6 mm ²	GW 44 673 4 cesty x 16 mm ² GW 44 674 (2x16)+(3x6) mm ²	GW 44 675 (2x16)+(9x6) mm ²	GW 44 676 (2x35)+(4x16) mm ²
SÉRIE 44 CE: KRABICE ROZBOČOVACÍ NÁSTĚNNÉ		Ø 65	•				•		•				
		Ø 80	•	•			•	•	•	•			
		80x80	•	•			•	•	•	•			
		100x100	•	•	•		•	•	•	•	•		
		120x80	•	•	•		•	•	•	•	•		
		150x110		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		190x140		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		240x190		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300x220		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		380x300		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		460x380		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		92x92		•	•		•	•	•	•	•		
		118x96		•	•		•	•	•	•	•		
		152x98		•	•		•	•	•	•	•		
		160x130		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		196x152		•	•	•	•	•	•	•	•		
		294x152		•	•	•	•	•	•	•	•		
		392x152		•	•	•	•	•	•	•	•		
		480x160		•	•	•	•	•	•	•	•		
		516x202		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		516x294		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		260x260		•	•		•	•	•	•	•		
		520x260		•	•		•	•	•	•	•		
		138x169	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		308x169		•	•	•	•	•	•	•	•		
		398x169		•	•	•	•	•	•	•	•		
		138x169					•	•	•	•	•	•	
		308x169					•	•	•	•	•	•	
		398x169					•	•	•	•	•	•	

• = Vhodné

Pozn.: svorkovnice řady 44 ME s nepřímým plášťovým upnutím jsou montovány na desky nebo na dno krabic s použitím příslušného adaptéru GW 44 682. Na krabicích Série 48 PTC se naopak používá kód GW 44 683. Upevnění svorek s nepřímým destičkovým upnutím Série 44 ME na lištu DIN krabic 48 PT DIN se provádí pomocí odpovídajícího úchytu GW 44 720.

Žlutě: stejná kompatibilita je také pro verze PT DIN GREEN WALL a CM GREEN WALL.

44 MS - SVORKOVNICE SESTAVNÉ A SVORKOVNICE DĚLITELNÉ				
Kapacita připojení	Svorkovnice sestavné v dělitelných paskách Průhledné - IP20			Svorkovnice dělitelné 12 pólové s mosaznými svorkami - Černé
		TYP ŠROUBU: STRIŽNÝ		
2,5 mm²		GW 44 661		
4 mm²		GW 44 665		
6 mm²		GW 44 662		
10 mm²		GW 44 663		
16 mm²		GW 44 664		
		TYP ŠROUBU: ŠESTIHRAN		
25 mm²		GW 44 666		
35 mm²		GW 44 667		
				GW 44 601
				GW 44 602
				GW 44 603
				GW 44 604
				GW 44 605

Malé detaily mohou mít velký vliv na bezpečnost

Kompletní a profesionální řada stahovacích pásek.

Tyto výrobky nacházejí využití v rozvaděčích, rozvodnicích a rozbočovacích krabicích a kromě toho v obecně použitelných aplikacích.

I přes svoji jednoduchost jsou stahovací pásy klíčovým prvkem pro bezpečnou funkci elektrických zařízení.

Nabídka obsahuje 6 různých řad výrobků ve verzích pro kabely (v PA 66) a skupinu L.T.R. (v PA 12) s dvojitou hlavičkou pro venkovní použití, aby byla zaručena těsnost i při použití ve ztížených podmínkách.

Stahovací pásy s vysokou odolností v PA12, oceňovaný materiál charakterizovaný nízkou nasákavostí, jsou vhodné zvláště pro venkovní použití, i v případě nízkých teplot.

Tyto stahovací pásy o rozměrech 9x265 mm a větších, jsou charakterizovány dvojitou hlavičkou.

Řada je doplněna speciálním upevňovacím příslušenstvím.



Verze s
bezhalogenovým
materiálem



STAHOVACÍ PÁSKY PRO KABELY							STAHOVACÍ PÁSKY VENKOVNÍ		
Rozměry ŠxD (mm)	Míra stažení Ø (mm)	TYP STANDARD	PRO NÁROČNÁ POUŽITÍ	OTEVÍRATELNÉ	S OČKEM	SE ŠTÍTKEM	Rozměry ŠxD (mm)	Míra stažení Ø (mm)	STAHOVACÍ PÁSKY L.T.R.
2,4x75	1.5 - 18	GW 52 231	GW 52 251	-	-	-	6x115	5 - 25	GW 52 201
2,5x96	1.5 - 23	GW 52 232	GW 52 252	-	-	-	6x180	9 - 45	GW 52 202
2,5x100	1.5 - 25	-	-	-	GW 52 281	-	6x290	20 - 78	GW 52 203
2,5x100	5 - 25	-	-	-	-	GW 52 291	9x180	10 - 40	GW 52 204
2,5x110	1.5 - 25	-	-	-	-	GW 52 292	9x265	26 - 60	GW 52 205
2,5x140	1.5 - 35	GW 52 233	GW 52 253	-	-	-	9x360	26 - 93	GW 52 206
2,5x200	10 - 50	-	-	-	-	GW 52 293	9x510	70 - 140	GW 52 207
2,5x203	1.5 - 55	GW 52 234	GW 52 254	-	-	-	9x760	70 - 220	GW 52 208
3,6x150	2.5 - 39	GW 52 235	GW 52 255	-	-	-			
3,6x203	2.5 - 55	GW 52 236	GW 52 256	-	-	-			
3,6x292	2.5 - 85	GW 52 237	GW 52 257	-	-	-			
4,2x205	2.5 - 60	-	-	-	GW 52 282	-			
4,6x200	10 - 50	-	-	-	-	GW 52 294			
4,8x190	3 - 52	GW 52 238	GW 52 258	-	-	-			
4,8x280	3 - 81	GW 52 239	GW 52 259	-	-	-			
4,8x368	3 - 182	GW 52 240	GW 52 260	-	-	-			
7,6x100	4 - 35	-	-	GW 52 271	-	-			
7,6x200	4 - 50	-	-	GW 52 272	-	-			
7,6x300	4 - 80	-	-	GW 52 273	-	-			
7,6x380	4 - 110	GW 52 241	GW 52 261	-	-	-			
9,0x610	5 - 185	GW 52 242	GW 52 262	-	-	-			
9,0x914	5 - 270	GW 52 243	GW 52 263	-	-	-			

Série 74 PS

Tlačítka, ovladače a signálky ø 22 mm

Tlačítka, ovladače a signálky ø 22 mm

Série 74 PS: soustava tlačítek, voličů a signálků o průměru 22 mm se stupněm ochrany IP66, které umožňují vytvořit opravdové a vlastní komunikační rozhraní mezi člověkem a strojem a zároveň dovolují kontrolu stavu provozu pohonů a přístrojů se zajištěním vysokých standardů bezpečnosti.



Rychlý výběr

Charakteristickým rysem řady 74 PS je jednoduchost, s jakou se dají výrobky řadit do sestav: panelové ovládací prvky jsou již dodávány včetně matice pro upevnění na panelu a přírubou s kontakty. Připojením kontaktů NO a NC je tedy možno vytvořit odpovídající logiku ovládání pro dané zařízení.



Technologie LED

Výrobky nové Série 74 PS, které mohou být také osvětlené, je možno vybavit zdroji led s přípojkou BA9S, aby byl zaručen vysoký výkon, absolutní spolehlivost a také delší životnost a následně menší údržba.



Rychlá instalace

Díky praktickému západkovému mechanismu kontaktů je výrazně zredukován čas montáže do panelů. Jsou k dispozici také dvojité kontakty pro zvýšení flexibility instalace a pro možnost instalace až o čtyř kontaktů plus jedno místo pro připojení světelného zdroje na trojmístných přírubách ovladačů.

TLAČÍTKA KRÁTKODOBÁ KULATÁ						
Barva	Zapuštěná		Zvýšená		Zapuštěná osvětlená	
Zelená	GW 74 301		GW 74 313		GW 74 341	
Černá	GW 74 302		GW 74 312		-	
Bílá	GW 74 303		GW 74 314		GW 74 342	
Červená	GW 74 304		GW 74 311		GW 74 343	
Modrá	GW 74 305		GW 74 315		GW 74 344	
Žlutá	GW 74 306		GW 74 316		GW 74 345	

TLAČÍTKA HŘIBOVÁ KULATÁ- Ø 40 MM					
Barva	S aretací		Bez aretace		
Červená	GW 74 364		GW 74 363		
	GW 74 367		GW 74 366		

TLAČÍTKA NOUZOVÁ, HŘIBOVÁ, KULATÁ- Ø 40 MM					
Barva	S aretací		S aretací na klíč		
Červená	GW 74 361		GW 74 362		
	GW 74 365				

Tučným písmem verze osvětlené

OVLADACÍ HLAVICE						
Polohy	Pákové s pevnými polohami		S odnímatelným klíčem s pevnými polohami		Hlavice pákové vratné	
0 - 1	GW 74 401		GW 74 411		GW 74 421	
1 - 0 - 2	GW 74 402		GW 74 412		GW 74 422	

SIGNÁLKY SVĚTELNÉ		
Barva	S přímým napájením	
Zelená	GW 74 451	
Červená	GW 74 452	
Žlutá	GW 74 453	
Modrá	GW 74 454	
Bílá	GW 74 455	

TECHNICKÉ DOPLŇKY			
Typ		Kontakt	
Jednoduchý kontakt	1 NO	GW 74 501	
	1 NC	GW 74 502	
Dvojitý kontakt	2 NO	GW 74 503	
	2 NC	GW 74 505	
	1 NO + 1 NC	GW 74 504	
Sedlo žárovky - připojení BA9S		GW 74 511	

KOMPLETNÍ SKŘÍNKY				
Ovladače Ø 22	Tlačítka zapuštěná	Poč. míst	Kontakty	Rozměry ŠxVxH (mm)
Obecný (černý)	GW 27 201	1	1 NO	66x82x65
Nouzový stav (červený)	GW 27 202	1	1 NO 1 NC	66x82x65
Chod (zelený)	GW 27 203	2	1 NO 1 NC	132x82x65
Stop (červený)				
Chod (zelený)	GW 27 204	3	1 NO 1 NC	66x171x65
Stop (červený)				
Signalizace (bílý)				

SKŘÍNKY PRAZDNÉ				
Poč. míst	Kód	Vstupy boční	Vstupy hor./spod.	Rozměry ŠxVxH (mm)
1	GW 27 101	2 x Ø 23	2 x Ø 23	66x82x65
1	GW 27 111 (*)	2 x Ø 23	2 x Ø 23	66x82x65
2	GW 27 102	6 x Ø 23	2 x Ø 23	132x82x65
3	GW 27 103	4 x Ø 23	2 x Ø 23	66x171x65
6	GW 27 104	4 x Ø 23	6 x Ø 23	132x171x65
12	GW 27 105	4 x Ø 23	6 x Ø 23	264x171x65

(*) GW 27 111: víko žluté barvy a dno šedé barvy - Specifické pro tlačítka nouzového stavu.

Pro všechny podsvícené verze se LED nakupuje samostatně: GW 74 515 (12 V); GW 74 516 (24 V); GW 74 517 (110 V); GW 74 518 (230 V).

Řada tuhých trubek

Tuhé trubky a příslušenství GEWISS umožňují implementaci členěných instalací s maximálními podmínkami bezpečnosti v jakémkoli typu prostředí a pro jakýkoli typ instalace.

Řada se skládá ze 4 typů trubek, které odpovídají normám EN 61386-1 a EN 61386-21:

RK15: klasifikace 3321 pro standardní aplikace;

IRL/B: klasifikace 3321 s hrdlem, pro standardní aplikace;

RKB: klasifikace 4321 pro náročná použití;

RKHF: klasifikace 4422 pro náročná použití vyžadující bezhalogenové verze, aby se zaručila maximální bezpečnost osob.



Příslušenství

Široká řada spojení, spojek a průchodek pro instalaci zařízení na první pohled komplexních a členěných. Je možno získat dva stupně ochrany: IP40 a IP67.



EN 50267-2-2

Bezhalogenová verze

Spojovací trubky RKHF umožňují implementaci soustav absolutně bezhalogenových. Ideální řešení pro instalace ve veřejných a hojně navštěvovaných prostorech díky jejich emisím s nízkým stupněm jedovatosti v případě požáru.



Krabice TRIx a QUADRIX

Západkové skládání krabic s daným příslušenstvím vždy zajišťuje perfektní těsnost díky těsnění O-kroužkem. Víko krabice může být umístěno pouhým přitisknutím, což zaručuje rychlou implementaci a jednodušší kontrolu.

Ø Trubka (mm)	TRUBKY TUHÉ					SPOJOVACÍ PRVKY IP40 - SÉRIE RK			
	Série RK 15		Série RKB	Série RKHF		Spojka IP40	Kolena s krátkým poloměrem IP40	Inspekční T-spojka IP40	Inspekční koleno IP40
									
16	DX 25 216	DX 25 316	DX 25 716	DX 26 216	DX 26 316	DX 40 016	DX 40 116	DX 40 216	DX 40 316
20	DX 25 220	DX 25 320	DX 25 720	DX 26 220	DX 26 320	DX 40 020	DX 40 120	DX 40 220	DX 40 320
25	DX 25 225	DX 25 325	DX 25 725	DX 26 225	DX 26 325	DX 40 025	DX 40 125	DX 40 225	DX 40 325
32	DX 25 232	DX 25 332	DX 25 732	DX 26 232	DX 26 332	DX 40 032	DX 40 132	DX 40 232	DX 40 332
40		DX 25 340	DX 25 740	DX 26 240		DX 40 040	DX 40 140		
50		DX 25 350	DX 25 750	DX 26 250		DX 40 050	DX 40 150		
63		DX 25 363	DX 25 763	DX 26 263		DX 40 063	DX 40 163		

SPOJOVACÍ PRVKY VE VYŠŠÍM KRYTÍ - SÉRIE MORBIDX

Spojka IP67	Kolena s krátkým poloměrem IP67	Spojka trubka-krabice IP67		Spojka trubka-hadice IP65		Spojka trubka-hadice stejný průměr - IP65		Ohyb trubka-trubka IP65
		 Metrický závit		 Ø Hadice		 Ø Hadice		
DX 43 016	DX 43 116	M16x1,5	DX 43 216	12	DX 43 316	16	DX 43 416	DX 43 516
DX 43 020	DX 43 120	M20x1,5	DX 43 220	16	DX 43 320	20	DX 43 420	DX 43 520
DX 43 025	DX 43 125	M25x1,5	DX 43 225	20	DX 43 325	25	DX 43 425	DX 43 525
DX 43 032	DX 43 132	M32x1,5	DX 43 232	25	DX 43 332	28	DX 43 432	DX 43 532
DX 43 040	DX 43 140	M40x1,5	DX 43 240	32	DX 43 340	40	DX 43 440	DX 43 540
DX 43 050	DX 43 150	M50x1,5	DX 43 250	40	DX 43 350			DX 43 550

Popis	KRABICE	SPOJKY PRO KRABICE TRIX A QUADRIX - IP54		
		Zátka	Spojka krabice-krabice	Trubka Ø 16 mm
KRABICE TRIX se 3 vstupy	DX 45 003	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
KRABICE QUADRIX se 4 vstupy	DX 45 004	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
KRABICE QUADRIX se 7 vstupy	DX 45 007	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616
KRABICE QUADRIX s 10 vstupy	DX 45 010	DX 47 000	DX 47 001	DX 47 616

SPOJKY PRO KRABICE TRIX A QUADRIX - IP54


Spojka pro hladké trubky		Spojka pro spirálové hadice			Kabelová průchodka		
							
Trubka Ø 20 mm	Trubka Ø 25 mm	Hadice Ø 12 mm	Hadice Ø 16 mm	Hadice Ø 20 mm	Kabely Ø 3-6 mm	Kabely Ø 6-9 mm	Kabely Ø 9-12
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509
DX 47 620	DX 47 625	DX 47 212	DX 47 216	DX 47 220	DX 47 503	DX 47 506	DX 47 509

Tučným písmem: verze s bezhalogenovým materiálem

Kabelové průchodky a spojky

Řada obsahující kabelové průchodky a spojky pro trubky a krabice. Kabelové průchodky s metrickým závitem a PG (IP68) a závitem PG (IP66). K dispozici jsou také speciální příslušenství jako kabelové spojky se sedlem pro tuhou trubku, spojky trubka-krabice se stupni ochrany IP66 a IP44 a kabelové průchodky s velkými průměry.

Dále je k dispozici kompletní řada kovových kabelových průchodek (verze IP65 a IP68, včetně o-kroužku těsnění na straně krabice), záslepky a nástavce IP65, fixační matice. Všechny výrobky jsou vyrobeny z poniklované mosazi a jsou zcela kompatibilní s konektory a kovovými krabicemi řady GW Connect.

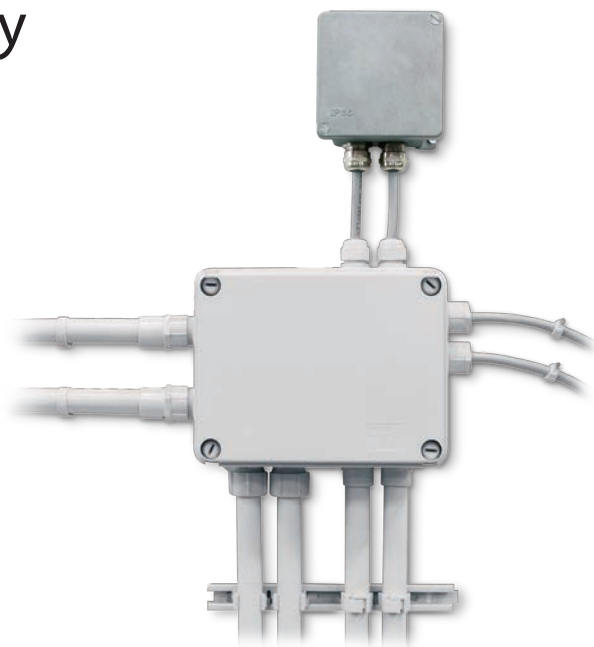

Upevňovací příslušenství pro trubky a kabely

Systém plastových a kovových fixačních prvků GEWISS je obohacen sérií výrobků koncipovaných tak, aby odpovídaly všem požadavkům instalace a poskytovaly ideální řešení pro každý druh zařízení. Jsou navrženy pro zjednodušení a urychlení fází montáže trubek a kabelů, takže řada GEWISS odpovídá potřebám stále více zaměřeným na specifikum moderních zařízení.

Rychlá a bezpečná instalace představuje stále nejdůležitější faktor, jedná-li se o výběr komponentů nějakého zařízení. Pro umožnění rychlejší instalace s udržení vysoké úrovně spolehlivosti a bezpečnosti nabízí GEWISS také řadu plastových a kovových úchytek s hmoždinkou pro trubky a kabely.



KABELOVÉ PRŮCHODKY PLASTOVÉ										KABELOVÉ PRŮCHODKY KOVOVÉ					
Závit	IP68		IP66		IP66 s uložením			IP54		IP68				IP 65	
	Kód	Pro kabely Ø (mm)	Kód	Pro kabely Ø (mm)	Kód	Pro trubky Ø (mm)	Pro kabely Ø (mm)	Kód	Pro kabely Ø (mm)	Kód	Pro kabely Ø (mm)	Kód ATEX (*)	Pro kabely Ø (mm)	Kód	Pro kabely Ø (mm)
PG7	GW 52 071	3 ÷ 6,5	GW 52 001	3 ÷ 6				GW 52 081	4 ÷ 6			GW 76 901	3÷6,5		
PG9	GW 52 072	4 ÷ 8	GW 52 002	5 ÷ 8				GW 52 082	4,5 ÷ 7			GW 76 902	4÷8		
PG11	GW 52 073	5 ÷ 10	GW 52 003	7 ÷ 10,5				GW 52 083	6 ÷ 9	GW 76 825	4 ÷ 9	GW 76 903	5÷10	GW 76 841	7,5/10/12,5
PG13,5	GW 52 074	6 ÷ 12	GW 52 004	9 ÷ 12,5	GW 52 024	16	9 ÷ 12,5	GW 52 084	9 ÷ 12	GW 76 826	7 ÷ 11	GW 76 904	6,5÷12	GW 76 842	7,5/10/12,5
PG16	GW 52 075	10 ÷ 14	GW 52 005	13 ÷ 16	GW 52 025	20	13 ÷ 16	GW 52 085	11 ÷ 14	GW 76 827	10 ÷ 13	GW 76 905	7÷12	GW 76 843	7,5/10/12,5
PG21	GW 52 076	13 ÷ 18	GW 52 006	9 ÷ 10 17 ÷ 20	GW 52 026	25	9 ÷ 10 17 ÷ 20	GW 52 086	14 ÷ 18	GW 76 828	12 ÷ 17	GW 76 906	13÷18	GW 76 844	10/13/16/19
PG29	GW 52 077	18 ÷ 25	GW 52 007	13,5 ÷ 15 21 ÷ 26	GW 52 027	32	13,5 ÷ 15 21 ÷ 26	GW 52 087	18 ÷ 25	GW 76 829	17 ÷ 24	GW 76 907	18÷25	GW 76 845	18/21/24/27
PG36	GW 52 078	22 ÷ 32	GW 52 008	17 ÷ 20 30 ÷ 34	GW 52 028	40	17 ÷ 20 30 ÷ 34	GW 52 088	26 ÷ 32	GW 76 830	20 ÷ 26 27 ÷ 24	GW 76 908	22÷32	GW 76 846	24/27/30/33
PG42	GW 52 079	30 ÷ 38	GW 52 009	36 ÷ 39 40 ÷ 43	GW 52 029	50	36 ÷ 39 40 ÷ 43			GW 76 897	32 ÷ 36	GW 76 909	32÷38	GW 76 847	30/33/36/39
PG48	GW 52 080	34 ÷ 44	GW 52 010	38 ÷ 40 46 ÷ 50								GW 76 910	37÷44		
M12	GW 52 042	3 ÷ 6,5								GW 76 894	3 ÷ 6,5	GW 76 921	3÷6,5		
M16	GW 52 043	5 ÷ 10								GW 76 896	4 ÷ 9	GW 76 922	6÷10		
M20	GW 52 044	10 ÷ 14								GW 76 831	10 ÷ 13	GW 76 923	10÷14	GW 76 848	4/7/10/13
M25	GW 52 045	13 ÷ 18								GW 76 832	12 ÷ 17	GW 76 924	14÷18	GW 76 849	8,5/11,5/14,5/17,5
M32	GW 52 046	18 ÷ 25								GW 76 833	14 ÷ 21	GW 76 925	20÷25	GW 76 850	16/19/22/25
M40	GW 52 047	22 ÷ 32								GW 76 834	19 ÷ 27	GW 76 926	22÷32	GW 76 851	23/26/29/32
M50	GW 52 048	30 ÷ 38								GW 76 835	25 ÷ 34	GW 76 927	32÷38	GW 76 852	30/33/36/39
M63	GW 52 049	35 ÷ 44								GW 76 895	34 ÷ 48	GW 76 928	37÷44		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PLASTOVÁ				PŘÍSLUŠENSTVÍ KOVOVÁ							TĚSNĚNÍ
Závit	Zátky	Matice		Zátky	Matice		Klíč	Nástavce			O-ring pro zátky
	Kód	Kód	Klíč(mm)	Kód	Kód standard	Kód ATEX (*)	(mm)	Kód	Závit vnější	Závit vnitřní	Kód
PG7	GW 52 361	GW 52 341	19			GW 76 941					GW 52 441
PG9	GW 52 362	GW 52 342	22			GW 76 942					GW 52 442
PG11	GW 52 363	GW 52 343	24	GW 76 980	GW 76 957	GW 76 957	21	GW 76 865	PG11	PG13,5	GW 52 443
PG13,5	GW 52 364	GW 52 344	27	GW 76 981	GW 76 958	GW 76 958	23	GW 76 866	PG13,5	PG16	GW 52 444
PG16	GW 52 365	GW 52 345	30	GW 76 982	GW 76 959	GW 76 959	26	GW 76 867	PG16	PG21	GW 52 445
PG21	GW 52 366	GW 52 346	36	GW 76 983	GW 76 960	GW 76 960	32	GW 76 868	PG21	PG29	GW 52 446
PG29	GW 52 367	GW 52 347	46	GW 76 984	GW 76 961	GW 76 961	41	GW 76 869	PG29	PG36	GW 52 447
PG36	GW 52 368	GW 52 348	60	GW 76 985	GW 76 962	GW 76 962	51				GW 52 448
PG42	GW 52 369	GW 52 349	65	GW 76 986	GW 76 963	GW 76 963	60				GW 52 449
PG48	GW 52 370	GW 52 350	70			GW 76 943					GW 52 450
M12	GW 52 372	GW 52 352	18	GW 76 972	GW 76 966	GW 76 949	15				GW 52 452
M16	GW 52 373	GW 52 353	22	GW 76 973	GW 76 951	GW 76 951	19				GW 52 453
M20	GW 52 374	GW 52 354	26	GW 76 975	GW 76 952	GW 76 952	23	GW 76 870	M20	M25	GW 52 454
M25	GW 52 375	GW 52 355	32	GW 76 976	GW 76 953	GW 76 953	29	GW 76 871	M25	M32	GW 52 455
M32	GW 52 376	GW 52 356	41	GW 76 977	GW 76 954	GW 76 954	36	GW 76 872	M32	M40	GW 52 456
M40	GW 52 377	GW 52 357	50	GW 76 978	GW 76 955	GW 76 955	45	GW 76 873	M40	M50	GW 52 457
M50	GW 52 378	GW 52 358	60	GW 76 979	GW 76 956	GW 76 956	55				GW 52 458
M63	GW 52 379	GW 52 359	75	GW 76 974	GW 76 967	GW 76 950	70				GW 52 459

(*) POZN.: Výrobky ATEX se obchodují v následujících zemích: Rakousko, Francie, Německo, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monacké knížectví, Spojené království, Španělsko. Z ostatních zemí je potřeba kontaktovat středisko technické podpory GEWISS.

SPJOJKY PRO TRUBKY A KABELY

Pro trubky/kabely (mm)	Spojky trubka krabice				Spojky trubka krabice z pružného polymeru IP44		Kabelová průchodka z pružného polymeru IP55	
	Kód	Montážní otvor (mm)	IP s tuhými trubkami	IP s korugovanými trubkami	Kód	Montážní otvor (mm)	Kód	Montážní otvor (mm)
16	GW 50 415	20	IP66	IP54	GW 50 421	23	GW 50 428	19
20	GW 50 416	23	IP66	IP54	GW 50 422	23	GW 50 429	23
					GW 50 423	29		
25	GW 50 417	29	IP66	IP54	GW 50 424	29	GW 50 430	29
32	GW 50 418	37	IP66	IP54	GW 50 425	37	GW 50 431	37
40	GW 50 419	48	IP66	IP44	GW 50 426	37	GW 50 432	48
50	GW 50 420	54	IP66	IP44	GW 50 427	42		

ÚCHYTY PLASTOVÉ

Ø trubky (mm)	Přichytky západkové	Přichytky objímkové	Lišta pro přichytky západkové a objímkové	Přichytky objímkové s automatickým tlakovým upevněním	Lišta pro přichytky objímkové s automatickým tlakovým upevněním	Přichytky s víceprůměrovou svorkou
16	GW 50 601	GW 50 605	GW 50 609	GW 50 641	GW 50 645	GW 50 651
20	GW 50 602	GW 50 606	GW 50 609	GW 50 642	GW 50 645	GW 50 651
25	GW 50 603	GW 50 607	GW 50 609	GW 50 642 GW 50 643	GW 50 645	GW 50 652
32	GW 50 604	GW 50 608	GW 50 609	GW 50 643	GW 50 645	GW 50 652
40	GW 50 628	GW 50 630	GW 50 609	GW 50 644	GW 50 645	GW 50 653
50	GW 50 629	GW 50 631	GW 50 609			GW 50 653

ÚCHYTY PLASTOVÉ

Ø trubky (mm)	Objímky fixační otevíratelné	Objímky fixační neotevíratelné	Hmoždinky fixační		Sponka jednoduchá bez hřebu	Sponka dvojitá bez hřebu
			Ø hmoždinka 6 mm	Ø hmoždinka 8 mm		
16	DX 51 120	DX 51 232	DX 51 306	DX 51 308	GW 50 671	GW 50 681
20	DX 51 120	DX 51 232	DX 51 306	DX 51 308	GW 50 672	GW 50 682
25		DX 51 232	DX 51 306	DX 51 308	GW 50 673	GW 50 683
32		DX 51 232	DX 51 306	DX 51 308		
40			DX 51 306	DX 51 308		
60			DX 51 306	DX 51 308		
63			DX 51 306	DX 51 308		

ÚCHYTY PLASTOVÉ VČETNĚ HMOŽDINKY

Ø trubky (mm)	Přichytky západková včetně hmoždinky		Přichytky objímková včetně hmoždinky vysoké využití		Přichytky objímková dvojitá včetně hmoždinky vysoké využití		Sponka jednoduchá včetně hmoždinky		Sponka dvojitá včetně hmoždinky	
	Kód	Ø hmoždinky (mm)	Kód	Ø hmoždinky (mm)	Kód	Ø hmoždinky (mm)	Kód	Ø hmoždinky (mm)	Kód	Ø hmoždinky (mm)
16	GW 50 706	6	GW 50 716	6	GW 50 726	8	GW 50 776	8	GW 50 786	8
20	GW 50 707	6	GW 50 717	8	GW 50 727	10	GW 50 777	8	GW 50 787	8
25	GW 50 708	6	GW 50 718	10	GW 50 728	10	GW 50 778	8	GW 50 788	8
32	GW 50 709	8								

ÚCHYTY KOVOVÉ

Ø kabely/trubky (mm)	Objímky ze zinkované oceli se 2 šrouby	Objímky ze zinkované oceli se 2 šrouby, včetně hmoždinky		Sponky ze zinkované oceli s jednou dírou	Sponky ze zinkované oceli s dvojitou dírou
		Kód	Ø hmoždinky (mm)		
10-11	GW 50 801			GW 50 811	GW 50 821
12-13	GW 50 802			GW 50 812	GW 50 822
14-15	GW 50 803			GW 50 813	GW 50 823
16-17	GW 50 804	GW 50 841	6	GW 50 814	GW 50 824
19-20	GW 50 805	GW 50 842	6	GW 50 815	GW 50 825
21-22	GW 50 806			GW 50 816	GW 50 826
25-26	GW 50 807	GW 50 843	8	GW 50 817	GW 50 827
31-32	GW 50 808	GW 50 844	8	GW 50 818	GW 50 828
38-40	GW 50 809	GW 50 845	8	GW 50 819	GW 50 829
48-50	GW 50 810	GW 50 846	8	GW 50 820	GW 50 830

ÚCHYTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UCHYCENÍ KABELŮ

Ø kabelů (mm)	Sponky s hřebem	šířka plochých kabelů (mm)	Sponky s hřebem pro ploché kabely	Sponka kabelová jednoduchá	Sponka kabelová dvojitá
3-4	GW 50 610			GW 50 691 pro instalaci 8 linek 3x1,5	GW 50 692 pro instalaci 2x8 linek 3x1,5
5-6	GW 50 611 GW 50 621*	5-6	GW 50 623		
7-8	GW 50 612 GW 50 622*	7-8	GW 50 624		
9-10	GW 50 613	10-11	GW 50 625		
11-12	GW 50 614				
13-14	GW 50 615				
15-16	GW 50 616				
19-20	GW 50 617				
21-22	GW 50 618				
25-26	GW 50 619				
31-32	GW 50 620				

* Barva: bílá

ÚCHYTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UCHYCENÍ TRUBEK/KABELŮ

Ø kabely/trubky (mm)	Držák páskový včetně hmoždinky		Držák páskový včetně hmoždinky	
	Kód	Ø hmoždinky (mm)	Kód	Ø hmoždinky (mm)
3÷13	GW 50 666	6		
8÷26			GW 50 667	6

PÁSKY FIXAČNÍ

Páska fixační zinkovaná ocel - 10 m	Páska fixační textil - 10 m	Průrazník pro ruční zatlučení hřebů	Šroub ocelový délka 18 mm
GW 50 791	GW 50 792	GW 50 798	GW 50 799

Trubky ohebné Série FK15, ICTA a FKHF


Série FK15: řada běžně korugovaných trubek s klasifikací 3321, o průměru od 16 do 63 mm, v šesti různých barvách pro identifikaci jednotlivých vedení elektrického rozvodu - k dostání ve verzích s nebo bez protahovací pružiny.

Trubky středně těžké s označením ICTA 3422 a lehké s označením FKHF 2322 - bezhalogenové podle normy EN 50267-2-2, jsou ideální pro instalace na veřejných místech: díky bezhalogenovému materiálu je kouř vzniklý v případě požáru neprůhledný a jedovaté emise jsou nízké.

Trubky FK 15, ICTA a FKHF odpovídají normám EN 61386-1 a EN 61386-22.




Verze s
bezhalogenovým
materiálem

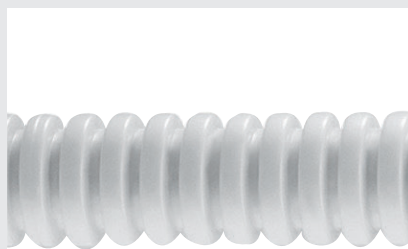


Pružnost

Profil trubek FK15 má speciální geometrii rýhování, aby měly větší pružnost, větší odolnost proti zatížení a sníženou tepelnou paměť, vlastnosti, které zjednodušují a urychlují montáž.

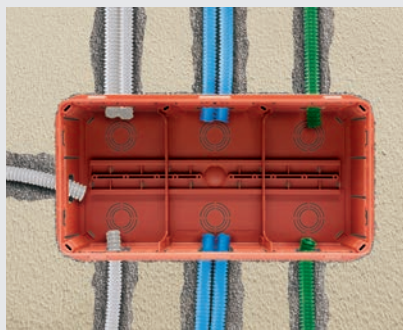

Identifikace vedení


Široký výběr barev v řadě FK15 Acrobaleno zajišťuje skutečné řešení pro moderní elektrická vedení charakterizovaná stále komplexnější a členitější strukturou, kde je identifikace jednotlivých vedení podmínkou.

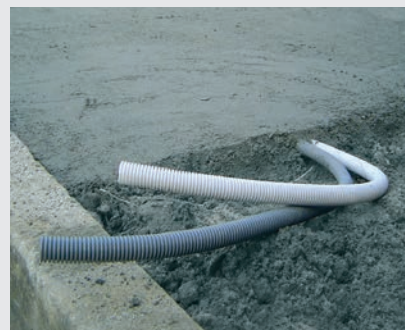

Vyšší odolnost

Trubka ICTA je doporučována pro montáže do podlahy a do železobetonu. Trubka ICTA fakticky nepotřebuje žádný druh mechanické ochrany během zalévání. Není porézní a proto je ideální do velmi řídkých betonů.

TRUBKY OHEBNÉ SÉRIE FK 15 - TŘÍDA 3321												
Ø TRUBKY	Bílé		Černé		Zelené		Modré		Hnědé		Fialové	
		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou
16	DX 16 216	DX 16 316	DX 15 016	DX 15 116	DX 15 216	DX 15 316	DX 15 416	DX 15 516	DX 15 616	DX 15 716	DX 15 816	DX 15 916
20	DX 16 220	DX 16 320	DX 15 020	DX 15 120	DX 15 220	DX 15 320	DX 15 420	DX 15 520	DX 15 620	DX 15 720	DX 15 820	DX 15 920
25	DX 16 225	DX 16 325	DX 15 025	DX 15 125	DX 15 225	DX 15 325	DX 15 425	DX 15 525	DX 15 625	DX 15 725	DX 15 825	DX 15 925
32	DX 16 232	DX 16 332	DX 15 032	DX 15 132	DX 15 232	DX 15 332	DX 15 432	DX 15 532	DX 15 632	DX 15 732	DX 15 832	DX 15 932
40	DX 16 240	DX 16 340	DX 15 040	DX 15 140	DX 15 240		DX 15 440		DX 15 640		DX 15 840	
50	DX 16 250	DX 16 350	DX 15 050	DX 15 150	DX 15 250		DX 15 450		DX 15 650		DX 15 850	
63	DX 16 263	DX 16 363	DX 15 063	DX 15 163								

Ø TRUBKY	TRUBKY OHEBNÉ SÉRIE ICTA BEZHALOGENOVÉ S REGENERAČNÍ SCHOPNOSTÍ - TŘÍDA 3422								TRUBKY OHEBNÉ SÉRIE FKHF BEZHALOGENOVÉ S REGENERAČNÍ SCHOPNOSTÍ - TŘÍDA 2322	
	Šedé		Tmavě šedé		Zelené		Modré		Šedé	
		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou		s protahovací pružinou
16	DX 20 016	DX 20 116	DX 20 416	DX 20 516	DX 22 016	DX 22 116	DX 23 016	DX 23 116	DX 23 216	DX 23 316
20	DX 20 020	DX 20 120	DX 20 420	DX 20 520	DX 22 020	DX 22 120	DX 23 020	DX 23 120	DX 23 220	DX 23 320
25	DX 20 025	DX 20 125	DX 20 425	DX 20 525	DX 22 025	DX 22 125	DX 23 025	DX 23 125	DX 23 225	DX 23 325
32	DX 20 032	DX 20 132	DX 20 432	DX 20 532	DX 22 032	DX 22 132	DX 23 032	DX 23 132	DX 23 232	DX 23 332
40	DX 20 040	DX 20 140	DX 20 440	DX 20 540	DX 22 040	DX 22 140	DX 23 040	DX 23 140	DX 23 240	DX 23 340
50	DX 20 050	DX 20 150	DX 20 450	DX 20 550	DX 22 050	DX 22 150	DX 23 050	DX 23 150	DX 23 250	DX 23 350
63	DX 20 063	DX 20 163	DX 20 463	DX 20 563	DX 22 063	DX 22 163	DX 23 063	DX 23 163	DX 23 263	DX 23 363

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKY			
Ø TRUBKY			
	Spojka GF	Zátka TF	Spojka trubka/krabice
16	DX 52 016	DX 52 116	GW 50 415
20	DX 52 020	DX 52 120	GW 50 416
25	DX 52 025	DX 52 125	GW 50 417
32	DX 52 032	DX 52 132	GW 50 418
40	DX 52 040	DX 52 140	GW 50 419
50	DX 52 050	DX 52 150	GW 50 420
63	DX 52 063	DX 52 163	

PROTAHOVACÍ PRUŽINA				
Délka (m)				
	PROTAHOVACÍ PRUŽINA Ø 3 mm		PROTAHOVACÍ PRUŽINA Ø 4 mm	
	ST	STS	Pružná hlavice	Ukončovací ouško
5	DX 52 205	DX 52 305	DX 52 299	DX 52 399
10	DX 52 210	DX 52 310	DX 52 299	DX 52 399
15	DX 52 215	DX 52 315	DX 52 299	DX 52 399
20	DX 52 220	DX 52 320	DX 52 299	DX 52 399
25	DX 52 225	DX 52 325	DX 52 299	DX 52 399

Tučným písmem: verze s bezhalogenovým materiálem.

Řada spirálových hadic

Série DF: sestava spirálových hadic s klasifikací 2311 se 14 různými průměry - od 8 do 60 mm - v barvě šedé, černé a modré. Průměry 12 mm, 16 mm, 20 mm a 25 mm jsou dostupné také ve verzi Light s klasifikací 1311 pro nenáročnou instalaci.

Jsou dostupné návleky a spojení se stupněm ochrany IP54 v barvě šedé a černé, s metrickým závitem PG a PLYN pro připojení rozvaděčů, krabic a tuhých trubek. Je to systém vhodný pro implementaci viditelných zařízení pro všechna použití v sektoru průmyslu a služeb. Díky své pružnosti a odolnosti je řada DF skvělým řešením pro připojení a napájení pohyblivých strojů.


Hadice DF odpovídají normám EN 61386-1 a EN 61386-23.



HADICE Ø (mm)	HADICE SPIRÁLOVÉ				SPOJKY PŘÍMÉ ROTAČNÍ - SÉRIE IP 54								
	Série DIFLEX Třída 2311			Série LIGHT Třída 1311	RDM			RDG			RDPG		
	Šedé 	Černé 	Modré 	Šedé 	 Rozteč ISO	Šedé 	Černé 	 Rozteč GAS	Šedé 	Černé 	 Rozteč PG	Šedé 	Černé 
8	DX 30 008	DX 30 108			M12x1	DX 54 008	DX 54 108	1/4"	DX 54 208	DX 54 308	7	DX 54 408	DX 54 508
10	DX 30 010	DX 30 110			M16x1,5	DX 54 010	DX 54 110	1/4"	DX 54 210	DX 54 310	7 9	DX 54 410 DX 54 411	DX 54 510 DX 54 511
12	DX 30 012	DX 30 112	DX 30 212	DX 30 812	M16x1,5	DX 54 012	DX 54 112	3/8"	DX 54 212	DX 54 312	11 13,5	DX 54 412 DX 54 413	DX 54 512 DX 54 513
14	DX 30 014	DX 30 114						1/2"	DX 54 214	DX 54 314	13,5	DX 54 414	DX 54 514
16	DX 30 016	DX 30 116	DX 30 216	DX 30 816	M20x1,5	DX 54 016	DX 54 116	1/2"	DX 54 216	DX 54 316	13,5 16	DX 54 416 DX 54 417	DX 54 516 DX 54 517
20	DX 30 020	DX 30 120	DX 30 220	DX 30 820	M25x1,5	DX 54 020	DX 54 120	3/4"	DX 54 220	DX 54 320	21	DX 54 420	DX 54 520
22	DX 30 022	DX 30 122	DX 30 222		M25x1,5	DX 54 022	DX 54 122	3/4"	DX 54 222	DX 54 322	21	DX 54 422	DX 54 522
25	DX 30 025	DX 30 125	DX 30 225	DX 30 825	M32x1,5	DX 54 025	DX 54 125	1"	DX 54 225	DX 54 325	29	DX 54 425	DX 54 525
28	DX 30 028	DX 30 128			M32x1,5	DX 54 028	DX 54 128	1"	DX 54 228	DX 54 328	29	DX 54 428	DX 54 528
32	DX 30 032	DX 30 132	DX 30 232		M40x1,5	DX 54 032	DX 54 132	1 1/4"	DX 54 232	DX 54 332	36	DX 54 432	DX 54 532
35	DX 30 035	DX 30 135						1 1/4"	DX 54 235	DX 54 335	36	DX 54 435	DX 54 535
40	DX 30 040	DX 30 140	DX 30 240		M50x1,5	DX 54 040	DX 54 140	1 1/2"	DX 54 240	DX 54 340			
50	DX 30 050	DX 30 150			M63x1,5	DX 54 050	DX 54 150	2"	DX 54 250	DX 54 350			
60	DX 30 060	DX 30 160											

Řada přístupových šachet: univerzálnost a praktičnost


Jsou dostupné ve 4 rozměrech - od 200 do 550 mm - s vysokou odolností a víky s mřížkou. Jsou ideální pro rozvody jako předěly tras pro elektrická zařízení nebo pro telekomunikační aplikace. Zvláště vhodné jsou pro systémy veřejného osvětlení nebo pozemních zařízení. Díky použití termoplastových materiálů, vytvarování a možnosti nástaveb je řada PZ platnou alternativou tradičních cementových šachet a zaručuje výbornou odolnost a vysokou dlouhodobou trvanlivost.

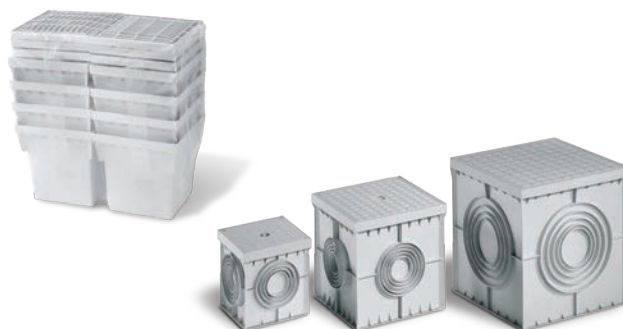

ŠACHTY TERMOPLASTOVÉ													
Typ	Rozměry (mm)	Šachty kompletní	Šachta bez vík	Víka						Sada přepážek	Těsnění	Sada 4 šroubů	Sada středové ho šroubu z vedení
				Uzavírací			Mřížované						
				Šedé	Zelené	Modré	Šedé	Zelené	Modré				
Šachty se čtvercovou základnou 	200x200x200	DX 59 401	DX 59 402										
	300x300x300	DX 59 701	DX 59 702	DX 59 710	DX 59 730		DX 59 711	DX 59 731		DX 59 740	DX 59 751	DX 59 450	
	400x400x400	DX 59 801	DX 59 802	DX 59 810	DX 59 830		DX 59 811	DX 59 831		DX 59 840	DX 59 851	DX 59 452	DX 59 453
	550x550x520	DX 59 901	DX 59 902	DX 59 910	DX 59 930		DX 59 911	DX 59 931		DX 59 940	DX 59 951	DX 59 452	DX 59 453
Sada 8 kompletních šachet se čtvercovou základnou 	200x200x200	DX 59 460		DX 59 410	DX 59 430		DX 59 411	DX 59 431			DX 59 451	DX 59 450	
	300x300x300	DX 59 760		DX 59 710	DX 59 730		DX 59 711	DX 59 731			DX 59 751	DX 59 450	
Šachty s obdélníkovou základnou 	360X260X326	DX 59 501	DX 59 502	DX 59 511	DX 59 230	DX 59 220	DX 59 520	DX 59 231	DX 59 221	Příčná DX 59 240 Podélná DX 59 241 Úhlopříčná DX 59 242	DX 59 551	DX 59 650	

Řada kabelových chrániček: pružnost využití

Speciální dvoustěnná forma kabelových chrániček FU vyrobených z PEHD a dostupných v 10 průměrech od 40 do 200 mm, včetně protahovací pružiny, umožňuje provedení velmi ostrých úhlů ohýbání (8x vnější průměr trubky) a dovoluje položení do výkopů, které nejsou perfektně rovné.



KABELOVÉ CHRÁNIČKY KORUGOVANÉ DVOUSTĚNNÉ									
Průměr (mm)	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Kabelové chráničky korugované 	DX 35 000	DX 35 001	DX 35 002	DX 35 003	DX 35 004	DX 35 005	DX 35 006	DX 35 008	DX 35 009
Nátrubky 	DX 58 200	DX 58 201	DX 58 202	DX 58 203	DX 58 204	DX 58 205	DX 58 206	DX 58 208	DX 58 209

Lávky Série BFR

Lávky kabelové z ocelového drátu BFR:


alternativa vysoce funkční, jednoduchá a ekonomická oproti tradičním celokovovým kanálům.

Jsou k dostání ve výškách 30, 60 a 110 mm, šířkách od 50 do 600 mm a v 5 povrchových úpravách, včetně úpravy HP (high protection). Je ideální pro venkovní použití.

Západkové úchyty, automatické spoje a nepřítomnost průchodek zajišťují rychlejší a jednodušší instalaci a použití menšího počtu součástí.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:

- Rychlost instalace díky automatickým spojům a konzolám s rychlospojky.
- Zaoblený okraj a dvojitý drát na bocích: větší bezpečnost a mechanická odolnost.
- Pila a ohýbačka „speedy curva“ je připravena k pohodlnému používání.
- Lepší chlazení a čištění kabelů.

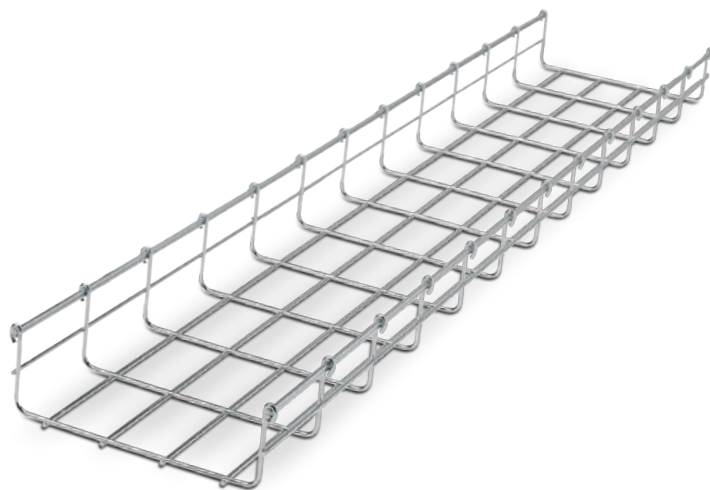

Použití



Např. fotovoltaické zařízení

Lávky Série BRN

Lávky BRN z děrovaného plechu:

jsou dostupné ve 4 výškách od 35 do 80 mm, 12 šířkách od 95 do 605 mm a ve 3 povrchových úpravách, aby byly uspokojeny požadavky jakéhokoli typu instalace v těžkém průmyslu. Lávka BRN je charakterizována rýhováním ve dně kvůli vyšší odolnosti proti namáhání, zaoblenými horními okraji pro zajištění větší bezpečnosti pro kabely a pro obsluhu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:

- Rýhování ve dně kvůli vyšší odolnosti proti namáhání.
- Zaoblený horní okraj pro absolutní bezpečnost.
- Rychlost montáže díky automatickému spoji.
- Upevnění víka zatlačením.



Použití



Např. průmyslové zařízení


Série BFR

Kabelové lávky ze svařovaného ocelového drátu

Rozměry lávky ŠxV (mm)	LÁVKA					DOPLŇKOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ						SPOJOVACÍ SYSTÉMY			
	Obdélníkové prvky					Víko		Sada přepážek				Kompaktní rychlospojka			
	Z 100	EZ	GAC	HP	Ocel INOX	Z 275	GAC	Ocel INOX	Z 275	GAC	Ocel INOX	Z 275	GAC	HP	Ocel INOX
50x30	MV 50 520	MV 50 420	MV 50 220	MV 50 720	MV 50 620	MV 50 150	MV 50 250	MV 50 650	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
100x30	MV 50 521	MV 50 421	MV 50 221	MV 50 721	MV 50 621	MV 50 151	MV 50 251	MV 50 651	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
150x30	MV 50 522	MV 50 422	MV 50 222	MV 50 722	MV 50 622	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
200x30	MV 50 523	MV 50 423	MV 50 223	MV 50 723	MV 50 623	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
300x30	MV 50 525	MV 50 425	MV 50 225	MV 50 725	MV 50 625	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 110	MV 65 210	MV 65 610	MV 51 114	MV 51 214	MV 51 714	MV 51 814
50x60	MV 50 530	MV 50 430	MV 50 230	MV 50 730	MV 50 630	MV 50 150	MV 50 250	MV 50 650	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
100x60	MV 50 531	MV 50 431	MV 50 231	MV 50 731	MV 50 631	MV 50 151	MV 50 251	MV 50 651	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
150x60	MV 50 532	MV 50 432	MV 50 232	MV 50 732	MV 50 632	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
200x60	MV 50 533	MV 50 433	MV 50 233	MV 50 733	MV 50 633	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 113	MV 51 213	MV 51 713	MV 51 813
250x60	MV 50 534	MV 50 434	MV 50 234	MV 50 734		MV 50 154	MV 50 254		MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 114	MV 51 214	MV 51 714	MV 51 814
300x60	MV 50 535	MV 50 435	MV 50 235	MV 50 735	MV 50 635	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 114	MV 51 214	MV 51 714	MV 51 814
400x60	MV 50 536	MV 50 436	MV 50 236	MV 50 736	MV 50 636	MV 50 156	MV 50 256	MV 50 656	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
500x60	MV 50 537	MV 50 437	MV 50 237	MV 50 737	MV 50 637	MV 50 157	MV 50 257	MV 50 657	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
600x60	MV 50 538	MV 50 438	MV 50 238	MV 50 738	MV 50 638	MV 50 158	MV 50 258	MV 50 658	MV 65 111	MV 65 211	MV 65 611	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
150x110	MV 50 542	MV 50 442	MV 50 242	MV 50 742	MV 50 642	MV 50 152	MV 50 252	MV 50 652	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 114	MV 51 214	MV 51 714	MV 51 814
200x110	MV 50 543	MV 50 443	MV 50 243	MV 50 743	MV 50 643	MV 50 153	MV 50 253	MV 50 653	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 114	MV 51 214	MV 51 714	MV 51 814
300x110	MV 50 545	MV 50 445	MV 50 245	MV 50 745	MV 50 645	MV 50 155	MV 50 255	MV 50 655	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
400x110	MV 50 546	MV 50 446	MV 50 246	MV 50 746	MV 50 646	MV 50 156	MV 50 256	MV 50 656	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
500x110	MV 50 547	MV 50 447	MV 50 247	MV 50 747	MV 50 647	MV 50 157	MV 50 257	MV 50 657	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815
600x110	MV 50 548	MV 50 448	MV 50 248	MV 50 748	MV 50 648	MV 50 158	MV 50 258	MV 50 658	MV 65 113	MV 65 213	MV 65 613	MV 51 115	MV 51 215	MV 51 715	MV 51 815

SPOJOVACÍ SYSTÉMY														
Rozměry lávky ŠxV (mm)	Rychlospojka automatická univerzální			Přímá spojka se šrouby			Spojka se šrouby							
							Šroub s matkou	Podložka	Proti-podložka	Šroub s matkou	Podložka	Proti-podložka	Šroub s matkou	Podložka
	Z 275	GAC	HP	Z 275	GAC	Ocel INOX	BICHRO			DACRO			Ocel INOX	
50x30	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
100x30	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
150x30	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
200x30	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
300x30	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710				MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
50x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
100x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
150x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
200x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
250x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
300x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
400x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
500x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
600x60	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
150x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
200x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
300x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
400x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
500x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820
600x110	MV 51 110	MV 51 210	MV 51 710	MV 51 123 MV 51 422	MV 51 223 MV 51 222	MV 51 823 MV 51 822	MV 66 403	MV 51 420	MV 51 421	MV 66 203	MV 51 220	MV 51 221	MV 66 820	MV 51 820

POZN.: pro výroby dostupné také v konečné úpravě Inox 316L si projděte stránky katalogu.

	PŘÍSLUŠENSTVÍ UPEVNŮVACÍ A ZÁVĚSNÉ														
Rozměry lávky ŠxV (mm)	Vnější držák pro tuhé trubky/rozbočovací krabice			Fixační úchyt nástěnný pro rozbočovací krabice		*Univerzální úchyty			Držák inox AISI 304	** Závěsná spona			***Držák pro zavěšení svítidel		
															
	Z 275	GAC	Ocel INOX	Z 275	GAC	Z 275	GAC	Ocel INOX	Ocel INOX	Z 275	GAC	Ocel INOX	Z 275	GAC	Ocel INOX
50x30	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601			MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 107	MV 51 207	MV 51 607
100x30	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601			MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x30	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601			MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
200x30	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601			MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
300x30	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601			MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
50x60	MV51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 107	MV 51 207	MV 51 607
100x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 130	MV 51 230	MV 51 630	MV 64 670	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
200x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
250x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
300x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
400x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 134	MV 51 234	MV 51 634	MV 64 673	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
500x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 135	MV 51 235	MV 51 635	MV 64 674	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
600x60	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 136	MV 51 236	MV 51 639		MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
150x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 131	MV 51 231	MV 51 631	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
200x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 132	MV 51 232	MV 51 632	MV 64 671	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
300x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 133	MV 51 233	MV 51 633	MV 64 672	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
400x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 134	MV 51 234	MV 51 634	MV 64 673	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
500x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 135	MV 51 235	MV 51 635	MV 64 674	MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608
600x110	MV 51 101	MV 51 201	MV 51 601	MV 51 103	MV 51 203	MV 51 136	MV 51 236	MV 51 639		MV 51 105	MV 51 205	MV 51 605	MV 51 108	MV 51 208	MV 51 608

ŘEZACÍ A OHÝBACÍ NÁSTROJE PRO DRÁTĚNOU LÁVKU BFR	Nůžky s asymetrickými lamelami	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Zemnicí svorka
	 MV 51 904		 MV 51 946
	Speedy curva automatická		Identifikační štítek
	 MV 51 943		 MV 51 947

POZN.: pro výroby dostupné také v konečné úpravě Inox 316L si projděte stránky katalogu.

Série BRN

Lávky děrované ze zinkované oceli

	LÁVKY					SPOJKY PRO ZÁKLADNY BRN		PŘEPÁŽKA		SPOJKY		
Rozměry lávky ŠxV (mm)	Obdélníkové prvky		Víko		Spona pro víko					Rychlospojka		
	Z 275	GAC	Z 275	GAC	INOX	Z 275	GAC	Z 275	GAC	Z 275	GAC	
65x35	MV 40 100	MV 40 200	MV 40 180	MV 40 280	MV 41 601			MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
95x35	MV 40 101	MV 40 201	MV 40 181	MV 40 281	MV 41 601			MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
155x35	MV 40 103	MV 40 203	MV 40 183	MV 40 283	MV 41 601			MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
215x35	MV 40 105	MV 40 205	MV 40 185	MV 40 285	MV 41 601			MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
305x35	MV 40 108	MV 40 208	MV 40 188	MV 40 288	MV 41 601			MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
395x35	MV 40 111	MV 40 211	MV 40 191	MV 40 291	MV 41 601	MV 48 151	MV 48 251	MV 65 110	MV 65 210	MV 41 110	MV 41 212	
65x50	MV 40 120	MV 40 220	MV 40 180	MV 40 280	MV 41 602			MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
95x50	MV 40 121	MV 40 221	MV 40 181	MV 40 281	MV 41 602			MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
155x50	MV 40 123	MV 40 223	MV 40 183	MV 40 283	MV 41 602			MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
215x50	MV 40 125	MV 40 225	MV 40 185	MV 40 285	MV 41 602			MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
305x50	MV 40 128	MV 40 228	MV 40 188	MV 40 288	MV 41 602			MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
395x50	MV 40 131	MV 40 231	MV 40 191	MV 40 291	MV 41 602	MV 48 151	MV 48 251	MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
515x50	MV 40 135	MV 40 235	MV 40 195	MV 40 295	MV 41 602	MV 48 155	MV 48 255	MV 65 111	MV 65 211	MV 41 111	MV 41 213	
95x65	MV 40 141	MV 40 241	MV 40 181	MV 40 281	MV 41 603			MV 65 112	MV 65 212			
215x65	MV 40 145	MV 40 245	MV 40 185	MV 40 285	MV 41 603			MV 65 112	MV 65 212			
305x65	MV 40 148	MV 40 248	MV 40 188	MV 40 288	MV 41 603			MV 65 112	MV 65 212			
395x65	MV 40 151	MV 40 251	MV 40 191	MV 40 291	MV 41 603	MV 48 151	MV 48 251	MV 65 112	MV 65 212			
515x65	MV 40 155	MV 40 255	MV 40 195	MV 40 295	MV 41 603	MV 48 155	MV 48 255	MV 65 112	MV 65 212			
605x65	MV 40 157	MV 40 257	MV 40 197	MV 40 297	MV 41 603	MV 48 157	MV 48 257	MV 65 112	MV 65 212			
125x80	MV 40 162	MV 40 262	MV 40 182	MV 40 282	MV 41 602			MV 65 113	MV 65 213			
215x80	MV 40 165	MV 40 265	MV 40 185	MV 40 285	MV 41 602			MV 65 113	MV 65 213			
305x80	MV 40 168	MV 40 268	MV 40 188	MV 40 288	MV 41 602			MV 65 113	MV 65 213			
395x80	MV 40 171	MV 40 271	MV 40 191	MV 40 291	MV 41 602	MV 48 151	MV 48 251	MV 65 113	MV 65 213			
515x80	MV 40 175	MV 40 275	MV 40 195	MV 40 295	MV 41 602	MV 48 155	MV 48 255	MV 65 113	MV 65 213			
605x80	MV 40 177	MV 40 277	MV 40 197	MV 40 297	MV 41 602	MV 48 157	MV 48 257	MV 65 113	MV 65 213			
PŘÍSLUŠENSTVÍ (ŠROUBY)												
Šroub M6x10 + matka			Šroub M6x14 + matka			Šroub M6x20 + matka						
												
Bichro	Dachro		Bichro	Dachro		Bichro	Dachro					
MV 66 100	MV 66 200		MV 66 101	MV 66 201		MV 66 403	MV 66 203					

** Použijte se šrouby MV 66 100 .

SPOJKY					PRVKY KABELOVÝCH DRAH							
					Horizontální							
Přímá se šrouby		Ohebná se šrouby**	Tuhá se šrouby**		Koleno 90°		Viko pro koleno 90°		Koleno 45°		Viko pro koleno 45°	
												
Z 275	GAC	Z 275	Z 275	GAC	Z 275	GAC	Z 275	GAC	Z 275	GAC	Z 275	GAC
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 100	MV 42 200	MV 42 180	MV 42 280	MV 43 100	MV 43 200	MV 43 180	MV 43 280
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 101	MV 42 201	MV 42 181	MV 42 281	MV 43 101	MV 43 201	MV 43 181	MV 43 281
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 103	MV 42 203	MV 42 183	MV 42 283	MV 43 103	MV 43 203	MV 43 183	MV 43 283
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 105	MV 42 205	MV 42 185	MV 42 285	MV 43 105	MV 43 205	MV 43 185	MV 43 285
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 108	MV 42 208	MV 42 188	MV 42 288	MV 43 108	MV 43 208	MV 43 188	MV 43 288
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 111	MV 42 211	MV 42 191	MV 42 291	MV 43 111	MV 43 211	MV 43 191	MV 43 291
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 120	MV 42 220	MV 42 180	MV 42 280	MV 43 120	MV 43 220	MV 43 180	MV 43 280
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 121	MV 42 221	MV 42 181	MV 42 281	MV 43 121	MV 43 221	MV 43 181	MV 43 281
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 123	MV 42 223	MV 42 183	MV 42 283	MV 43 123	MV 43 223	MV 43 183	MV 43 283
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 125	MV 42 225	MV 42 185	MV 42 285	MV 43 125	MV 43 225	MV 43 185	MV 43 285
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 128	MV 42 228	MV 42 188	MV 42 288	MV 43 128	MV 43 228	MV 43 188	MV 43 288
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 131	MV 42 231	MV 42 191	MV 42 291	MV 43 131	MV 43 231	MV 43 191	MV 43 291
MV 41 120	MV 41 222	MV 41 130	MV 41 120	MV 41 222	MV 42 135	MV 42 235	MV 42 195	MV 42 295	MV 43 135	MV 43 235	MV 43 195	MV 43 295
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 141	MV 42 241	MV 42 181	MV 42 281	MV 43 141	MV 43 241	MV 43 181	MV 43 281
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 145	MV 42 245	MV 42 185	MV 42 285	MV 43 145	MV 43 245	MV 43 185	MV 43 285
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 148	MV 42 248	MV 42 188	MV 42 288	MV 43 148	MV 43 248	MV 43 188	MV 43 288
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 151	MV 42 251	MV 42 191	MV 42 291	MV 43 151	MV 43 251	MV 43 191	MV 43 291
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 155	MV 42 255	MV 42 195	MV 42 295	MV 43 155	MV 43 255	MV 43 195	MV 43 295
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 157	MV 42 257	MV 42 197	MV 42 297	MV 43 157	MV 43 257	MV 43 197	MV 43 297
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 162	MV 42 262	MV 42 182	MV 42 282	MV 43 162	MV 43 262	MV 43 182	MV 43 282
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 165	MV 42 265	MV 42 185	MV 42 285	MV 43 165	MV 43 265	MV 43 185	MV 43 285
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 168	MV 42 268	MV 42 188	MV 42 288	MV 43 168	MV 43 268	MV 43 188	MV 43 288
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 171	MV 42 271	MV 42 191	MV 42 291	MV 43 171	MV 43 271	MV 43 191	MV 43 291
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 175	MV 42 275	MV 42 195	MV 42 295	MV 43 175	MV 43 275	MV 43 195	MV 43 295
MV 41 121	MV 41 223	MV 41 131	MV 41 140	MV 41 240	MV 42 177	MV 42 277	MV 42 197	MV 42 297	MV 43 177	MV 43 277	MV 43 197	MV 43 297

** Použijte se šrouby MV 66 100 .

SESTAVA PRO LEHKÁ ZATÍŽENÍ

		SÉRIE OMEGA								
		Délka (mm)	Z 275		GAC		INOX			
SLOUPEK S UCHYČENÍM DO STROPU		Držák typ OMEGA	410	MV 62 100		MV 62 200		MV 62 600		
			510	MV 62 101		MV 62 201		MV 62 601		
			610	MV 62 102		MV 62 202		MV 62 602		
KONZOLY		Konzola typ OMEGA nástěnná	110	MV 60 100		MV 60 200		MV 60 600		
			210	MV 60 101		MV 60 201		MV 60 601		
			310	MV 60 102		MV 60 202		MV 60 602		
			410	MV 60 113		MV 60 213		MV 60 613		
			510	MV 60 114		MV 60 214		MV 60 614		
			610	MV 60 115		MV 60 215		MV 60 615		
PŘÍSLUŠENSTVÍ				Povrch Z275: MV 51 100 Povrch HP: MV 51 700 Povrch INOX: MV 51 800						
		Fixační destička držák/konzola OMEGA	BICHRO	MV 64 401						
		Rozpěrka pro montáž konzol OMEGA na profily mavistrut		MV 64 105						
		Šrouby TRCC pro držák OMEGA	M10 X 30	BICHRO	MV 66 122	GEOMET	MV 66 222	INOX	MV 66 622	
M10 X 60			MV 66 123		MV 66 223		MV 66 623			
JEDINÝ PRVEK (PŘIPOJENÍ + SLOUPEK + KONZOLA)	SÉRIE A „C“ TYP OMEGA									
	Popis	Výška (mm)	Délka (mm)	Z 275		GAC		INOX		
		115		95	MV 62 110		MV 62 210		MV 62 610	
				195	MV 62 111		MV 62 211		MV 62 611	
				265	MV 62 112		MV 62 212		MV 62 612	
		215		95	MV 62 113		MV 62 213		MV 62 613	
				195	MV 62 114		MV 62 214		MV 62 614	
				265	MV 62 115		MV 62 215		MV 62 615	
		265		95	MV 62 116		MV 62 216		MV 62 616	
				195	MV 62 117		MV 62 217		MV 62 617	
				265	MV 62 118		MV 62 218		MV 62 618	

(1) Pro konzoly Mavistrut delší než 345 mm použijte profily 41x41.

SESTAVA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ

		SÉRIE CSU						
		Popis	Délka (mm)	Z 275				
Úchyty univerzální		Držák nástěnný, včetně hmoždinky	100	MV 60 170				
			150	MV 60 171				
			200	MV 60 172				
			300	MV 60 174				
			400	MV 60 175				
			500	MV 60 176				
			600	MV 60 177				
			Popis	Délka (mm)	Z 275	GAC	INOX 304L	
		Držák nástěnný	100	MV 60 180	MV 60 280	MV 60 680		
			150	MV 60 181	MV 60 281	MV 60 681		
			200	MV 60 182	MV 60 282	MV 60 682		
			300	MV 60 184	MV 60 284	MV 60 684		
			400	MV 60 185	MV 60 285	MV 60 685		
			500	MV 60 186	MV 60 286	MV 60 686		
			600	MV 60 187	MV 60 287	MV 60 687		
			Popis	Délka (mm)	Výška (mm)	Z 275	GAC	INOX 304L
		Držák nástěnný a stropní, tvar „C“	100	150	MV 62 150	MV 62 250	MV 62 650	
			150	150	MV 62 151	MV 62 251	MV 62 651	
			200	150	MV 62 152	MV 62 252	MV 62 652	
			300	150	MV 62 154	MV 62 254	MV 62 654	
400			150	MV 62 155	MV 62 255	MV 62 655		
100			200	MV 62 156	MV 62 256	MV 62 656		
150			200	MV 62 157	MV 62 257	MV 62 657		
200			200	MV 62 158	MV 62 258	MV 62 658		
300			200	MV 62 160	MV 62 260	MV 62 660		
400			200	MV 62 161	MV 62 261	MV 62 661		
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Popis		EZ	Z 275	GAC	GEOMET		
		Šroub	Šroub + matka + 2 podložky (HM10X20)	MV 66 113		MV 66 213		
			Šroub + matka + 2 podložky (HM10X80)	MV 66 409		MV 66 209		
			Podložka LL 10	MV 66 474		MV 66 274		
			Blokování uchycení		MV 64 153	MV 64 253		

SESTAVA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ

SÉRIE C40 PLURIEL			
	Popis	Délka (mm)	KÓD*
STROPNÍ PŘÍPOJKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Půl-příruba stropního upevnění		MV 64 180
	 Příruba spojovací pro dvojitý profil		MV 64 181
	 Hák spojovací pro dvojitý profil		MV 64 682
	 Koncovka ochranná z PVC		MV 64 783
SLOUPKY	 Profily s rychlospojčkou C40 Pluriel	200	MV 65 190
		500	MV 65 191
		1000	MV 65 192
		2000	MV 65 193
KONZOLY	 Konzoly s rychlospojčkou C40 Pluriel	100	MV 60 190
		150	MV 60 191
		200	MV 60 192
		300	MV 60 194
		400	MV 60 195

* Povrch Z275 s výjimkou:
MV64682 povrch INOX 304L
MV64783 z PVC

SESTAVA PRO TĚŽKÁ ZATÍŽENÍ

SÉRIE TYP MAVISTRUT				
	Popis	Délka (mm)	EZ	GAC
STROPNÍ ÚCHYT	 Držák MAVISTRUT s navařenou deskou 41 x 29	jednoduchý 400	MV 81 403	MV 81 203
		dvojitý 400	MV 81 453	MV 81 253
		jednoduchý 640	MV 81 406	MV 81 206
		dvojitý 640	MV 81 456	MV 81 256
	 Držák MAVISTRUT s navařenou deskou 41 x 41	jednoduchý 560	MV 81 415	MV 81 215
		dvojitý 560	MV 81 465	MV 81 265
		jednoduchý 800	MV 81 418	MV 81 218
		dvojitý 800	MV 81 468	MV 81 268
		jednoduchý 1040	MV 81 421	MV 81 221
		dvojitý 1040	MV 81 471	MV 81 271
		jednoduchý 1520	MV 81 427	MV 81 227
		dvojitý 1520	MV 81 477	MV 81 277
	 MAVISTRUT příruba pro stropní uchycení	jednoduchá 41x41 - 41x29		MV 64 273
		dvojitá 41x41 - 41x29		MV 64 274
SLOUPKY	 MAVISTRUT profil zoubkovaný	41 x 29 x 240	MV 65 180	MV 65 280
		41 x 29 x 1030	MV 65 171	MV 65 271
		41 x 29 x 1990	MV 65 172	MV 65 272
		41 x 29 x 3030	MV 65 173	MV 65 273
		41 x 41 x 1030	MV 65 174	MV 65 274
		41 x 41 x 1990	MV 65 175	MV 65 275
		41 x 41 x 3030	MV 65 176	MV 65 276
	 MAVISTRUT konzola s rychlospojčkou (1)	145	MV 61 100	MV 61 200
		245	MV 61 101	MV 61 201
		345	MV 61 102	MV 61 202
		445	MV 61 103	MV 61 203
		545	MV 61 104	MV 61 204
		595	MV 61 105	MV 61 205
KONZOLY	 Konzoly nástěnné	645	MV 61 106	MV 61 206
		100		MV 61 290
		200		MV 61 292
		300		MV 61 294
		400		MV 61 295
		500		MV 61 296
	 Konzola s plochou úchytkou 41x21	600		MV 61 297
		150		MV 61 235
		200		MV 61 236
		300		MV 61 237
	 Konzola s plochou úchytkou 41x41	400		MV 61 238
		160		MV 61 247
		240		***
		320		MV 61 249
		400		MV 61 250
		560		MV 61 251
		640		MV 61 252



GEWISS

GEWISS S.p.A. Sídlo: Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) - Itálie
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222 - gewiss@gewiss.com - www.gewiss.com Cap. soc.
Společnost jediného společníka - R.I. Bergamo / P.IVA / C.F. (IT) 00385040167 - REA 107496 - 60.000.000,00 EUR i.v.