



theben
energy saving comfort

Nové čidlo pohybu

theLuxa

R180

**Robustní
Odolné**



Pokud se mají pohybová čidla instalovat na volně přístupná místa, jako jsou školní dvory, sportovní zařízení nebo podzemní garáže, je důležité, aby byla maximálně robustní a odolná proti manipulaci. Tomu odpovídají pohybová čidla theLuxa R. Jsou perfektním řešením právě pro tyto prostory.

- Zátěž až 500 W LED
- Úhel snímání 180°
- Oblast snímání 12/5 m
- Kompaktní velikost
- Krytí IP 55



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky THEBEN pro ČR a SR


5 DIMENZÍ ELEKTROTECHNIKY
WWW.EST-PRAHA.CZ



Čidlo pohybu / Venkovní

Popis

- Bezpečná ochrana proti manipulaci díky robustní konstrukci pouzdra s ovládacími prvky zakrytými zajištěným čelním krytem
- Velká oblast snímání 180° a max. 12 m (nelze nastavovat) díky velké čočce s možností omezení krytkou, která je součástí dodávky
- Krátkodobá a dlouhodobá funkce manuálním ovládáním
- Krytí IP 55 pro spolehlivé fungování v exteriéru

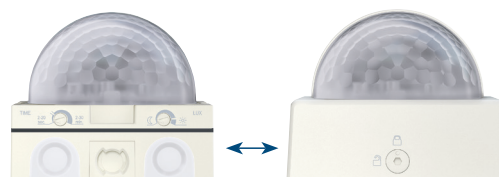

Odnímatelný čelní kryt neposkytuje v zavřeném stavu žádnou možnost manipulace.


Přehled typů

Montáž	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Nástěnná	Osvětlení	180°	Bílá	theLuxa R180 WH	1010200
			Černá	theLuxa R180 BK	1010201

Technické údaje


	theLuxa R180
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50–60 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	2–200 lx
Spínaný výkon	10 A (na 230 V AC, $\cos \phi = 1$)
Úhel snímání	180°
Doba doběhu (světlo)	2 s–30 min
Žárovky / Halogenové žárovky	2300 W
Zářivky s beztrátovým předřadníkem – paralelně kompenzované	500 W 60 µF
Zářivky s beztrátovým předřadníkem – sériově kompenzované	500 VA
LED svítidlo < 2 W	50 W
LED svítidlo 2–8 W	500 W
LED svítidlo > 8 W	500 W
Provozní teplota	–25 °C až +45 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 55

Oblast snímání (půlkruhová)

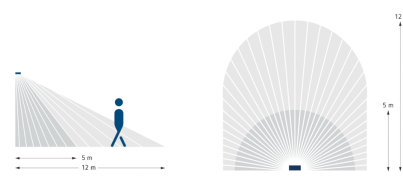


- příčně k čidlu pohybu 12 m
 - čelně k čidlu pohybu 5 m
- Výška instalace: 2,5 m

Příklad způsobu zapojení



Rozměry

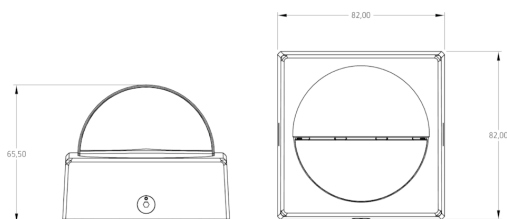

Příslušenství



Rohový úhelník 10 WH
↳ Obj. č. 9070969

Rohový úhelník 10 BK
↳ Obj. č. 9070987



Distanční rámeček 10 WH
↳ Obj. č. 9070971

Distanční rámeček 10 BK
↳ Obj. č. 9070988

WWW.EST-PRAHA.CZ

Elektro-System-Technik s.r.o., Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vyšochany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717, E: obchod@est-praha.cz



EST