

Pohybový snímač PIRA T Zapne, vypne Jednoduché a efektívne



SENSONORM
certified




Montáž do podhl'adu (DE):

Označenie	Použitie	Obj. č.
PIRA T8 DE	1-kanálový pohybový snímač	1030200
PIRA T8-2 DE	2-kanálový pohybový snímač – ideálne pre optimalizáciu vetrania	1030201
PIRA TC DE	Vyvinuté špeciálne pre chodby (pravouhlá oblasť snímania)	1030204
PIRA T6 Mini	Decentný mini snímač pre nenápadné inštalácie	1030202

Montáž na omietku (AP):

Označenie	Použitie	Obj. č.
PIRA T8 AP	1-kanálový pohybový snímač	1030203
PIRA TC AP	Vyvinuté špeciálne pre chodby (pravouhlá oblasť snímania)	1030205
PIRA TO AP	Vonkajší snímač pre montáž na stenu (IP 55)	1030206

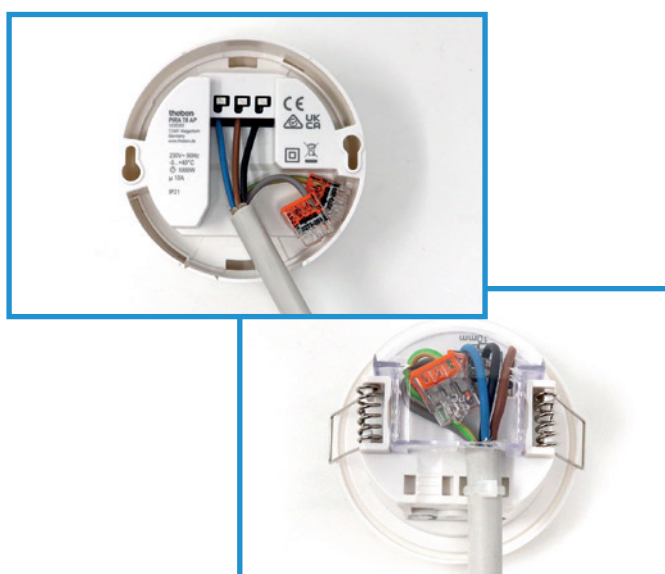

Popis funkcie

- **Rýchla inštalácia:** vďaka bezskrútkovým svorkám pod uhlom 45° je zapojenie veľmi rýchle, aj s vodičmi 2 x 2,5 mm²
- **Jednoduché ovládanie:** pomocou potenciometrov
- **Optimalizované pre LED:** LED záťaž a spínanie pri prechode nulou (testované na 40 000 cyklov podľa štandardov Theben)
- **Permanentné meranie svetla:** svetlo sa vypne, keď je dostatok denného svetla, aj pri pohybe
- **Testované podľa SENSONORM a normy Theben:** presná detekcia pohybu, aj pri vyšších teplotách v miestnosti
- **Jednotný dizajn:** pre celkový harmonický vzhľad v každom prostredí

Pohybový snímač PIRA T

Vždy správná voľba

Prehľad



PIRA T8 DE (obj. č. 1030200)
PIRA T8-2 DE (obj. č. 1030201)
PIRA T8 AP (obj. č. 1030203)



PIRA T6 Mini (obj. č. 1030202)



PIRA TC DE (obj. č. 1030204)
PIRA TC AP (obj. č. 1030205)

- Rozsah jasů spínání 5–1 000 lx
- Doba 5 s až 15 min
- Krytí IP 21
- Montážní výška 2–3 m
- Oblast přítomnosti 3 m




Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelný pohyb (r)
2,0 m	Ø 7 m	Ø 4 m
2,5 m	Ø 8 m	Ø 4 m
3,0 m	Ø 9 m	Ø 4 m

- Rozsah jasů spínání 5–1 000 lx
- Doba 5 s až 15 min
- Krytí IP 21
- Montážní výška 2–3 m
- Oblast přítomnosti 2 m

Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelný pohyb (r)
2,0 m	Ø 6 m	Ø 3 m
2,5 m	Ø 6 m	Ø 3 m
3,0 m	Ø 7 m	Ø 4 m

- Rozsah jasů spínání 5–1 000 lx
- Doba 5 s až 15 min
- Krytí IP 21
- Montážní výška 2–3,5 m

Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelný pohyb (r)
2,0 m	20 x 3 m	9 x 3 m
2,5 m	25 x 3 m	12 x 3 m
3,0 m	26 x 3 m	12 x 3 m

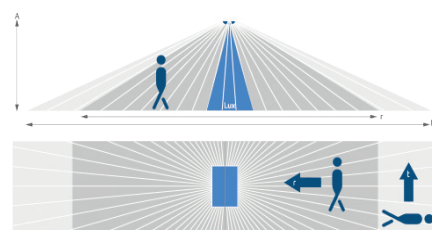


SENSNORM
certified

Na vylúčení chyby merania a na získanie robustných dát sa každé meranie opakuje trikrát.
 Štandardizované merania prebiehajú podľa predpisov normy SENSORM.

PIRA TO AP (obj. č. 1030206)

- Rozsah jasů spínání 5–1 000 lx
- Doba 5 s až 15 min
- Krytí IP 55
- Montážní výška 1,8–2,5 m
- Ochrana proti podlézání
- Funkce Exit On

Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelný pohyb (r)
1,8 m	9 m	2 m
2,0 m	10 m	3 m
2,5 m	12 m	4 m

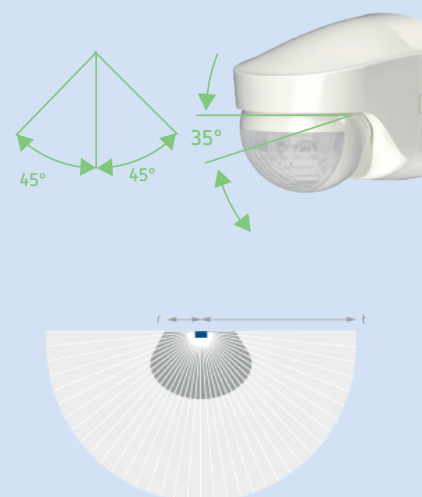

PIRA T vs. TimeGuard Porovnanie

Prechádzajúca rada TimeGuard			
			
TG103010 TG MD360 DE WH	TG103000 TG MD360 AP WH	TG106000 TG MD360 MINI DE WH	TG101000 TG MD180 AP WH
Rozsah snímania 360°, 6 m Mont. výška 3 m, IP 40 Montáž do podhľadu Spínací výkon 200 W LED	Rozsah snímania 360°, 6 m Mont. výška 3 m, IP 40 Montáž na strop Spínací výkon 200 W LED	Rozsah snímania 360°, 6 m Mont. výška 3 m, IP 40 Montáž do podhľadu Spínací výkon 200 W LED	Rozsah snímania 180°, 10 m Mont. výška 2,5 m, IP 55 Nástenná montáž Spínací výkon 200 W LED



Nová rada PIRA T			
			
PIRA T8 DE 1030200	PIRA T8 AP 1030203	PIRA T6 Mini DE 1030202	PIRA T0 AP 1030206
Rozsah snímania 360°, 8 m Oblasť snímania prítomnosti 3 m Mont. výška 2,5 m, IP 21 Montáž do podhľadu Spínací výkon 200 W LED	Rozsah snímania 360°, 8 m Oblasť snímania prítomnosti 3 m Mont. výška 2,5 m, IP 21 Montáž na strop Spínací výkon 200 W LED Vhodné pre montáž do EU/Besa	Rozsah snímania 360°, 6 m Oblasť snímania prítomnosti 2 m Mont. výška 2,5 m, IP 21 Montáž do podhľadu Spínací výkon 200 W LED	Rozsah snímania 180°, 10 m Mont. výška 2 m, IP 55 Nástenná montáž Spínací výkon 200 W LED Montáž na krabicu možná