

## Chytré doplňky Příslušenství pro všechny případy

### Příslušenství

| Typ                                      | Barva  | Obj. č.   |
|--|--------|-----------|
| Distanční rámeček theLeda P WH           | Bílá   | 9070971*  |
| Distanční rámeček theLeda P AL           | Hliník | 9070972*  |
| Rohový úhelník theLeda P WH              | Bílá   | 9070969** |
| Rohový úhelník theLeda P AL              | Hliník | 9070970** |
| Uživatelské dálkové ovládání the Senda S | -      | 9070911   |
| Servisní dálkové ovládání the Senda P    | -      | 9070910   |



\* U všech modelů součástí dodávky  
\*\* Součástí dodávky u modelů P24 a P24L

**EST**

Výhradní zastoupení pro Českou republiku

Elektro-System-Technik s.r.o.  
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany  
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717, E: obchod@est-praha.cz  
[www.est-praha.cz](http://www.est-praha.cz)



Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku

EST Elektro-System-Technik s.r.o.  
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821, E: info@est-slovensko.sk  
[www.est-slovensko.sk](http://www.est-slovensko.sk)



**EST**

**theben**  
energy saving comfort

## Estetické, inteligentní, jedinečné Osvětlení v té nejhezčí podobě

Automatické osvětlení nebylo nikdy tak inteligentní. A tak krásné. Díky jedinečnému tvaru, harmonickým liniím, vysoce kvalitnímu povrchu a jedinečným funkcím představují LED svítidla theLeda P od firmy Theben zcela novou kapitolu venkovního osvětlení.

Speciální konstrukce LED svítidla vyzařuje světlo také do stran, čímž osvětluje i stěnu, na které je theLeda P instalována. Tímto „aura“ efektem firma Theben docílila jasného, ale zároveň měkčího a příjemnějšího neoslňujícího světla.

LED svítidla přesvědčí nejen svým elegantním zevněškem a neobyčejným světelným výkonem, ale také svými funkcemi, například orientačním světlem, stupněm krytí IP 55, funkcí stmívání či možností inteligentního paralelního zapojení.

## Hezčí, jasnější, inteligentnější LED svítidlo theLeda P



### Jen si vybrat...

theLeda P je k dispozici s nebo bez čidla pohybu.  
S jedním nebo dvěma světelnými panely.  
V bílé barvě nebo v barvě hliníku.

## theLeda P – elegantní, výkonné, unikátní LED svítidlo s nebo bez čidla pohybu



### S čidlem pohybu

| Typ            | Výkon LED | Barva  | Obj. č. |
|----------------|-----------|--------|---------|
| theLeda P12 WH | 900 lm    | Bílá   | 1020941 |
| theLeda P12 AL | 900 lm    | Hliník | 1020942 |
| theLeda P24 WH | 2x 900 lm | Bílá   | 1020943 |
| theLeda P24 AL | 2x 900 lm | Hliník | 1020944 |

### Bez čidla pohybu

| Typ             | Výkon LED | Barva  | Obj. č. |
|-----------------|-----------|--------|---------|
| theLeda P12L WH | 900 lm    | Bílá   | 1020741 |
| theLeda P12L AL | 900 lm    | Hliník | 1020742 |
| theLeda P24L WH | 2x 900 lm | Bílá   | 1020743 |
| theLeda P24L AL | 2x 900 lm | Hliník | 1020744 |

### theLeda P12L a theLeda P24L LED osvětlení bez čidla pohybu

- Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2x 900 lm u theLeda P24
- Rychlá nástěnná montáž, velký přípojovací prostor a základová deska s uchycením bez šroubů
- Výkyvný a otočný LED panel
- Úsporná energetická třída A+
- IP 55 pro montáž v exteriéru

### theLeda P12 a theLeda P24 LED osvětlení s čidlem pohybu

- Velká oblast pokrytí až 12 m s úhlem pokrytí 180° a ochranou proti zatékání
- Orientační světlo, funkce stmívání a funkce automatického výpočtu nočního vypnutí
- Výkon osvětlení 900 lm u theLeda P12 resp. 2x 900 lm u theLeda P24
- Rychlá nástěnná montáž, velký přípojovací prostor a základová deska s uchycením bez šroubů
- Výkyvný a otočný LED panel
- Možnost obsluhy dálkovým ovládačem theSenda S a theSenda P
- Úsporná energetická třída A+
- Jednoduchá obsluha pomocí snadno přístupných potenciometrů
- Samočíací funkce (Teach-In) a testovací funkce
- IP 55 pro montáž v exteriéru

## Jednodušší montáž a obsluha Bezpečnější a pohodlnější použití

Funkce všech LED svítidel theLeda P


-  **Jednoduché nastavení**
-  **Vhodné pro podmínkové krabice**
-  **Jednoduše vodotěsné**
-  **Velký prostor pro zapojení**
-  **Jasně, ale neoslňující světlo**
-  **Flexibilní nastavení LED panelu**

Funkce všech LED svítidel theLedaP s čidlem pohybu

-  **Orientační osvětlení**
-  **Samočíací funkce (Teach-In)**
-  **Praktická testovací funkce**
-  **Manuální spínání**
-  **Omezení oblasti snímání pomocí clony**
-  **Ochrana proti zatékání**
-  **Energeticky efektivní noční vypnutí**
-  **Pohodlné dálkové ovládání**
-  **Funkce stmívání**
-  **Inteligentní paralelní zapojení**


### Normální režim

Reflektor se rozsvítí při pohybu ve tmě.  
(Tmou se rozumí, že jas [lux] klesl pod nastavenou hodnotu.)

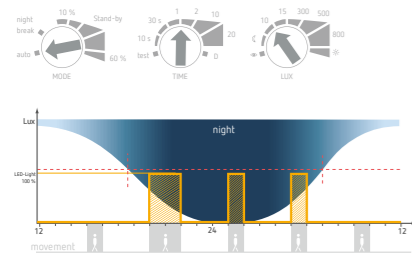


### Funkce soumrakového spínače

Pohybové čidlo reaguje jenom na jas. Reflektor se zapne vždy, když jas v okolí klesne pod nastavenou hodnotu.

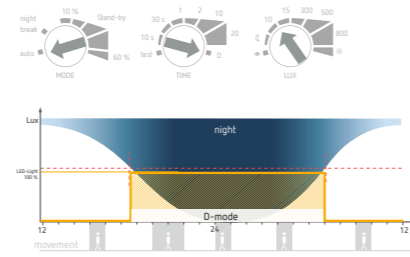


### Trvale zapnuto (reflektor na 100 % výkonu)

Reflektor svítí trvale na 100 % výkonu.

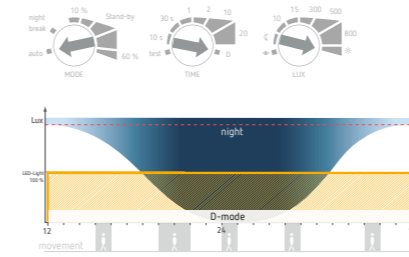


### Čidlo pohybu bez měření jasu

Reflektor se zapne při každém pohybu bez ohledu na to, jestli je tma nebo světlo.

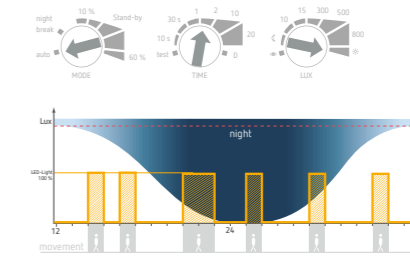


### Orientační světlo + detekce pohybu

Reflektor za tmy svítí na nastavených 10–60 % výkonu.  
Při pohybu se rozsvítí na 100 % výkonu.

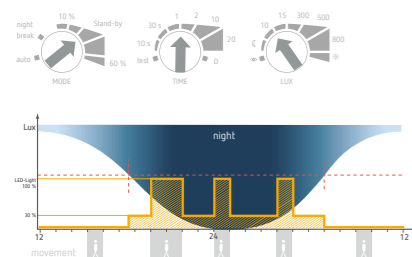


### Funkce soumrakového spínače s nočním vypínáním

Pohybové čidlo reaguje jenom na jas. Reflektor se zapne vždy, když jas v okolí klesne pod nastavenou hodnotu. Reflektor se na část noci vypíná.

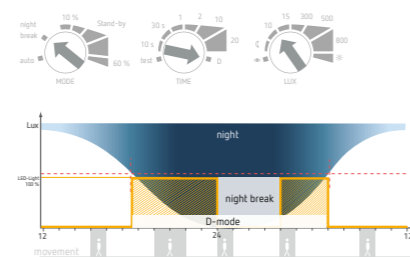


### Trvale zapnuto – orientační světlo (reflektor na 30 % výkonu)

Reflektor svítí trvale na 30 % výkonu.

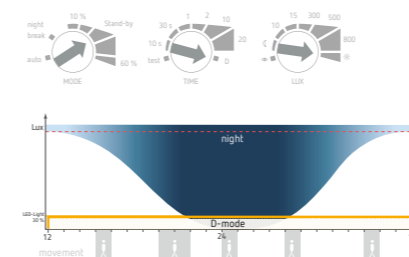


### Čidlo pohybu bez měření jasu + orientační světlo

Reflektor svítí trvale na 30 % výkonu. Při každém pohybu zapne na 100 % výkonu. Obojí bez ohledu na to, jestli je tma nebo světlo.

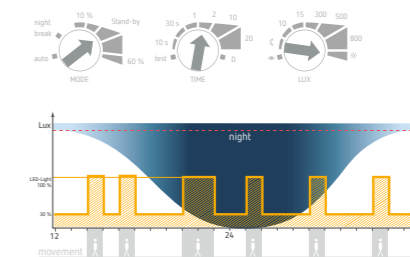


### Vypnutí čidla a reflektoru – „Night Break“

Reflektor se na část noci vypíná. Vhodné např. pokud máte reflektor blízko ložnice.

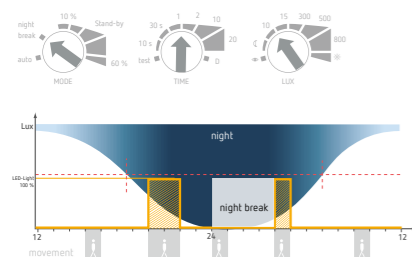


### Funkce soumrakového spínače (reflektor na 30 % výkonu)

Pohybové čidlo reaguje jenom na jas. Reflektor se zapne na 30 % výkonu vždy, když jas v okolí klesne pod nastavenou hodnotu.

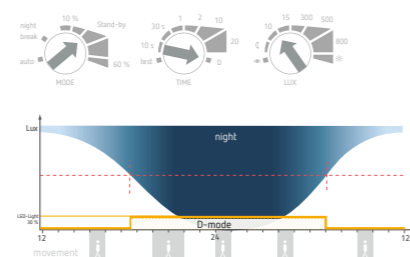

### Trvale zapnuto s nočním vypnutím

Reflektor svítí trvale na 100 % výkonu.  
Reflektor se na část noci vypíná.

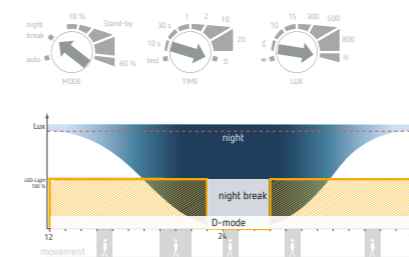

### Pohybové čidlo bez měření jasu + noční vypnutí

Reflektor se zapne při každém pohybu bez ohledu na to, jestli je tma nebo světlo. Reflektor se na část noci vypíná.

