



Skutečná velikost 1:1

## Čidlo pohybu a přítomnosti thePiccola Menší, větší, citlivější

### Minimální rozměry pro maximální ovládání osvětlení

Pouhých 45 mm měří nové miničidlo thePiccola od firmy Theben. Pojí se čistě a elegantně se stropy příručních skladů, toalet a krátkých průchozích místností. Je nenápadné. Nápadný je ale jeho výkon: Piccola **zapíná světlo v závislosti na jasu a přítomnosti**.

Přesvědčuje celou řadou funkcí, na které jsme u firmy Theben zvyklí – rychlou a snadnou montáží díky pružinovým svorkám, možnostmi nastavení buď přímo na hlavě čidla nebo dálkovým ovládáním pohodlně ze země (pouze thePiccola P). **Testovací, samouchicí a impulsní funkce** završují tento výčet.

Díky výkonnému **relé s wolframovými kontakty** nejsou vysoké spínací výkony u LED osvětlení žádným problémem.

### Komplexní citlivost


Malému čidlu nic neunikne. thePiccola jako čidlo přítomnosti eviduje všechny pohyby sedících osob na ploše o průměru 4 m. Ve variantě jako čidlo pohybu dokonce pokrývá plochu 50 m<sup>2</sup> (montážní výška 2,5 m).

### Dálkové ovládání

Pohodlné, bezpečné, přesné. Takové je dálkové ovládání theSenda pro čidla přítomnosti thePiccola P. thePiccola P se dá rovněž nastavit dálkovým ovladačem SendaPro 868-A pro management čidel.

### Skrýtý šampión

Při pohledu do zákulisí je jasné, že u thePiccoly se hlava čidla vydala jinou cestou než řídicí jednotka. Vznikla malá hlava čidla s průměrem pouhých 45 mm a větší řídicí jednotku lze uložit do dutého stropu.

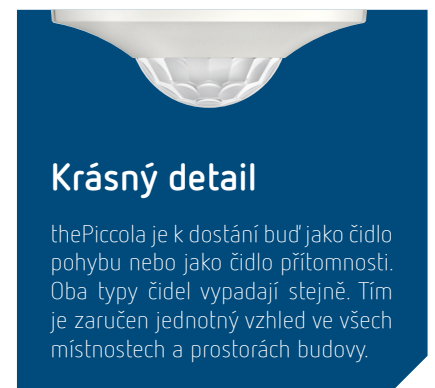

### Krásný detail

thePiccola je k dostání buď jako čidlo pohybu nebo jako čidlo přítomnosti. Oba typy čidel vypadají stejně. Tím je zaručen jednotný vzhled ve všech místnostech a prostorách budovy.



< Servisní dálkové ovládání theSenda P  
<< Uživatelské dálkové ovládání theSenda S

EST

Výhradní dodavatel značky Theben v ČR a SR

**theben**  
energy saving comfort



## Čidlo pohybu thePiccola S360-100 DE WH

- Pasivní infračervené čidlo pohybu pro montáž do stropu
- Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)
- Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
- 1 kanál osvětlení
- Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
- Nastavení pomocí potenciometru
- Paralelní zapojení Master-Slave
- Montážní výška 2–4 m
- Zátěž až 200 W LED
- Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 1060200

## Čidlo přítomnosti thePiccola P360-100 DE WH

- Pasivní infračervené čidlo přítomnosti pro montáž do stropu
- Kruhová oblast snímání 360°, až Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>)
- Vysoký spínací výkon díky wolframovým kontaktům
- Rychlá montáž díky pružinovým svorkám
- 1 kanál osvětlení
- Impulzní funkce, samoučící se (teach-in) funkce
- Nastavení pomocí potenciometru
- Nastavení dálkovým ovládáním theSenda S a P, SendaPro A-868
- Manuální zapnutí/vypnutí
- Doporučená montážní výška 2–4 m
- Zátěž až 200 W LED
- Provozní napětí 110–240 V AC

Obj. č. 2090200

## Jednodušší při montáži i obsluze Bezpečnější a pohodlnější při použití



Vysoký  
spínací výkon



Rychlá  
montáž



Impulzní  
funkce

Společné funkce



Jednoduché  
nastavení



Praktická  
testovací funkce



Spolehlivá  
samoučící funkce

Čidlo pohybu  
ThePiccola S



Paralelní zapojení  
Master-Slave

Čidlo přítomnosti  
ThePiccola P



Pohodlné  
dálkové ovládání



Manuální  
zapnutí/vypnutí