

Čidla pohybu
Vnitřní



TG MD360 AP WH

Popis

- Čidlo pohybu (PIR)
- 1 kanál
- Automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasů
- Měření smíšeného světla, vhodné pro ovládání zářivek, žárovek, halogenových žárovek a LED
- Nastavitelná hodnota jasu pro spínání a doby doběhu
- Ochrana napájení jističem max. 10 A s charakteristikou B nebo C (EN 60898-1)

Výběr produktu

Druh montáže	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Montáž na strop	Světlo	360°	Bílá	TG MD360 AP WH	TG103000

Technická data

	TG MD360 AP WH
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50 Hz
Spotřeba při stand-by	< 1 W
Rozsah nastavení jasu	10–1000 lx
Úhel snímání	360°
Doba doběhu	3 s–18 min
Zátěž (žárovka)	1000 W
LED	200 W
Teplota okolí	–20 °C ... +40 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 40

Rozsah snímání


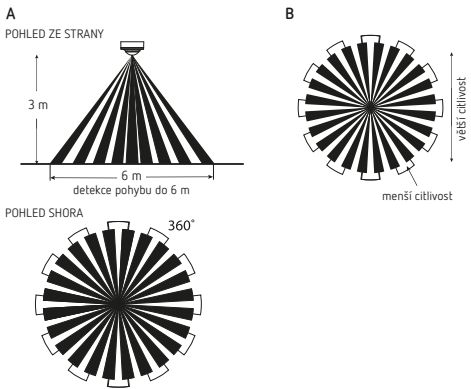


Schéma zapojení

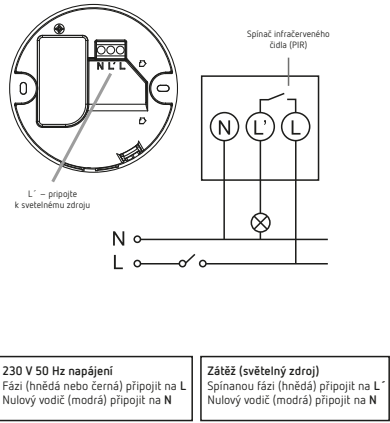

EST

Výhradní zastoupení pro Českou republiku

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711
F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz



Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11
SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810
F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk
www.est-slovensko.sk



facebook

Najdete nás na Facebooku!
[FB.com/ESTsro](https://www.facebook.com/ESTsro)



Aktualizace 01/2019

Technické změny a zlepšení jsou vyhrazeny.



TimeGuard

Ekonomická řada čidel pohybu



EST

Elektro-System-Technik s.r.o.
Výhradní zastoupení značky THEBEN pro ČR a SR

5 DIMENZÍ ELEKTROTECHNIKY
WWW.EST-PRAHA.CZ



Čidla pohybu
Venkovní



TG MD180 AP WH

Popis

- Čidlo pohybu (PIR)
- 1 kanál
- Automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasu
- Úhel snímání 180°
- IP 55
- Hlavu čidla lze natáčet horizontálně o ± 90° a směrem dolů o 35°
- Měření smíšeného světla, vhodné pro ovládání zářivek, žárovek, halogenových žárovek a LED
- Nastavitelná hodnota jasu pro spínání a doby doběhu
- Ochrana napájení jističem max. 10 A s charakteristikou B nebo C (EN 60898-1)

Výběr produktu

Druh montáže	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Montáž na stěnu	Světlo	180°	Bílá	TG MD180 AP WH	TG101000

Technická data

	TG MD180 AP WH
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50 Hz
Spotřeba při stand-by	< 1 W
Rozsah nastavení jasu	10 – 1000 lx
Úhel snímání	180°
Doba doběhu	3 s – 18 min
Zátěž (žárovka)	1000 W
LED	200 W
Teplota okolí	–20 °C ... +40 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 55

Rozsah snímání


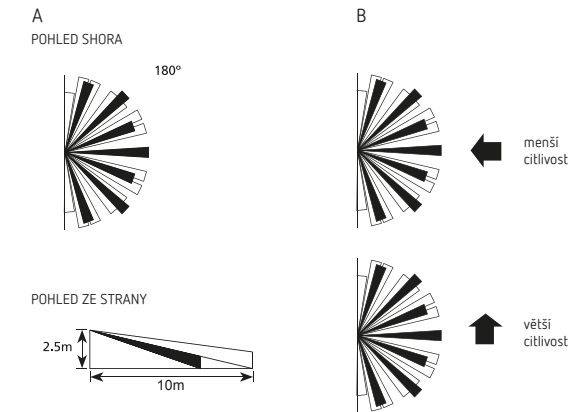


Schéma zapojení

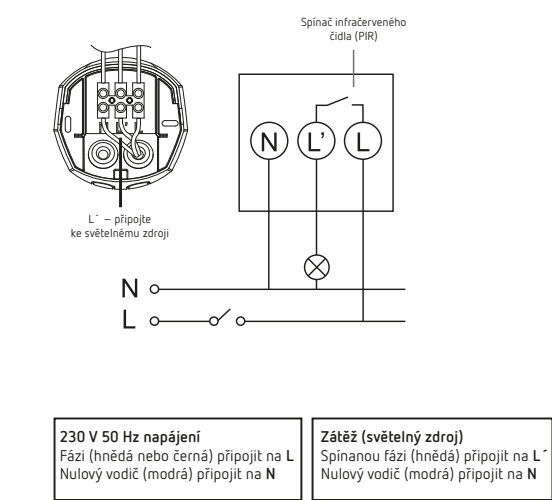

230 V 50 Hz napájení
Fázi (hnědá nebo černá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Zátěž (světelný zdroj)
Spínanou fázi (hnědá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Čidla pohybu
Vnitřní



TG MD360 MINI DE WH

Popis

- Čidlo pohybu (PIR)
- 1 kanál
- Automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasu
- Měření smíšeného světla, vhodné pro ovládání zářivek, žárovek, halogenových žárovek a LED
- Nastavitelná hodnota jasu pro spínání a doby doběhu
- Ochrana napájení jističem max. 10 A s charakteristikou B nebo C (EN 60898-1)

Výběr produktu

Druh montáže	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Montáž na strop	Světlo	360°	Bílá	TG MD360 MINI DE WH	TG106000

Technická data

	TG MD360 MINI DE WH
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50 Hz
Spotřeba při stand-by	< 1 W
Rozsah nastavení jasu	10 – 1000 lx
Úhel snímání	360°
Doba doběhu	3 s – 18 min
Zátěž (žárovka)	1000 W
LED	200 W
Teplota okolí	–20 °C ... +40 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 40

Rozsah snímání


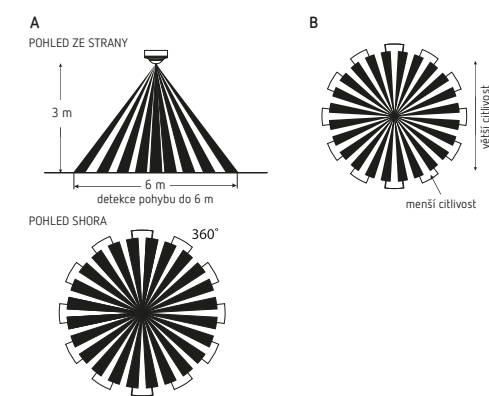


Schéma zapojení

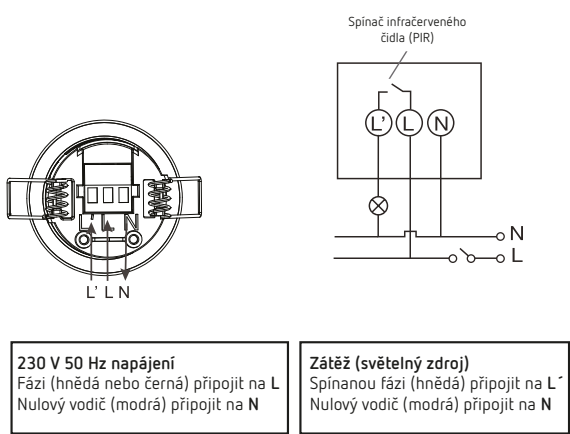

230 V 50 Hz napájení
Fázi (hnědá nebo černá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Zátěž (světelný zdroj)
Spínanou fázi (hnědá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Čidla pohybu
Vnitřní



TG MD360 DE WH

Popis

- Čidlo pohybu (PIR)
- 1 kanál
- Automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasu
- Měření smíšeného světla, vhodné pro ovládání zářivek, žárovek, halogenových žárovek a LED
- Nastavitelná hodnota jasu pro spínání a doby doběhu
- Ochrana napájení jističem max. 10 A s charakteristikou B nebo C (EN 60898-1)

Výběr produktu

Druh montáže	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Montáž na strop	Světlo	360°	Bílá	TG MD360 DE WH	TG103010

Technická data

	TG MD360 DE WH
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50 Hz
Spotřeba při stand-by	< 1 W
Rozsah nastavení jasu	10 – 1000 lx
Úhel snímání	360°
Doba doběhu	3 s – 18 min
Zátěž (žárovka)	1000 W
LED	200 W
Teplota okolí	–20 °C ... +40 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 40

Rozsah snímání


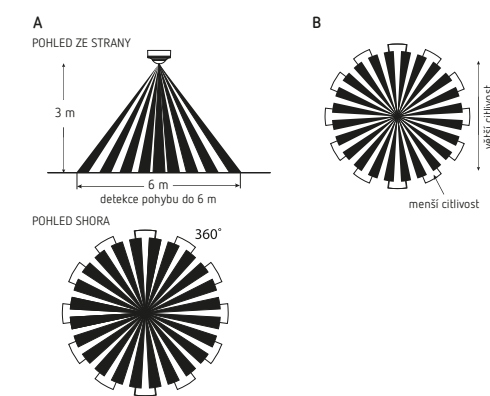


Schéma zapojení

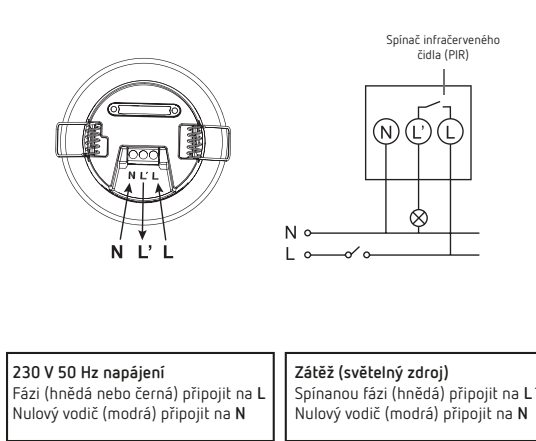

230 V 50 Hz napájení
Fázi (hnědá nebo černá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N

Zátěž (světelný zdroj)
Spínanou fázi (hnědá) připojit na L
Nulový vodič (modrá) připojit na N