

f-tronic®

Malá velikostí. Velká odolností.

Rozbočovací krabice NEPTUN Compact



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro



BESTSmart



BESTAir



BESTCable



BESTTools



NEPTUN Compact

Malá velikostí. Velká odolností.

- Robustní pouzdro v moderním designu
- Rychlomontážní šrouby
- Mnoho vylamovacích vstupů M20 až M40
- Krytí IP66, obvodové těsnění
- Individuální možnosti upevnění pro dokonalé vyrovnání
- Vstupy s membránami u NFK08
- 4 různé velikosti
- Použití ve vlhkých prostorech a chráněných venkovních prostorech



1 Rychlomontážní šrouby

Šrouby otočíte jen o 1/4 otáčky. Zaručuje rychlou montáž a demontáž.



2 Plombovatelné

Rozbočovací krabice pro vlhké prostory mají na protilehlých rozích přípravu pro plombování.



3 Obvodové těsnění

Obvodové těsnění umožňuje dodržení stupně krytí IP66.



4 Vstupy s membránami u NFK08

Zavádění kabelů a vodičů skrze vstupy s membránami, které šetří čas.



5 Vnější upevnění

Montážní oka se připevňují na zadní stranu krabice. Oka jsou u všech krabic součástí dodávky.



6 Vnitřní upevnění

Upevňovací body s příčným a podélným otvorem k vyrovnání krabice. Izolační špunty součástí dodávky.



7 Vstupy M20 až M40

Předisované vylamovací otvory v různých velikostech od M20 do M40.



8 Ploché víčko

Rovný povrch víčka vhodný pro montáž dalších přístrojů jako vypínačů nebo zásuvek.

NEPTUN Compact



Typ	NFK08gr	NFK11gr	NFK14gr	NFK18gr
Provedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	FRozbočovací krabice do vlhkých prostor
Obj. č.	7340190	7340191	7340192	7340193
VE / UK / PL	1 / 72 / 2 304	1 / 36 / 1 152	1 / 20 / 640	1 / 12 / 384
V x Š x H	85 x 85 x 54 mm	110 x 110 x 67 mm	140 x 140 x 81 mm	180 x 180 x 93 mm
Materiál	PS	PS	PS	PS
Max. průřez vodičů	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Vstupů ≤ M20	7	-	-	-
Vstupů M20	-	2	2	2
Vstupů M20 / M25	-	7	5	2
Vstupů M25 / M32	-	-	5	5
Vstupů M25 / M32 / M40	-	-	-	5
Barva	šedá	šedá	šedá	šedá
Vybavení	2x oko pro vnější upevnění	3x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění

NEPTUN Compact



Typ	NFK08ws	NFK11ws	NFK14ws	NFK18ws
Provedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor
Obj. č.	7340198	7340199	7340200	7340201
VE / UK / PL	1 / 72 / 2 304	1 / 36 / 1 152	1 / 20 / 640	1 / 12 / 384
V x Š x H	85 x 85 x 54 mm	110 x 110 x 67 mm	140 x 140 x 81 mm	180 x 180 x 93 mm
Materiál	PS	PS	PS	PS
Max. průřez vodičů	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Vstupů ≤ M20	7	-	-	-
Vstupů M20	-	2	2	2
Vstupů M20 / M25	-	7	5	2
Vstupů M25 / M32	-	-	5	5
Vstupů M25 / M32 / M40	-	-	-	5
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Vybavení	2x oko pro vnější upevnění	3x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20ws), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25ws), 2x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20ws), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25ws), 2x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32ws), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20ws), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25ws), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32ws), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění

NEPTUN Compact



Typ	NFK08SB	NFK11SB	NFK14SB	NFK18SB
Provedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor pro bezpečnostní osvětlení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor pro bezpečnostní osvětlení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor pro bezpečnostní osvětlení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor pro bezpečnostní osvětlení
Obj. č.	7340210	7340211	7340212	7340213
VE / UK / PL	1 / 72 / 2 304	1 / 36 / 1 152	1 / 20 / 640	1 / 12 / 384
V x Š x H	85 x 85 x 54 mm	110 x 110 x 67 mm	140 x 140 x 81 mm	180 x 180 x 93 mm
Materiál	PS	PS	PS	PS
Max. průřez vodičů	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Vstupů ≤M20	7	-	-	-
Vstupů M20	-	2	2	2
Vstupů M20 / M25	-	7	5	2
Vstupů M25 / M32	-	-	5	5
Vstupů M25 / M32 / M40	-	-	-	5
Barva	šedá / červená	šedá / červená	šedá / červená	šedá / červená
Vybavení	2x oko pro vnější upevnění	3x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění

NEPTUN Compact



Typ	NFK08gr-K4	NFK11gr-K4	NFK14gr-K6	NFK18gr-K6
Provedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor se svorkami	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor se svorkami	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor se svorkami	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor se svorkami
Obj. č.	7340228	7340229	7340230	7340231
VE / UK / PL	1 / 72 / 2 304	1 / 36 / 1 152	1 / 20 / 640	1 / 12 / 384
V x Š x H	85 x 85 x 54 mm	110 x 110 x 67 mm	140 x 140 x 81 mm	180 x 180 x 93 mm
Materiál	PS	PS	PS	PS
Max. průřez vodičů	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Vstupů ≤M20	7	-	-	-
Vstupů M20	-	2	2	2
Vstupů M20 / M25	-	7	5	2
Vstupů M25 / M32	-	-	5	5
Vstupů M25 / M32 / M40	-	-	-	5
Barva	šedá	šedá	šedá	šedá
Vybavení	5x 3vodičová svorka 4mm ² , 1x držák svorek 2x oko pro vnější upevnění	5x 3vodičová svorka 4mm ² , 1x držák svorek, 3x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	5x 3vodičová svorka 6mm ² , 1x držák svorek, 2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 2x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	5x 3vodičová svorka 6mm ² , 1x držák svorek, 2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění


NEPTUN Compact




Typ	NFK18gr-HLAK4p25	NFK18gr-HLAK5p25
Provedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor s odbočovací svorkou z hlavního vedení	Rozbočovací krabice do vlhkých prostor s odbočovací svorkou z hlavního vedení
Obj. č.	7340232	7340233
VE / UK / PL	1 / 12 / 384	1 / 12 / 384
V x Š x H	180 x 180 x 93 mm	180 x 180 x 93 mm
Materiál	PS	PS
Max. průřez vodičů	16 mm ²	16 mm ²
Vstupů ≤ M20	-	-
Vstupů M20	2	2
Vstupů M20 / M25	2	2
Vstupů M25 / M32	5	5
Vstupů M25 / M32 / M40	5	5
Barva	šedá	šedá
Vybavení	5x odbočovací svorka 4pólová 25mm ² , 1x DIN lišta (NCHS18), 2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění	5x odbočovací svorka 4pólová 25mm ² , 1x DIN lišta (NCHS18), 2x hrdlo s dvoj. membránou M20 (DMS20), 2x hrdlo s dvoj. membránou M25 (DMS25), 3x hrdlo s dvoj. membránou M32 (DMS32), 4x kryt šroubů, 2x oko pro vnější upevnění

Možnosti použití NCKH4

v NFK08

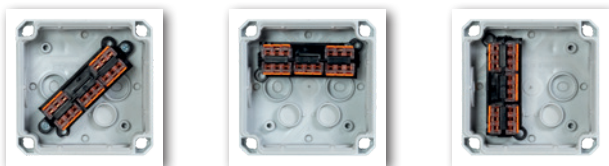

v NFK11

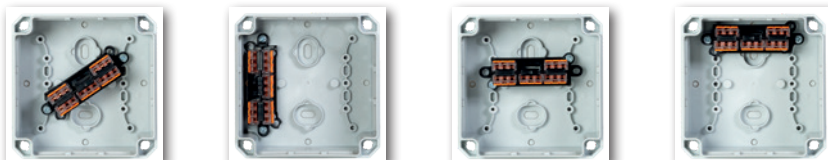


v NFK14



Možnosti použití NCKH6


v NFK11

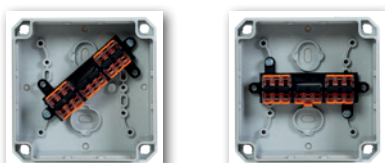

v NFK14



v NFK18

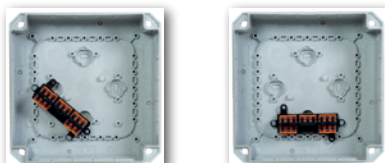

Typ	NCKH4	NCKH6
Provedení	Držák svorek	Držák svorek
Obj. č..	7390147	7390148
VE / UK / PL	5 / 250 / -	5 / 250 / -
Materiál	PA6	PA6
Barva	černá	černá
Vhodné pro	WAGO svorky 4 mm ²	WAGO svorky 6 mm ²
Vhodné pro	varianty NFK08, NFK11a a NFK14	varianty NFK11, NFK14 a NFK18



Typ	DMS20	DMS25	DMS32
Provedení	Hrdlo s dvoj. membránou M20	Hrdlo s dvoj. membránou M25	Hrdlo s dvoj. membránou M32
Obj. č.	7290059	7290060	7290061
VE / UK / PL	20 / 1 000 / 64 000	20 / 800 / 51 200	20 / 600 / 38 400
Materiál	PVC	PVC	PVC
Barva	šedá	šedá	šedá
Průřez vodičů	Ø 7–12 mm	Ø 12–18 mm	Ø 14–23 mm





Typ	DMS20ws	DMS25ws	DMS32ws
Provedení	Hrdlo s dvoj. membránou M20	Hrdlo s dvoj. membránou M25	Hrdlo s dvoj. membránou M32
Obj. č.	7290223	7290224	7290225
VE / UK / PL	20 / 1 000 / 64 000	20 / 800 / 51 200	20 / 600 / 38 400
Materiál	PVC	PVC	PVC
Barva	bílá	bílá	bílá
Průřez vodičů	Ø 7–12 mm	Ø 12–18 mm	Ø 14–23 mm




Typ	NCMB
Provedení	Upevnění na sloup
Obj. č.	7390140
VE / UK / PL	1 / - / -
Vhodné pro	rozboč. krabice NEPTUN Compact
Obsah sady	1x upevnění na sloup, 2x šroub, 1x objímka Ø 60–80mm

DIN lišta



Typ	NCHS11	NCHS14	NCHS18
Provedení	DIN lišta	DIN lišta	DIN lišta
Obj. č.	7390137	7390138	7390139
VE / UK / PL	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -
Vhodné pro	varianty NFK11	varianty NFK14	varianty NFK18
Obsah sady	1x DIN lišta, 2x šroub	1x DIN lišta, 2x šroub	1x DIN lišta, 2x šroub

Montážní deska



Typ	NCMP11	NCMP14	NCMP18
Provedení	Montážní deska	Montážní deska	Montážní deska
Obj. č.	7390141	7390142	7390143
VE / UK / PL	1 / - / -	1 / - / -	1 / - / -
Vhodné pro	varianty NFK11	varianty NFK14	varianty NFK18
Obsah sady	1x montážní deska, 4x šroub	1x montážní deska, 4x šroub	1x montážní deska, 4x šroub

Rejstřík

Obj. č.	Strana
7290059	10
7290060	10
7290061	10
7290223	10
7290224	10
7290225	10
7340190	4
7340191	4
7340192	4
7340193	4
7340198	5

Obj. č.	Strana
7340199	5
7340200	5
7340201	5
7340210	6
7340211	6
7340212	6
7340213	6
7340228	7
7340229	7
7340230	7
7340231	7

Obj. č.	Strana
7340232	8
7340233	8
7390137	11
7390138	11
7390139	11
7390140	11
7390141	11
7390142	11
7390143	11
7390147	9
7390148	9



Výhradní zastoupení pro ČR

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Pod Pekárnami 338/12

CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany

T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717

E: obchod@est-praha.cz

www.est-praha.cz



Výhradné zastúpenie pre SR

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.

Železničná 23

SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom

T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821

E: info@est-slovensko.sk

www.est-slovensko.sk



facebook

Najdete nás na Facebooku!
FB.com/ESTsro