


RP5 Protahovací pero \varnothing 5,5 mm – bez počítadla metrůProtahovací pero pro trubky \varnothing 16–40 mm

Obj. č.: 10013 | 10014



Špička pera:
Otáčivá vodící špička RG7 \varnothing 7 mm, nalisovaná


Pojistka proti zatažení
Aktivní

Spletené ze 3 speciálních plastových vláken \varnothing 5,5 mm

Konec pera:
Otáčivá vodící špička RG7 \varnothing 7 mm, nalisovaná


Pozor!
Elektricky vodivé

Velmi malý poloměr ohybu

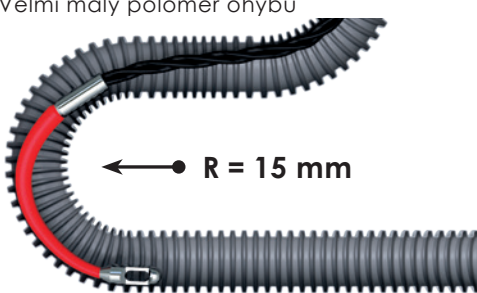

$R = 15 \text{ mm}$


Odolný proti zlomení i při malém poloměru ohybu



R


O 50 % menší třecí odpor

Pouze bodový dotyk



Celková pevnost 270 kg

Pero + Nalisování + Vodící špička + Oko



KG 270

| Pero | Dop. \varnothing trubky | Poloměr ohybu | Celková pevnost vč. RG7 – RUNPOGLEITER |
|----------------------|---------------------------|---------------|--|
| \varnothing 5,5 mm | 16–40 mm | 15 mm | 270 kg |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| OBJ. Č. | 10013 | 10014 |
|----------------------|--|---------------|
| DÉLKA m | 20 m | 30 m |
| HMOTNOST | 1,31 kg | 1,62 kg |
| EAN KÓD | 9120045472806 | 9120045472813 |
| ROZMĚRY, POUZDRO | D 380 X Š 310 X V 50 mm | |
| CELKOVÁ PEVNOST | 270 kg (na celé pero!) | |
| PERO \varnothing | \varnothing 5,5 mm | |
| MATERIÁL PERA | 3násobně zkorucený speciální polyester | |
| POLOMĚR OHYBU | 15 m | |
| TRUBKA \varnothing | optimální 16–40 mm | |

POPIS

RP5 \varnothing 5,5 mm je nástroj k protahování kabelů bez počítadla metrů. Pero spletené ze 3 speciálních plastových vláken \varnothing 5,5 mm klade poloviční třecí odpor než jiná pera ze skelných vláken \varnothing 3 mm, a to díky bodovému dotyku. Patentovaná otáčivá vodící špička RG7 \varnothing 5,5 mm (nalisovaná na obou koncích) umožňuje překonávat ty nejmenší poloměry ohybu (poloměr ohybu 15 mm). RP5 je chráněno plastovým úložným pouzdem, vhodným na stavbu, s pojistkou proti vtažení pera. Celková pevnost 270 kg se vztahuje na celý protahovací systém. Protahovací pero je prakticky nezničitelné. Náhradní pero RP5 40 m nelze vložit do pouzdra.

Optimální oblast použití: pro trubky \varnothing 16–40 mm.

Instruktažní film: krátký a informativní instruktažní film spustíte oskenováním QR kódu nebo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: 1 x protahovací pero RP5 \varnothing 5,5 mm

VÝHODY

- Celková pevnost 270 kg
- 2 x otáčivá vodící špička RG7 \varnothing 7 mm
- Pojistka proti vtažení pera
- Pero spletené ze 3 speciálních plastových vláken \varnothing 5,5 mm
- O 50 % menší třecí odpor
- Skoro nezničitelné, i při nejmenších poloměrech ohybu

INFORMACE

Kompatibilní příslušenství:

Náhradní pero RP5

20 m, obj. č.: 20240

30 m, obj. č.: 20241



Kabelová smyčka s háčkem

(rychlospoj) – 4násobná sada

obj. č.: 10159

