




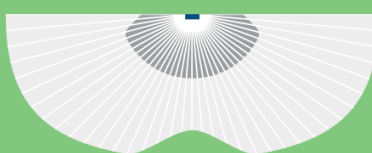

Digitální vymezení oblasti pomocí aplikace TECTA D180i a TECTA D280i Individuálně nastavitelné detekční zóny

Typické výzvy v praxi

Pomocí mobilní aplikace můžete snadno vymežit oblast detekce čidla pohybu podle svých představ. Pohodlné, přesné a flexibilní. Tímto způsobem čidla pohybu reagují pouze na dění ve vymezené oblasti, jako je např. váš pozemek, a spolehlivě blokují rušivé vlivy z ulice, od sousedů nebo pohyb stromů. Pro větší kontrolu, pohodlí a bezpečnost.



EST

WWW.EST-PRAHA.CZ / EST-SLOVENSKO.SK



BESTElectro

BESTSmart

BESTAir

BESTCable

BESTTools

Série venkovních detektorů TECTA D Design se snoubí s funkčností! Chytrá volba pro každou fasádu.




Vlastnosti	TECTA D180 WH TECTA D180 AN	TECTA D180i WH TECTA D180i AN	TECTA D280i AN TECTA D280i AN
Číslo položky	1010100 1010101	1010105 1010106	1010110 1010111
Rozsah detekce	180°	180° (nastavitelný pomocí aplikace)	280° (nastavitelný pomocí aplikace)
Nastavení	Ruční (potenciometr)	Ovládání přes aplikaci (Bluetooth)	Ovládání přes aplikaci (Bluetooth)
Měření světla	Trvale zapnuto	Trvale zapnuto	Trvale zapnuto
Seskupitelné pomocí aplikace	x	✓	✓
Třída ochrany	IP55	IP55	IP55
→ Ochrana proti podlezení	✓	✓	✓
Detekce zadního pole (exit-on)	✓	✓	✓

TECTA D180 | TECTA D180i

sensNORM
certified


Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelní pohyb (r)*
1,8 m	10 m	3 m
2,2 m	12 m	4 m
2,5 m	14 m	5 m

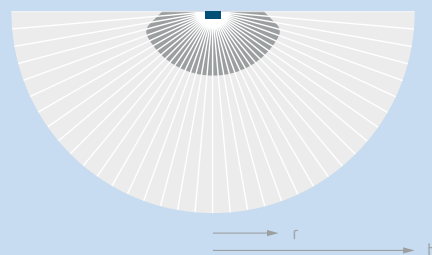

TECTA D280i

sensNORM
certified

Montážní výška	Příčný pohyb (t)	Čelní pohyb (r)*
2,5 m	12 m	5 m
3,0 m – 3,5 m	16 m	6 m
4,0 m	18 m	7 m
4,5 m	20 m	7 m
5,0 m	22 m	7 m
6,0 m	25 m	10 m

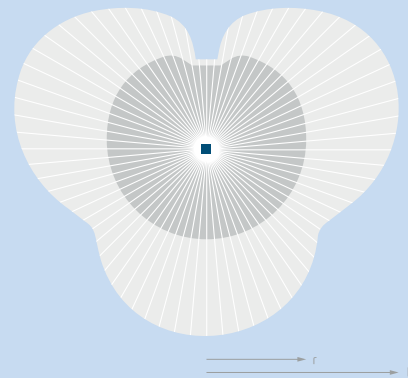

*měřeno certifikovanými měřicími metodami sensNORM