



LED reflektor theLeda B Volitelně s čidlem pohybu Robustní. Flexibilní. Snadná instalace.




LED reflektor 3000 K
(barva světla teplá bílá)

A



LED reflektor 4000 K
(barva světla neutrální bílá)

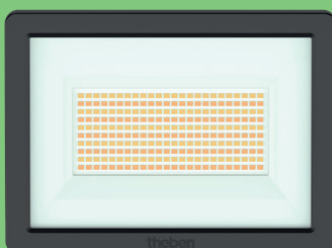


LED reflektor



Čidlo pohybu včetně
soumrakového spínače



LED bodové světlo
s čidlem pohybu

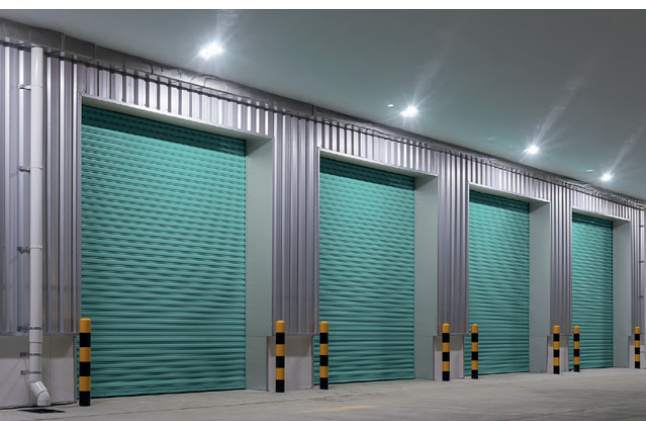

Správné řešení pro každou situaci

S výkonem od 10 do 100 wattů pokrývá theLeda B vše – od malých dvorů přes garáže a přístřešky pro auta až po nakládací rampy a velké haly. Stačí si vybrat vhodný výkon a můžete začít.



Flexibilní použití, elegantní vzhled

Ať už v černé nebo bílé barvě: theLeda B se hodí do každého prostředí. Přepínatelná teplota barev (3000 K / 4000 K) nabízí flexibilitu při plánování a instalaci. V souladu s principy ochrany tmavé oblohy a šetrné k hmyzu – ideální pro venkovní použití.




Instalace tak, jak má být

Přímo na zeď, bez rozvodné krabice. Naklápěcí až do úhlu 90° a vhodný také pro vnitřní rohy. Takto dnes funguje instalace: rychle, čistě, s úsporou času.



LED reflektor theLeda B – nová generace Vše na první pohled





Vlastnosti	theLeda B10 dual	theLeda B20 dual	theLeda B30 dual	theLeda B50 dual	theLeda B100 dual
Návrh	LED reflektor, volitelně s čidlem pohybu				
Provozní napětí	230 V AC				
Čočka	Rozptylová čočka			Číré tvrzené sklo	
Typ upevnění	Montáž na stěnu a strop				
Výkon LED (světelný tok, při 4 000 K)	10 W (1 450 lm)	20 W (2 850 lm)	30 W (4 100 lm)	50 W (6 900 lm)	100 W (13 900 lm)
Teplota barev	3000 K, 4000 K				
Nastavitelnost světelného panelu	90° nahoru/dolů		70° nahoru/90° dolů		35° nahoru/90° dolů
Okolní teplota	-20 °C až +40 °C				
Třída ochrany	I				
Typ ochrany/třída ochrany IK	IP65 / IK07				
Obj. č. – bílá (WH)	1020670	1020672	1020674	1020676	1020678
Obj. č. – černá (BK)	1020671	1020673	1020675	1020677	1020679

Volitelné příslušenství: čidlo pohybu

- Rozsah doby zapnutí: 2 s – 15 min
- Rozsah jasu spínání od 2 do 1 000 luxů
- Funkce učení
- Stupeň krytí IP 65

sensNORM
certified

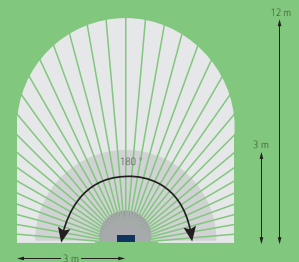

theLeda B – čidlo pohybu, bílé	9080041
theLeda B – čidlo pohybu, černé	9080042

Měřeno certifikovanými měřicími metodami sensNORM

Přehled výhod:

- ✓ K dispozici v provedení 10 W, 20 W, 30 W, 50 W a 100 W
- ✓ Barvy bílá a černá
- ✓ Přepínatelná barva světla (3000 / 4000 K) (příjemnější pro hmyz při 3000 K)
- ✓ Nový reflektor splňuje normu DarkSky a chrání hmyz!
- ✓ Montážní držák z nerezové oceli s otevřeným slotem
- ✓ Hliníkový chladič pro dlouhou životnost
- ✓ Volitelný modul čidla pohybu se soumrakovým spínačem
- ✓ Naklápěcí reflektor zajišťuje flexibilní nastavení
- ✓ Rychlá instalace bez rozvodné skříňky
- ✓ Montáž do vnitřního rohu

Schéma zapojení theLeda B dual (bez čidla pohybu)




Schéma zapojení theLeda B dual (s čidlem pohybu)

