

Jsem ekonomická.  
Jsem praktická.

# Jsem theLuxa E.

- Spíná LED zdroje
- Krytí IP 55
- Úhel snímání 180°
- Oblast snímání 12/4 m
- Zpoždění vypnutí 5 s – 15 min
- Snadná montáž do nástrčné patice

## Popis

### Společné funkce

- Pasivní infračervené čidlo pohybu (PIR)
- Automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a jasů
- Pro použití v exteriéru
- Nástěnná montáž

- Úhel snímání 180°
- Hlava čidla je otočná o  $\pm 90^\circ$  ve vodorovné rovině, a lze ji sklopit o 30° dolů nebo o 30° nahoru
- Nastavitelná hodnota světelné citlivosti a doběhu

- Oblast snímání lze omezit samolepkou
- Měření smíšeného světla je určeno pro ovládání zářivek, běžných a halogenových žárovek a LED
- Testovací funkce pro ověření oblasti snímání
- Snadná montáž do nástrčné patice

## Skvělý poměr cena/výkon!





## Čidlo pohybu / Venkovní

### Přehled typů


Montáž	Kanál	Úhel snímání	Barva	Typ	Obj. č.
Nástěnná	Osvětlení	180°	Bílá	theLuxe E180 WH	1010205
			Černá	theLuxe E180 BK	1010206

### Technické údaje

	theLuxe E180
Provozní napětí	230 V AC
Frekvence	50–60 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	5–1000 lx


	theLuxe E180
Spínaný výkon	10 A (na 230 V AC, $\cos \phi = 1$ )
Úhel snímání	180°
Doba doběhu (světlo)	5 s–15 min
Žárovky / Halogenové žárovky	2300 W
Žárovky s beztrátovým předřadníkem – paralelně kompenzované	350 VA, 37 $\mu$ F
Žárovky s beztrátovým předřadníkem – sériově kompenzované	400 VA
LED svítidlo < 2 W	15 W
LED svítidlo 2–8 W	50 W
LED svítidlo > 8 W	60 W
Provozní teplota	-20 °C až +40 °C
Třída ochrany	II
Krytí	IP 55

### Oblast snímání (půlkruhová)




- příčně k čidlu pohybu
  - čelně k čidlu pohybu
- Výška instalace: 2,5 m

### Příklad způsobu zapojení



### Rozměry

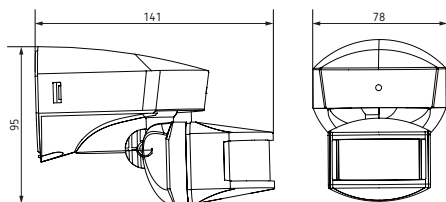

### Příslušenství



Rohový úhelník theLuxe E WH  
↳ Obj. č. 9070974



Rohový úhelník theLuxe E BK  
↳ Obj. č. 9070975

**WWW.EST-PRAHA.CZ**

Elektro-System-Technik s.r.o., Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany  
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717, E: obchod@est-praha.cz



**EST**