


theben®

Soumrakový spínač

LUNA 126 star



Doporučené použití:

Soumrakový spínač řídí např. venkovní osvětlení budov v závislosti na intenzitě denního světla.

Bezpečnostní pokyny:

Připojení a montáž elektrických přístrojů smějí provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací. Na přístroje, v nichž byly provedeny úpravy nebo změněny, se nevztahuje poskytovaná záruka. Řiďte se národními předpisy a platnými bezpečnostními ustanoveními.

Otevírání a zavírání přístroje:



Místo montáže:

Volba místa montáže: Pro montáž zvolte místo, kde bude docházet pokud možno k minimálnímu zašpinění soumrakového spínače. Zašpiněný kryt soumrakového spínače ovlivňuje kvalitu měření intenzity světla vestavěným čidlem.

Snímací úhel světelného senzoru: 180 °

Doporučené místo montáže pro:

- osvětlení soukromých a průmyslových objektů -> severní strana
- osvětlení ulic -> východní strana

Dbejte na to, aby světlo řízené soumrakovým spínačem nedopadalo na světelné čidlo soumrakového spínače.

Jinak dojde ke zpětné vazbě.

Způsob montáže:



Montáž na sloup:

Soumrakový spínač připevňte ke sloupu pomocí vhodné hadicové spony.




Kabelové přívody:

Přístroj umožňuje v zásadě dva způsoby připojení (viz. obr. 1 a 2):

V obou případech použijte výhradně originální kabelové průchodky! Při způsobu montáže dle **obr. 2** utěsněte kryt přístroje originální průchodkou!

Další průchodka není součástí dodávky!!!

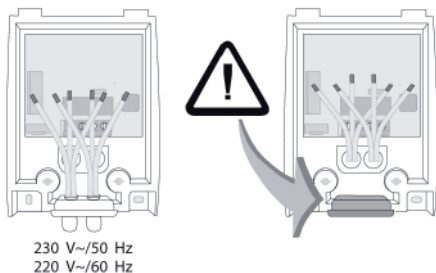

Pokud nebudou použity originální kabelové průchodky, není zajištěna úroveň IP ochrany a na přístroj se nebude vztahovat poskytovaná záruka.

Elektrické zapojení:

Viz. obrázek (schéma) na spodu krabičky.

Nastavení světelné citlivosti:

Upozornění: Nastavování smí probíhat jen při uzavřeném krytu. Přesné nastavení je možné jen v okamžiku, kdy jsou takové světelné podmínky, při jakých je požadované sepnutí.

Nastavení: otáčejte nastavovacím elementem tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená LED.

Kontrola: po uplynutí zpoždění sepne přístroj světelný okruh.

Technické parametry:

Viz. obrázky, schémata a piktogramy na krabičce.